




V4: Speisespannung
V1: Signalspannung



Option T
Kabelverschraubung, gerade

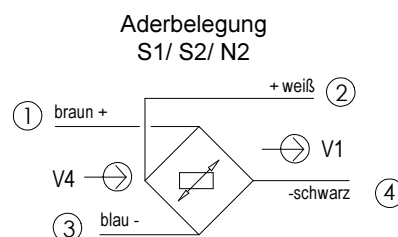

V4: Speisespannung
V1: Signalspannung



Option S2
Steckverbindung, gewinkelt,
M12, angespritzt

Technische Daten	%-Werte bezogen auf Nennkraft
Nennkraft	310kN
max. Gebrauchskraft	160%
Grenzkraft	250%
Nennkennwert	0,75mV/V
Genauigkeitsklasse	2%
Nenntemperaturbereich	+10...+60°C
Gebrauchstemperaturbereich	-10...+70°C
Brückenwiderstand	350Ω
Speisespannung	10V DC
Schutzart	IP67
Material	Edelstahl

Bestellnummer	Nennkraft	Anschluss
KMB125-210k-TX1	310kN	T
KMB125-310k-S2X1	310kN	S2

weitere technische Infos und Montagehinweise
siehe Produktbeschreibung KMB

*andere Nennkräfte auf Anfrage möglich