



Aderbelegung
T

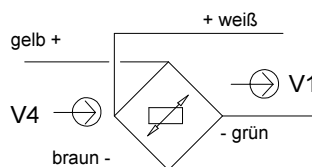

V4: Speisespannung
V1: Signalspannung

Aderbelegung
S1/ S2/ N2

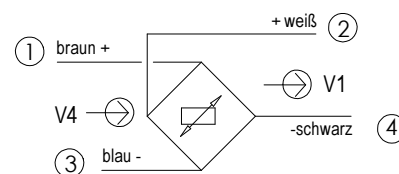

V4: Speisespannung
V1: Signalspannung

Technische Daten	%-Werte bezogen auf Nennkraft
Nennkraft	40kN
max. Gebrauchskraft	130%
Grenzkraft	200%
Nennkennwert	0,75mV/V
Genauigkeitsklasse	0,5%
Nenntemperaturbereich	+10...+60°C
Gebrauchstemperaturbereich	-10°...+70°C
Brückenwiderstand	350Ω
Speisespannung	10V DC
Schutzart	IP67
Material	Edelstahl

weitere technische Infos und Montagehinweise
siehe Produktbeschreibung KMB

Option T

Kabelverschraubung, gerade

Option S2

Steckverbindung, gewinkelt,
M12, angespritzt

Bestellnummer	Nennkraft	Anschluss
KMB35-40k-TX5	40kN	T
KMB35-40k-S2X5	40kN	S2

*andere Nennkräfte auf Anfrage möglich