




Technische Daten	%-Werte bezogen auf Nennkraft
Nennkraft	100kN
max. Gebrauchskraft	160%
Grenzkraft	300%
Bruchkraft	650%
Nennkennwert	0,5mV/V
Genauigkeitsklasse	1%
Nenntemperaturbereich	+10...+60°C
Gebrauchstemperaturbereich	-10°...+70°C
Brückenwiderstand	350Ω
Speisespannung	10V DC
Schutzart	IP67
Material	Edelstahl

weitere technische Infos und Montagehinweise siehe Produktbeschreibung KMB

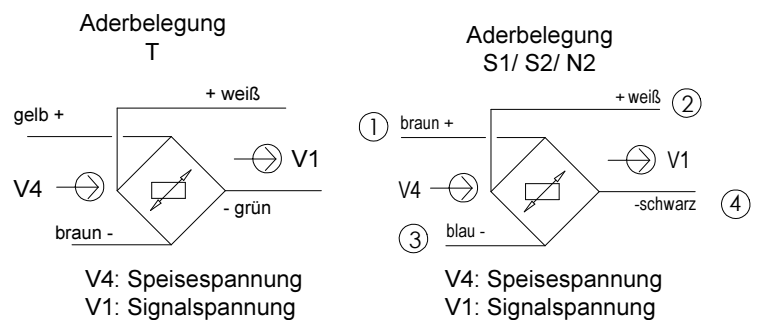

Option T  
Kabelverschraubung, gerade



Option S2  
Steckverbindung, gewinkelt,  
M12, angespritzt

Bestellnummer	Nennkraft	Anschluss
KMB55-100k-TX2	100kN	T
KMB55-100k-S2X2	100kN	S2

\*andere Nennkräfte auf Anfrage möglich