



Option N3
Steckverbindung, gerade,
M8, angespritzt



Option S3
Steckverbindung, gewinkelt,
M8, angespritzt


Technische Daten	%-Werte bezogen auf Nennkraft
Nennkraft	50kN
max. Gebrauchskraft	160%
Grenzkraft	300%
Querkraft	100%
Bruchkraft	400%
Nennkennwert	1mV/V
Genauigkeitsklasse	0,5%
Nenntemperaturbereich	+10...+60°C
Gebrauchstemperaturbereich	-10...+70°C
Brückenwiderstand	350Ω
Speisespannung	10V DC
Schutzart	IP52
Material	Edelstahl

weitere technische Infos und Montagehinweise
siehe Produktbeschreibung RKS



Option T
Kabelverschraubung, gerade

Aderbelegung
T/ S/ S3/ S4/ N3

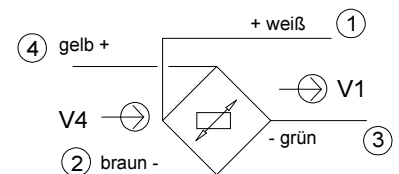

V4: Speisespannung
V1: Signalspannung

Bestellnummer	Nennkraft	Anschluss
RKS01D50k-TX75	50kN	T
RKS01D50k-S3X75	50kN	S3
RKS01D50k-N3X75	50kN	N3

*andere Nennkräfte auf Anfrage möglich