



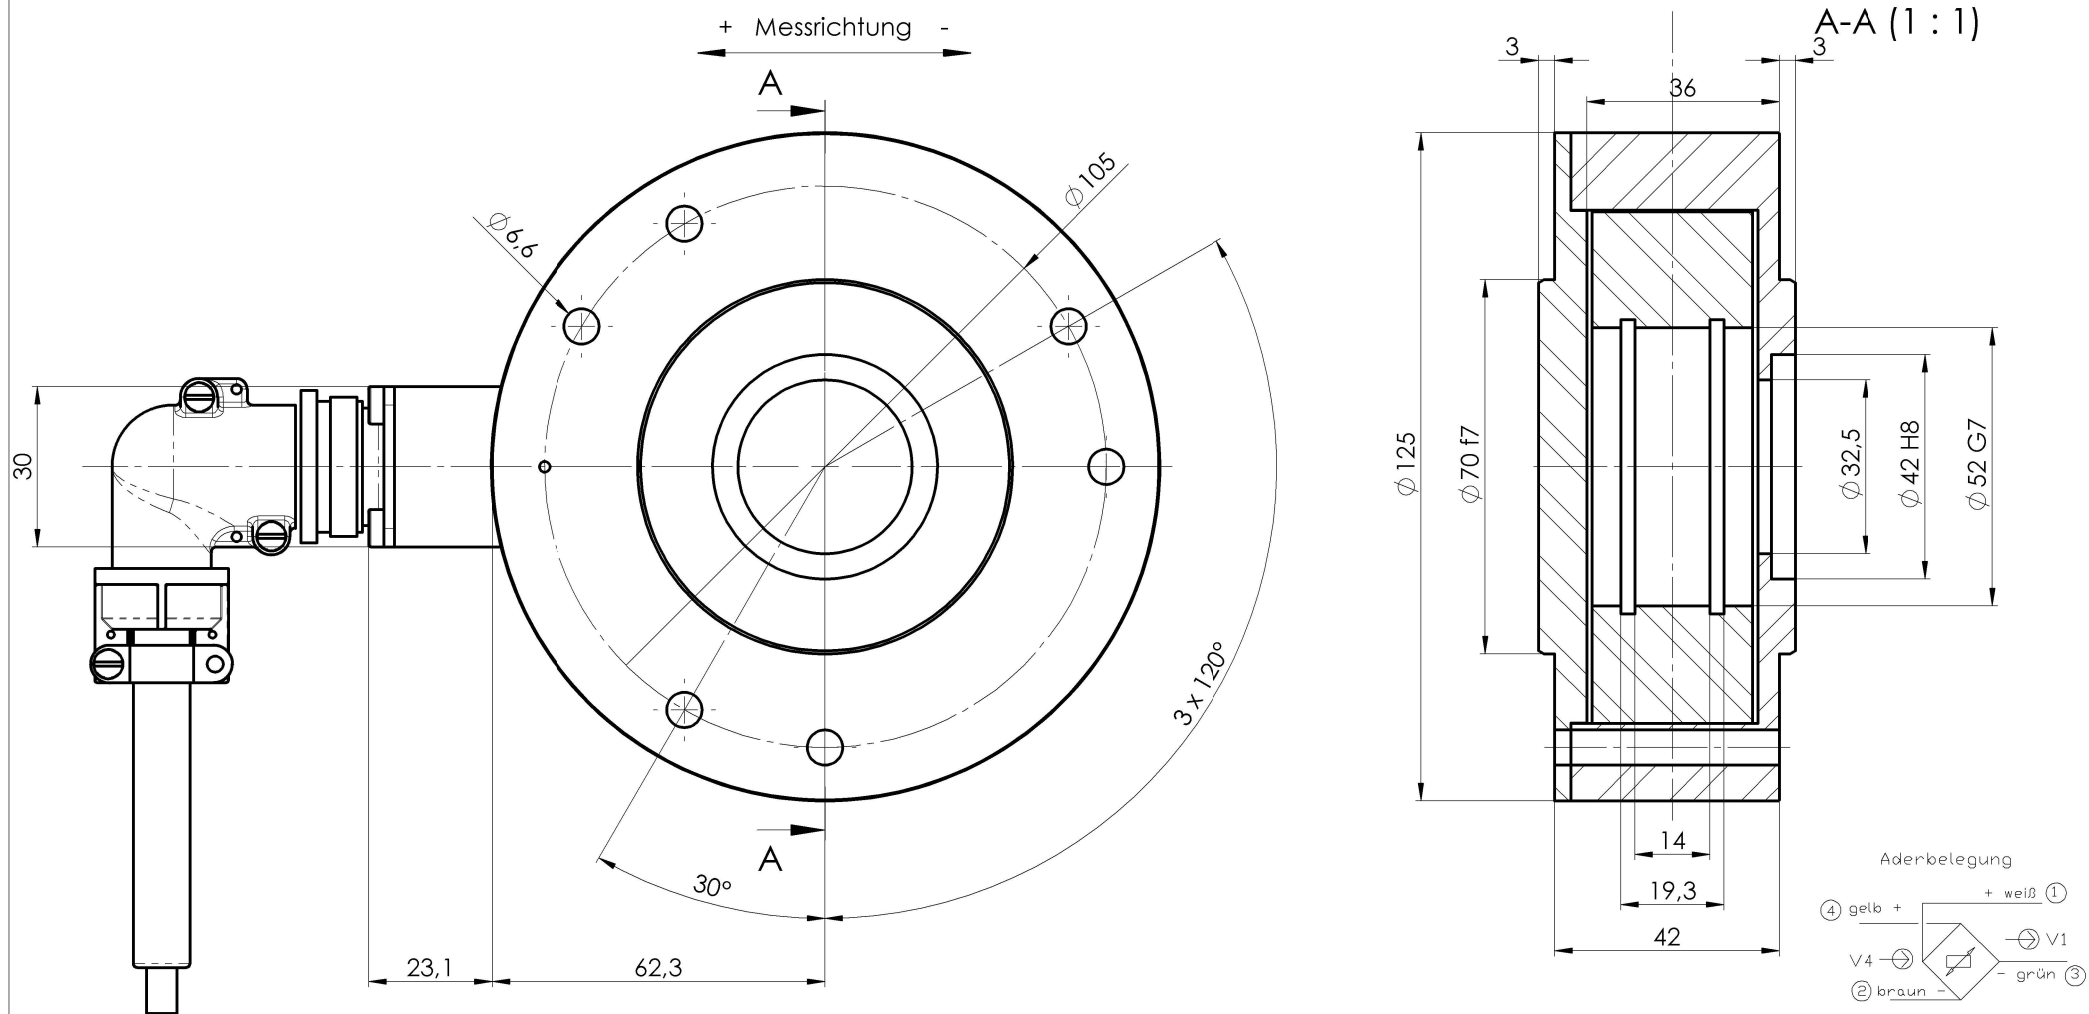

BZA2-25-160N...1600N-S

S: Steckverbindung gewinkelt, MIL

Nennkraft: 160N; 250Nk; 400N; 630N; 1000N; 1600N
max. Gebrauchskraft: 160%
Grenzkraft: 2000%
Nennkennwert: 1,5mV/V
Genauigkeitsklasse: 0,5%
Nenntemperaturbereich: +10...+60°C
Schutzart: IP50



Index	Datum	Name	Änderung	Gepr.
Maßstab	Maße ohne Toleranzangabe	HAEHNE Elektronische Messgeräte GmbH Heinrich-Hertz-Str. 29 D-40699 Erkrath Tel:0211/92591-0 Fax:0211/92591-20 http://www.haehne.de		
1:1	ISO 2768-mK	Name	Datum	
Gezeichnet	Ajdini	27.09.2024		
Geprüft				
Werkstoff: Aluminium				
Oberflächenbeh.: -		Ersatz für:	-	SW
Bemerkung: -		Ersetzt durch:	-	
Benennung:		Typ:	BZA	
BZA2-25-S		Artikel-/Zeichnungs-Nr.	Aend.-Index	
160N...1600N		a_BZA2-25-160N...1600N-S		
Projektions-Methode 1 ISO 128		Blatt: 1/1	Gewicht: 1.545kg	Format: A3