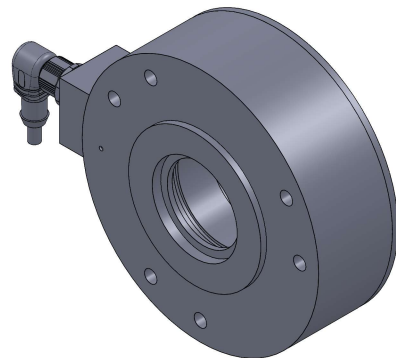


Nennkraft: 160N; 250Nk; 400N; 630N; 1000N; 1600N
max. Gebrauchskraft: 160%
Grenzkraft: 2000%
Nennkennwert: 1,5mV/V
Genauigkeitsklasse: 0,5%
Nenntemperaturbereich: +10...+60°C
Schutzart: IP50

Index	Datum	Name	Änderung	Gepr.
Maßstab		Maße ohne Toleranzangabe		 Elektronische Messgeräte GmbH Heinrich-Hertz-Str. 29 D-40699 Erkrath Tel:0211/92591-0 Fax:0211/92591-20 http://www.haehne.de
1:1		ISO 2768-mK		
		Name	Datum	
Gezeichnet		Ajdini	04.10.2024	
Geprüft				Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes ist nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Wiederherstellung verpflichtet zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.
Werkstoff: Aluminium				
Oberflächenbeh.: -				
Bemerkung: -				
Benennung:				
BZA2-30-S2				
160N...1600N				
Projektions-Methode 1 ISO 128 				
Blatt: 1/1 Gewicht: 3,69kg Format: A3				