
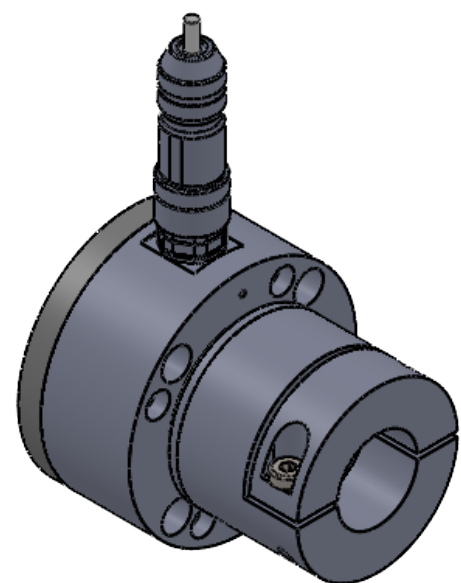


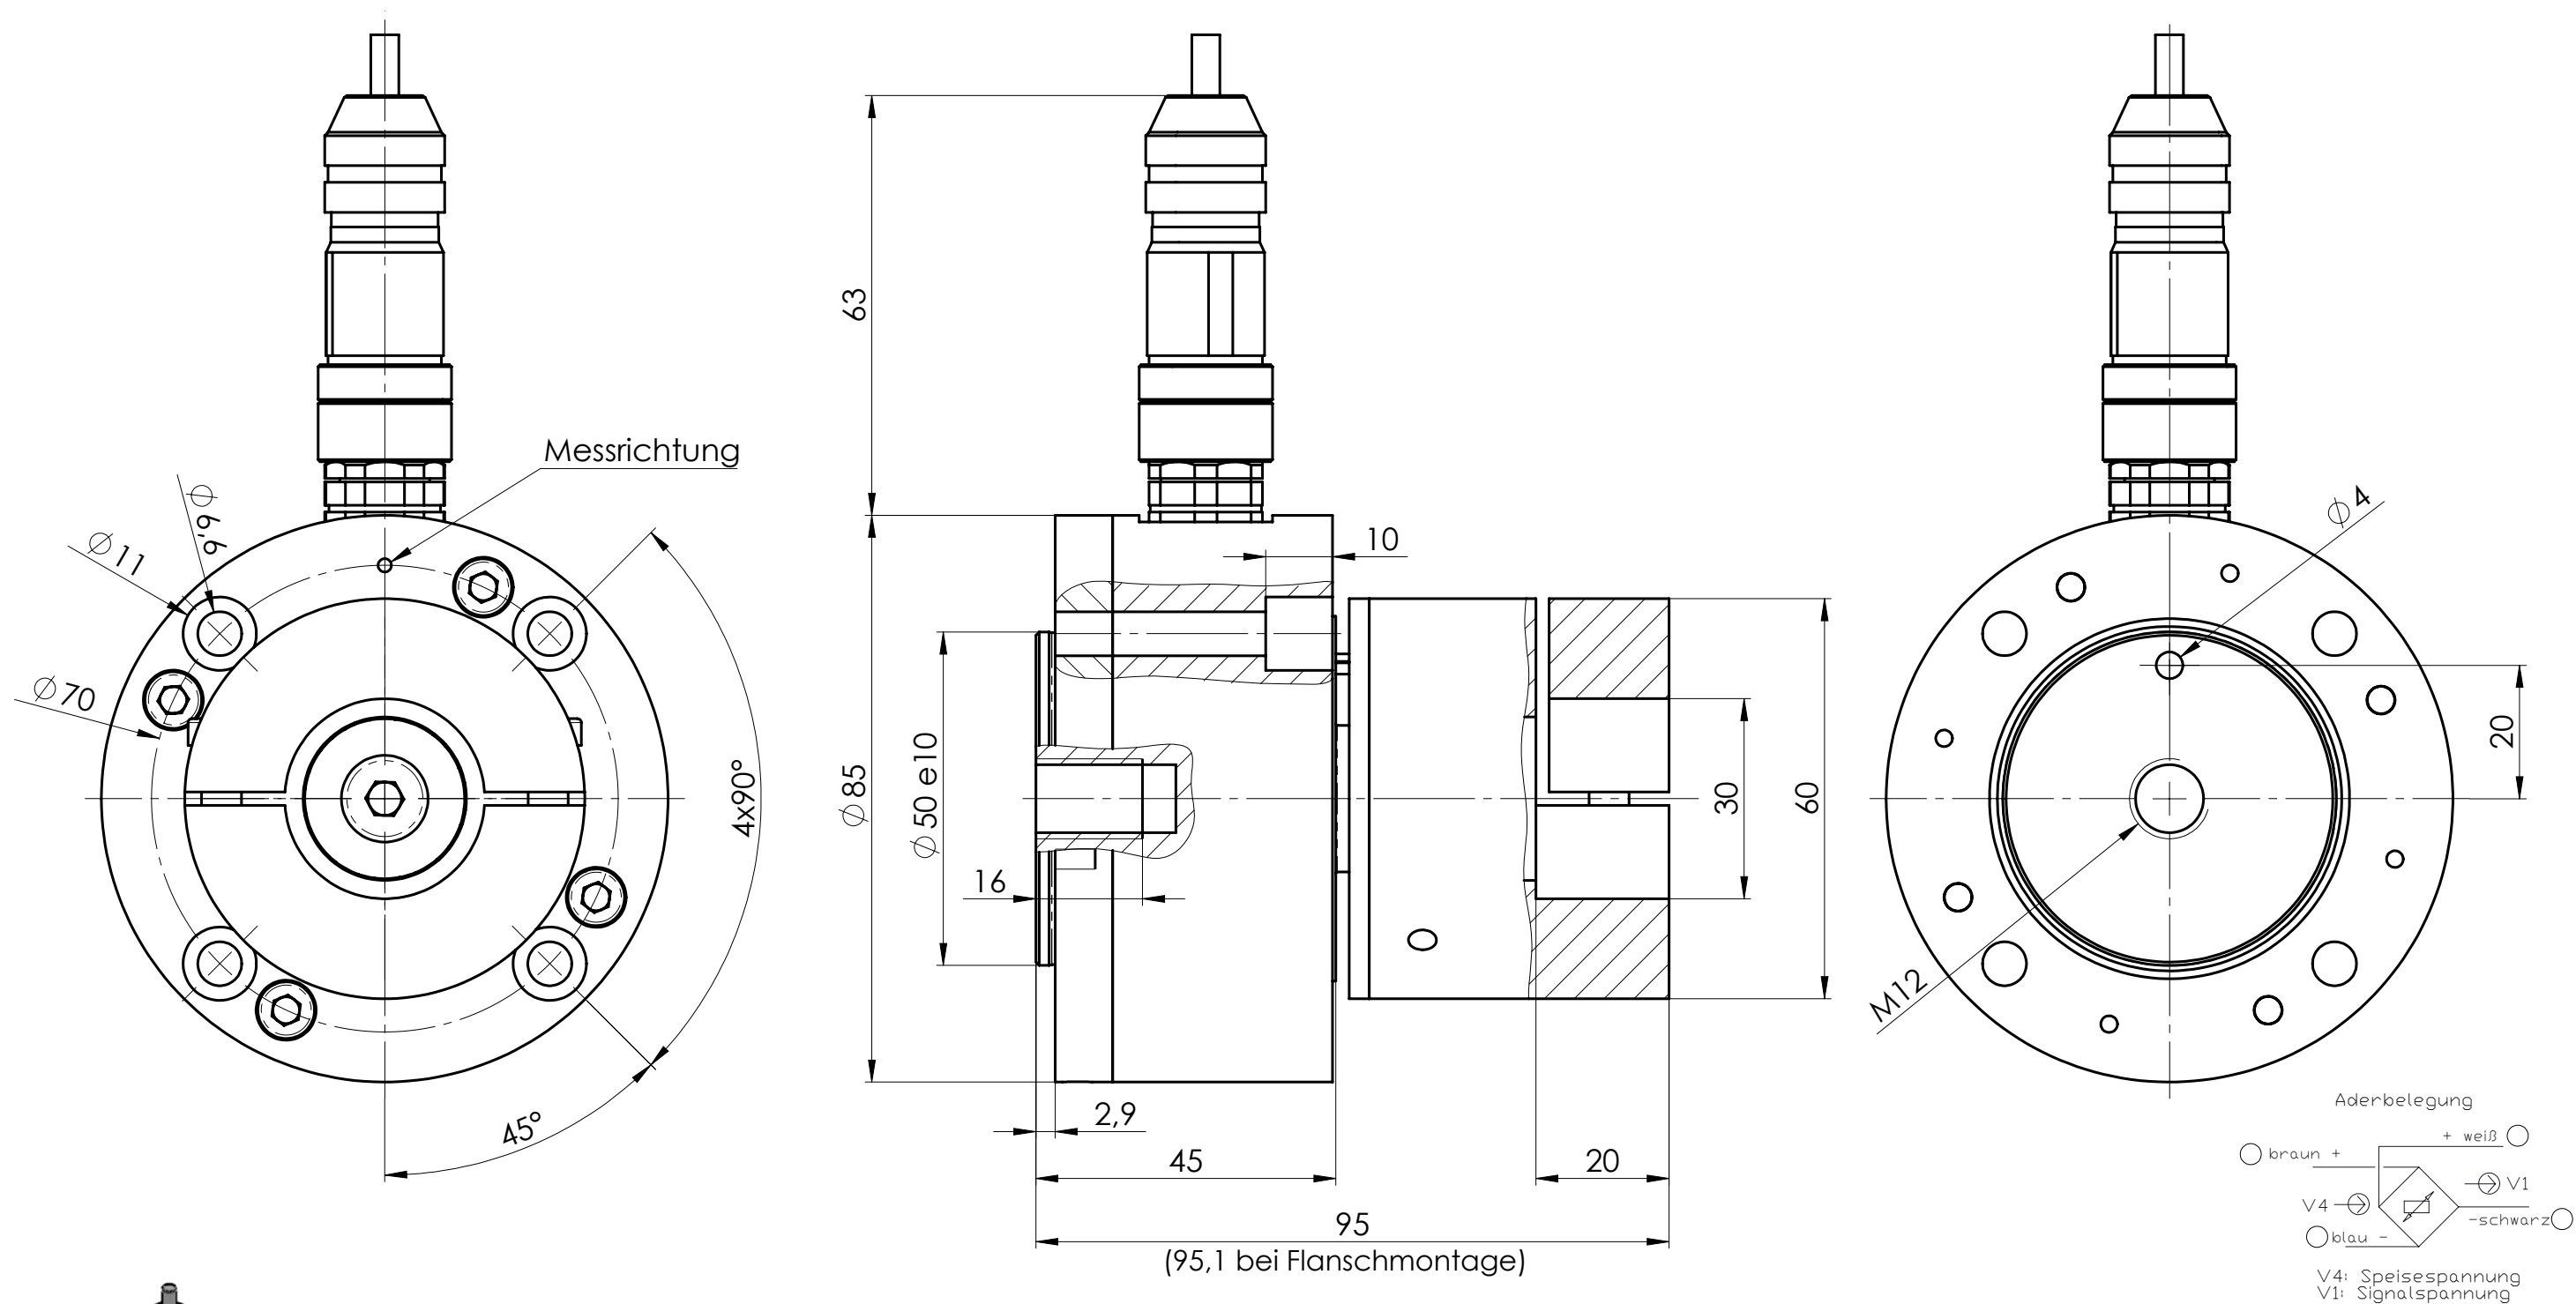

RCA30-50N...2000N-N1

N1: Steckverbindung gerade, M12 Metall

Nennkraft : 50N; 125N; 250N; 500N; 1000N; 1500N; 2000N

max. Gebrauchskraft: 160%

Nennkennwert: 1,5 mV/V

Genauigkeit: 0,3%

Nenntemperaturbereich: +10...+60°C

Schutzart: IP42

Index	Datum	Name	Anderung	Gepr.
Maßstab	Maße ohne Toleranzangabe	HAEHNE Elektronische Messgeräte GmbH Heinrich-Hertz-Str. 29 D-40699 Erkrath Tel:0211/92591-0 Fax:0211/92591-20 http://www.haehne.de		
1:1	ISO 2768-mK	Name	Datum	
Gezeichnet	Ajdini	14.05.2025		
Geprüft				
Werkstoff:				
Oberflächenbeh.:	-	Ersatz für:	-	SW
Bemerkung:	-	Ersetzt durch:	-	
Benennung:		Typ:	RCA	
RCA30-N1		Artikel-/Zeichnungs-Nr.	Aend.-Index	
50N...2000N		a_RCA30-50N...2000N-N1		
Projektions-Methode 1 ISO 128		Blatt: 1/1	Gewicht:2.538kg	Format: A3