
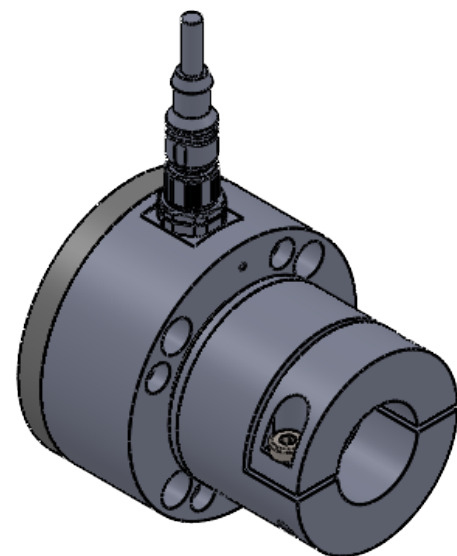
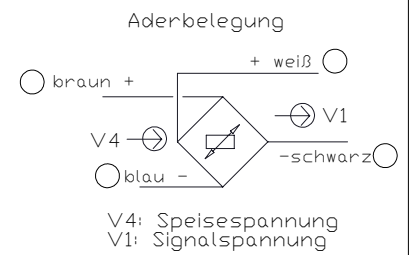
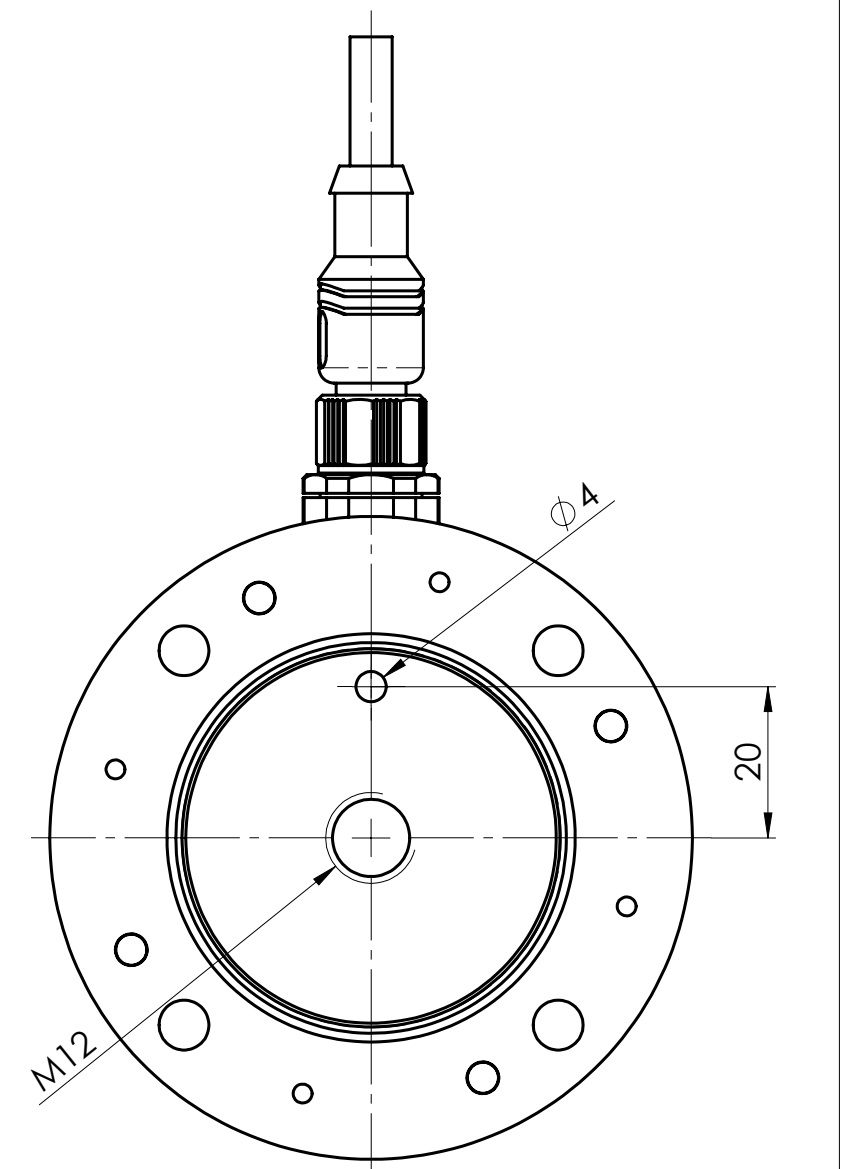
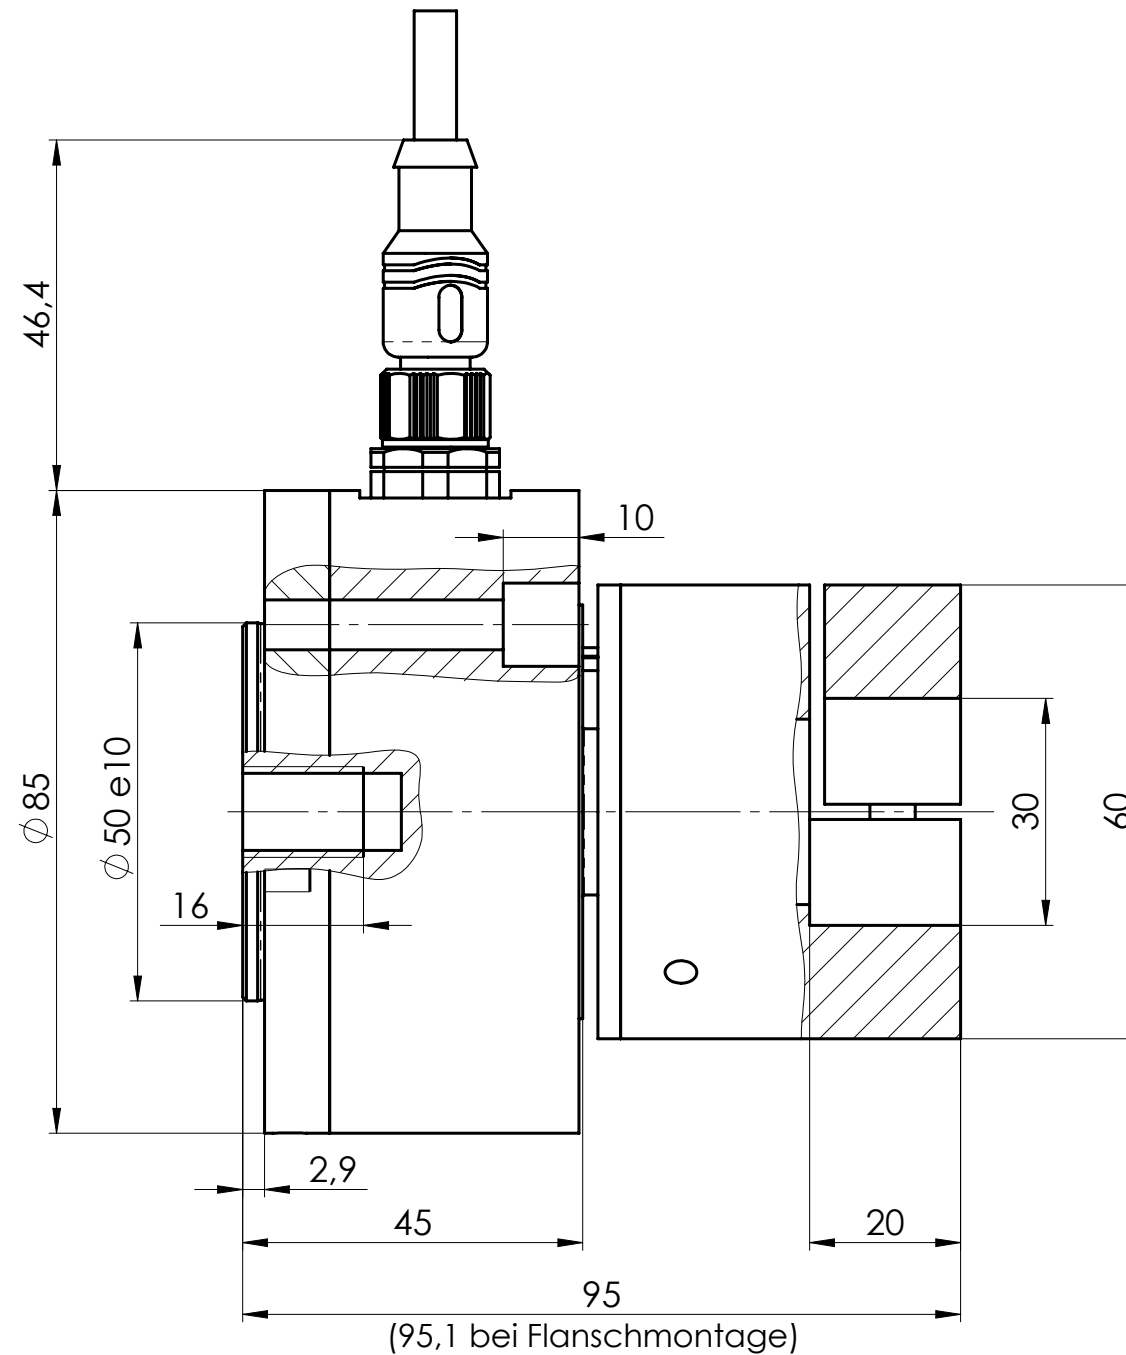


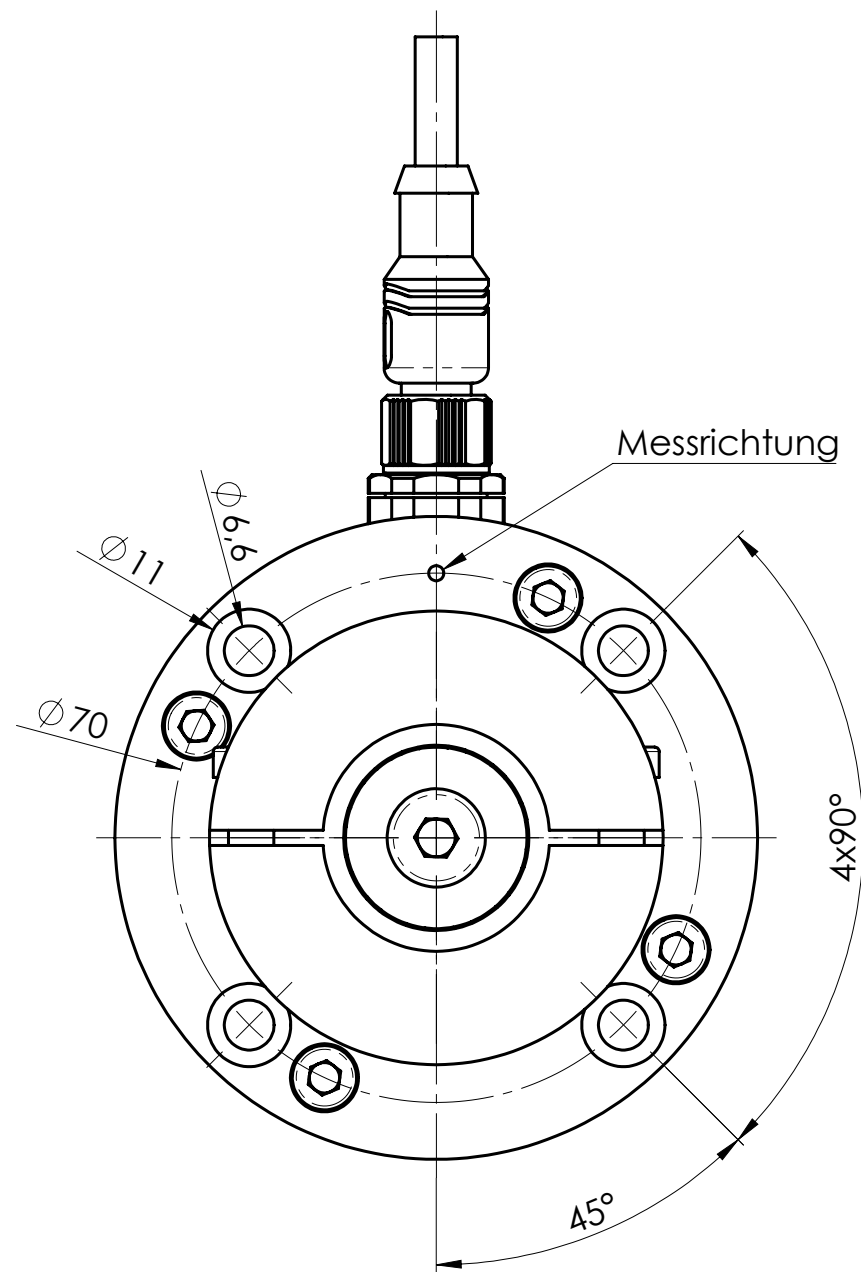

RCA30-50N...2000N-N2

N2: Steckverbindung gerade, M12 angespritzt

Nennkraft : 50N; 125N; 250N; 500N; 1000N; 1500N; 2000N

max. Gebrauchskraft: 160%

Nennkennwert: 1,5 mV/V

Genauigkeit: 0,3%

Nenntemperaturbereich: +10...+60°C

Schutzart: IP42

Index	Datum	Name	Änderung		Gepr.
Maßstab	Maße ohne Toleranzangabe		HAEHNE Elektronische Messgeräte GmbH Heinrich-Hertz-Str. 29 D-40699 Erkrath Tel:0211/92591-0 Fax:0211/92591-20 http://www.haehne.de		
1:1	ISO 2768-mK				
	Name	Datum			
Gezeichnet	Ajdini	14.05.2025			
Geprüft			Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes ist nicht gestattet, sowie nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwerhandlung verpflichtet zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.		
Werkstoff:					
Oberflächenbeh.: -			Ersatz für:	-	SW
Bemerkung: -			Ersetzt durch: -		
Benennung:			Typ: RCA		
RCA30-N2 50N...2000N			Artikel-/Zeichnungs-Nr.		Aend.-Index
			a_RCA30-50N...2000N-N2		
Projektions-Methode 1 ISO 128 			Blatt: 1/1	Gewicht:2.441kg	Format: A3