
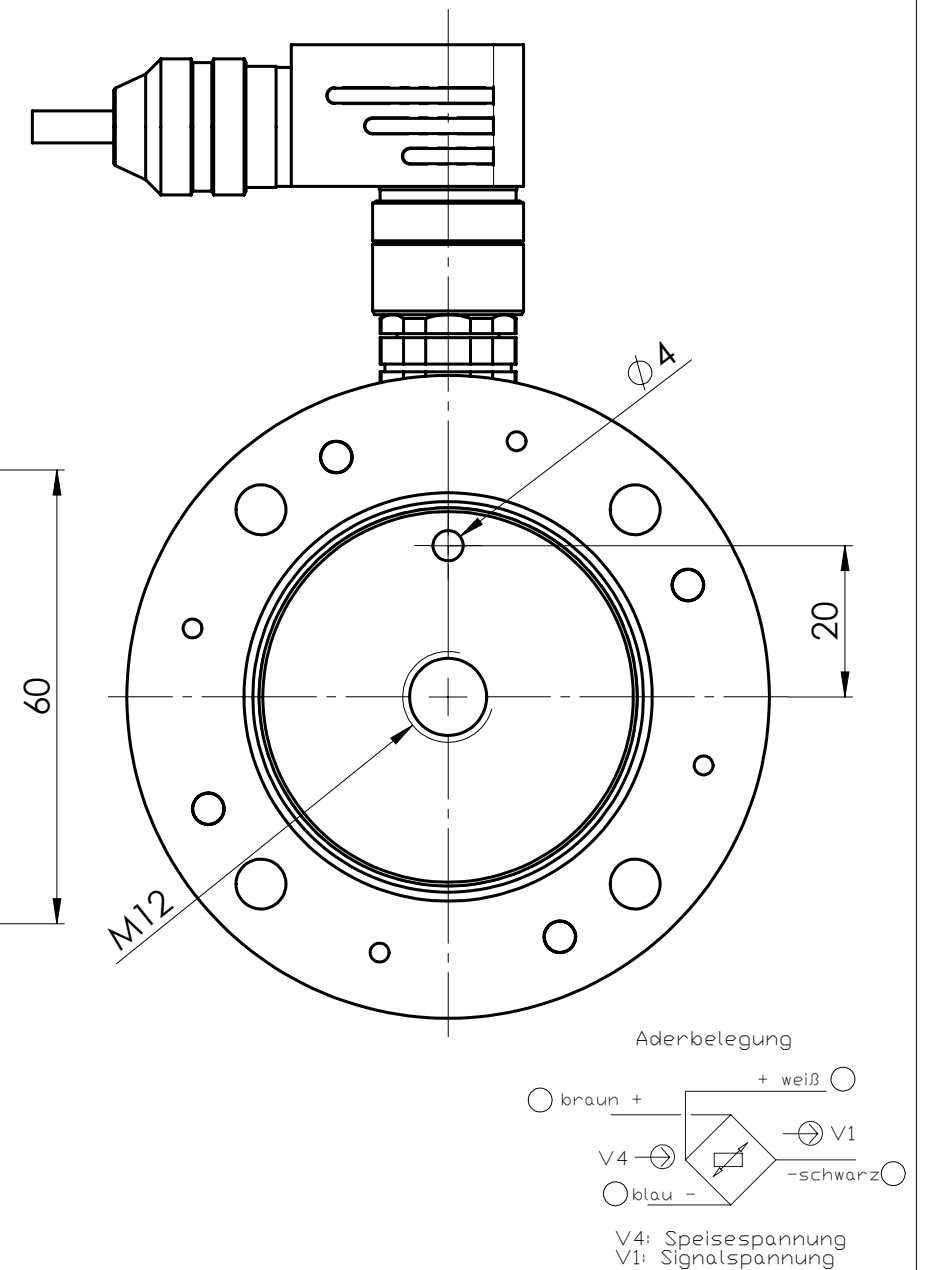


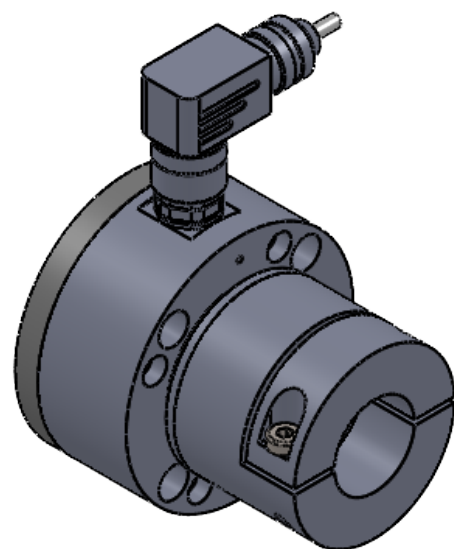

S1: Steckverbindung gerade, M12 Metall

Nennkraft : 50N; 125N; 250N; 500N; 1000N; 1500N; 2000N
max. Gebrauchskraft: 160%
Nennkennwert: 1,5 mV/V
Genauigkeit: 0,3%
Nenntemperaturbereich: +10...+60°C
Schutzart: IP42

Index	Datum	Name	Änderung	Gepr.		
Maßstab	Maße ohne Toleranzangabe			 Elektronische Messgeräte GmbH Heinrich-Hertz-Str. 29 D-40699 Erkrath Tel:0211/92591-0 Fax:0211/92591-20 http://www.haehne.de		
1:1	ISO 2768-mK					
	Name	Datum				
Gezeichnet	Ajdini	14.05.2025				
Geprüft						
Werkstoff:				Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes ist nicht gestattet, sowie nicht ausdrücklich zugestanden. Zu widerhandlung verpflichtet zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.		
Oberflächenbeh.: -				Ersatz für: -	SW	
Bemerkung: -				Ersetzt durch: -		
Benennung:				Typ: RCA		
RCA30-S1				Artikel-/Zeichnungs-Nr.	Aend.-Index	
50N...2000N				a_RCA30-50N...2000N-S1		
Projektions-Methode 1 ISO 128 				Blatt: 1/1	Gewicht: 2.595kg	Format: A3