
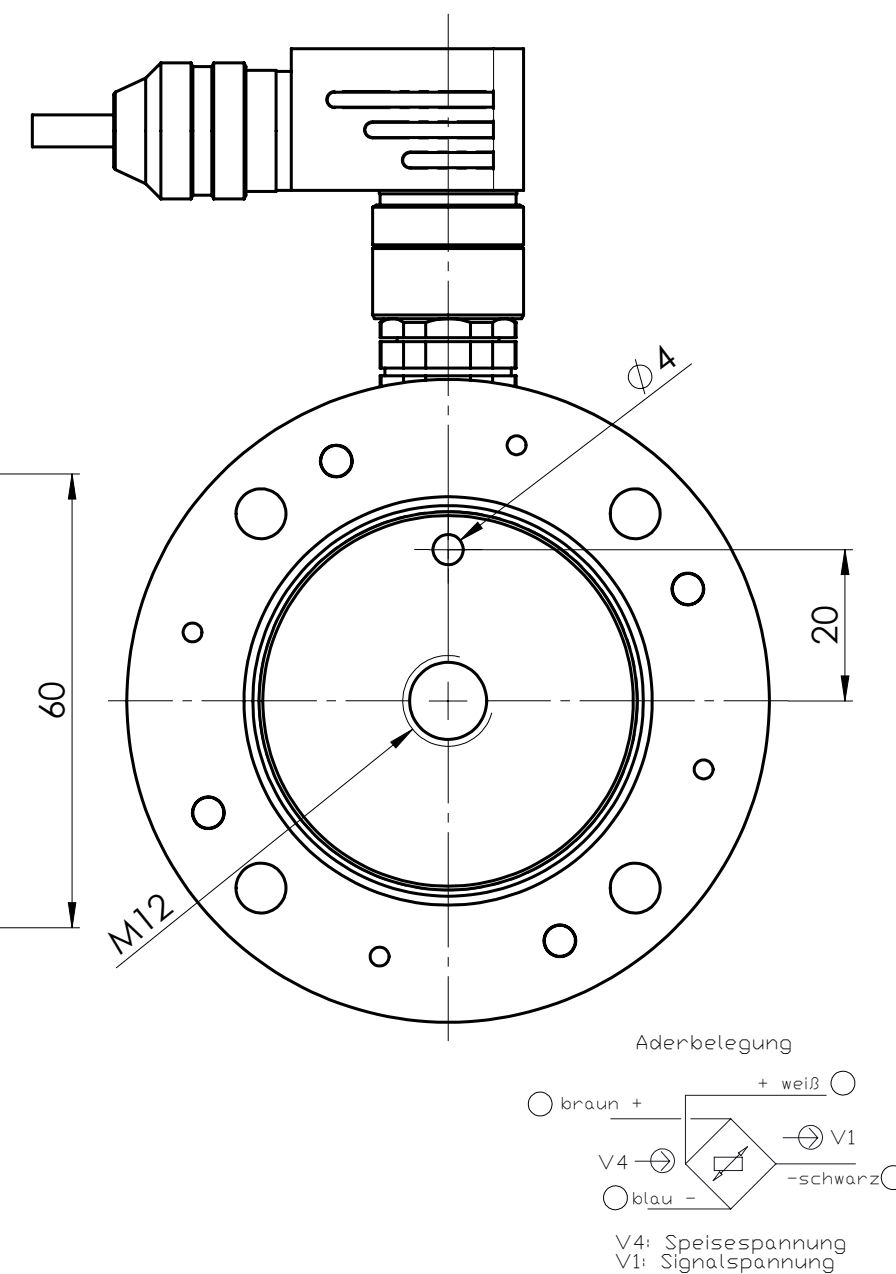


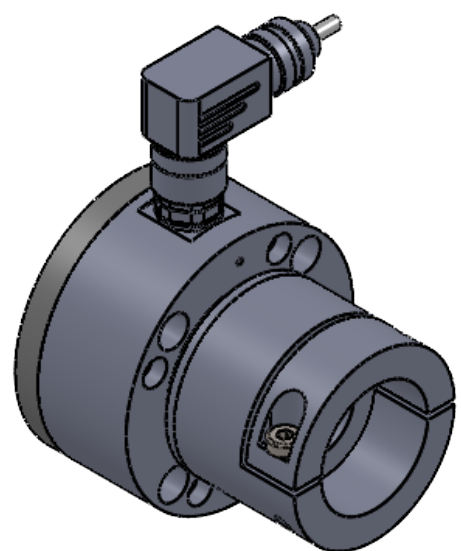

Nennkraft : 50N; 125N; 250N; 500N; 1000N; 1500N; 2000N
max. Gebrauchskraft: 160%
Nennkennwert: 1,5 mV/V
Genauigkeit: 0,3%
Nenntemperaturbereich: +10...+60°C
Schutzart: IP42

Index	Datum	Name	Änderung	Gepr.
Maßstab	Maße ohne Toleranzangabe			 HAEHNE Elektronische Messgeräte GmbH Heinrich-Hertz-Str. 29 D-40699 Erkrath Tel:0211/92591-0 Fax:0211/92591-20 http://www.haehne.de
1:1	ISO 2768-mK			
	Name	Datum		
Gezeichnet	Ajdini	14.05.2025		
Geprüft				Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes ist nicht gestattet, sowie nicht ausdrücklich zugestanden. Zu widerhandlung verpflichtet zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.
Werkstoff:				
Oberflächenbeh.: -				Ersatz für: - SW
Bemerkung: -				Ersetzt durch: -
Benennung:				Typ: RCA
RCA40-S1				Artikel-/Zeichnungs-Nr.
50N...2000N				a_RCA40-50N...2000N-S1
Projektions-Methode 1 ISO 128 				Blatt: 1/1 Gewicht: 2.516kg
				Format: A3