
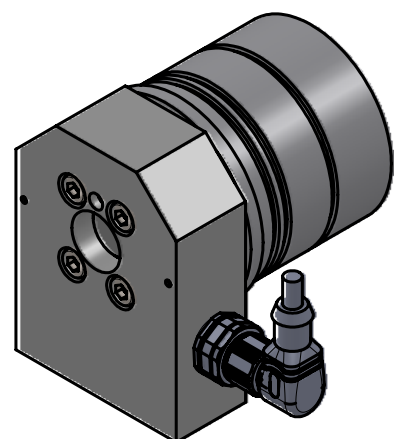
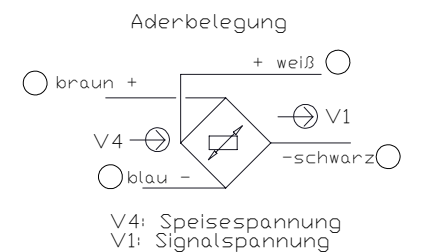
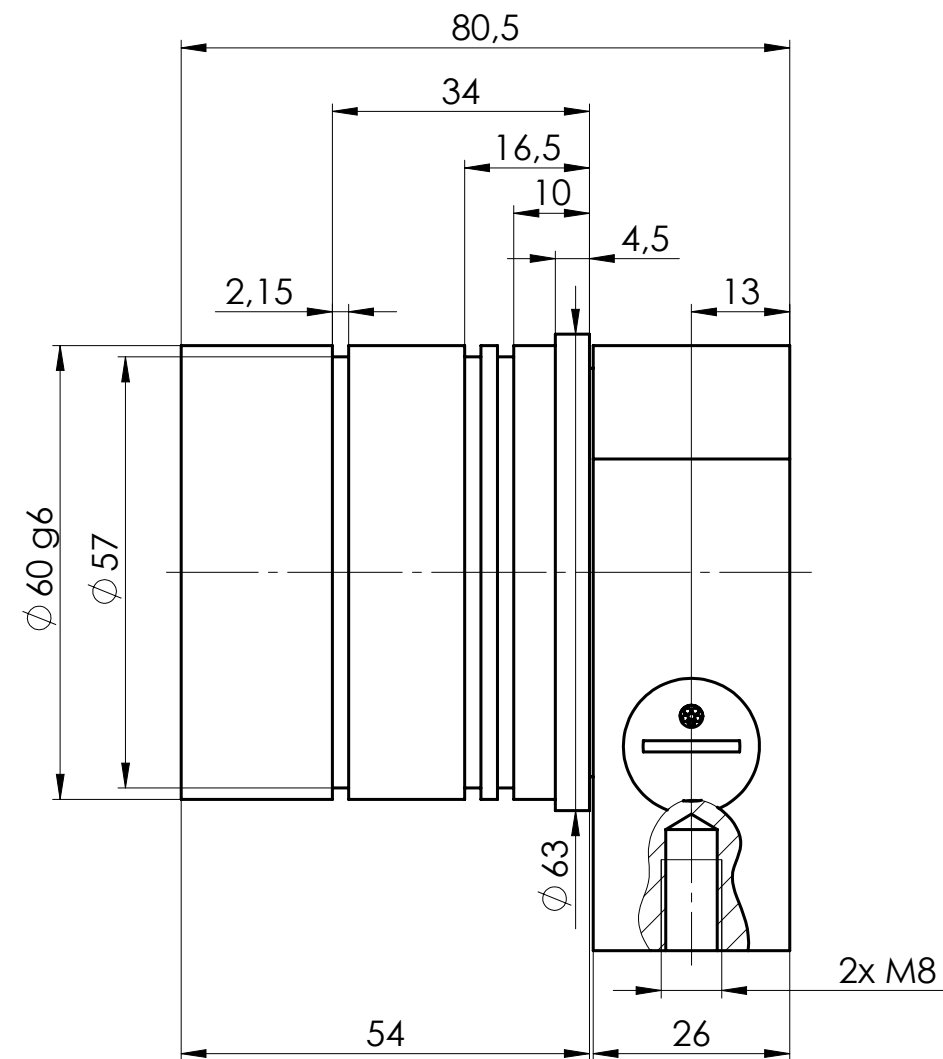


Messrichtung blauer Punkt

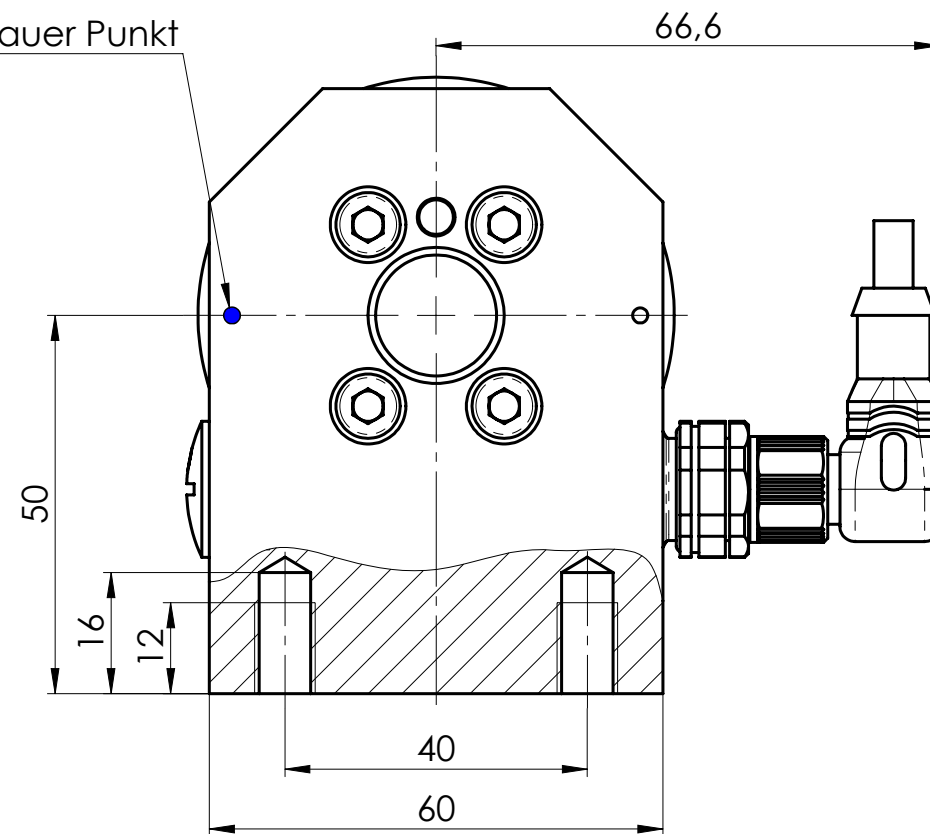

RMR3AL1-20N...1000N-S2

S2: Steckverbindung gerade, M12 angespritzt

Nennkraft : 20N; 50N; 100N; 200N; 500N; 1000N
max. Gebrauchskraft: 160%
Nennkennwert: 1,5 mV/V
Genauigkeit: 0,3%
Nenntemperaturbereich: +10...+60°C
Schutzart: IP42

Index	Datum	Name	Änderung		Gepr.
Maßstab	Maße ohne Toleranzangabe		 Elektronische Messgeräte GmbH Heinrich-Hertz-Str. 29 D-40699 Erkrath Tel:0211/92591-0 Fax:0211/92591-20 http://www.haehne.de		
1:1	ISO 2768-mK				
	Name	Datum			
Gezeichnet	Ajdini	21.05.2025			
Geprüft			Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes ist nicht gestattet, sowie nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlung verpflichtet zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.		
Werkstoff:					
Oberflächenbeh.: -			Ersatz für:	-	SW
Bemerkung: -			Ersetzt durch: -		
Benennung:			Typ: RMR		
RMR3AL1-S2 20N...1000N			Artikel-/Zeichnungs-Nr.		Aend.-Index
			a_RMR3AL1-20N...1000N-S2		
Projektions-Methode 1 ISO 128 			Blatt: 1/1	Gewicht:1.514kg	Format: A3