
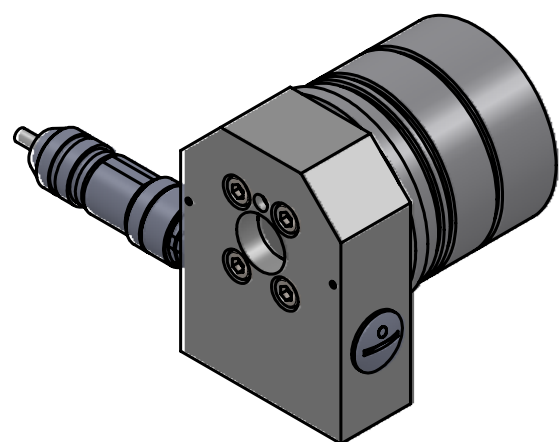
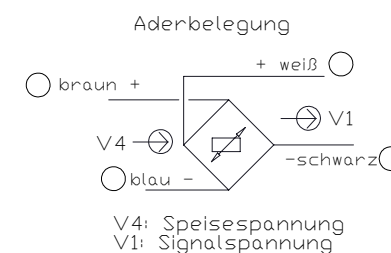
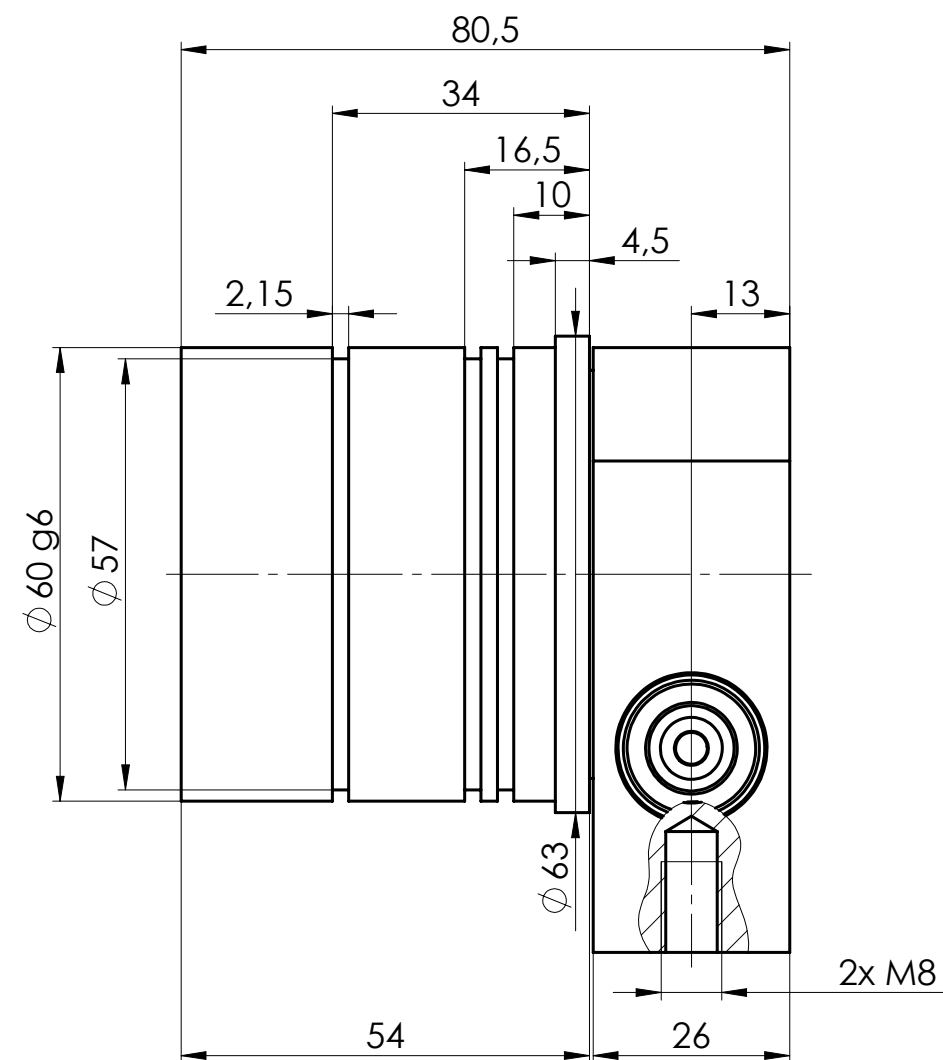


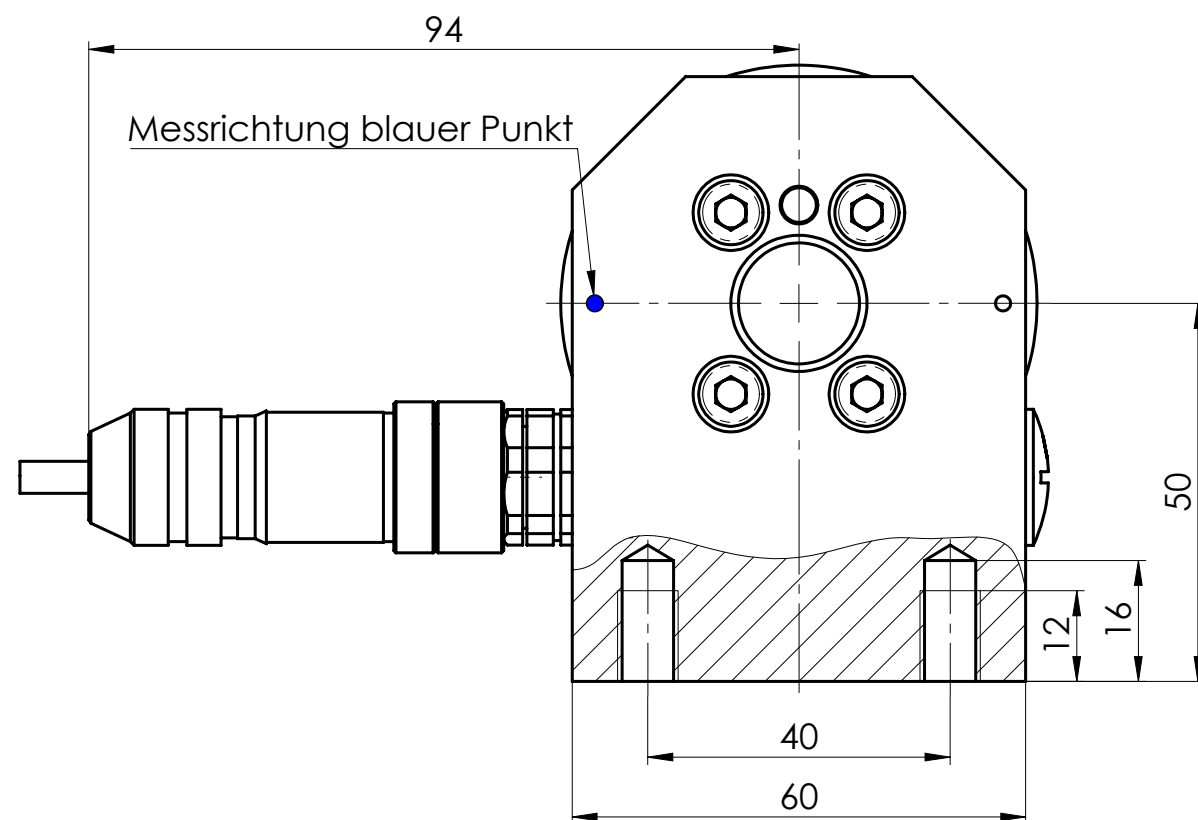

RMR3AL2-20N...1000N-N1

N1: Steckverbindung gerade, M12 Metall

Nennkraft : 20N; 50N; 100N; 200N; 500N; 1000N
 max. Gebrauchskraft: 160%
 Nennkennwert: 1,5 mV/V
 Genauigkeit: 0,3%
 Nenntemperaturbereich: +10...+60°C
 Schutzart: IP42

Index	Datum	Name	Anderung	Gepr.
Maßstab	Maße ohne Toleranzangabe	HAEHNE Elektronische Messgeräte GmbH Heinrich-Hertz-Str. 29 D-40699 Erkrath Tel:0211/92591-0 Fax:0211/92591-20 http://www.haehne.de		
1:1	ISO 2768-mK			
Gezeichnet	Ajdini	Datum	21.05.2025	
Geprüft				
Werkstoff:				
Oberflächenbeh.:	-	Ersatz für:	-	SW
Bemerkung:	-	Ersetzt durch:	-	
Benennung:		Typ:	RMR	
RMR3AL2-N1		Artikel-/Zeichnungs-Nr.	Aend.-Index	
20N...1000N		a_RMR3AL2-20N...1000N-N1		
Projektions-Methode 1 ISO 128		Blatt: 1/1	Gewicht:1.572kg	Format: A3