
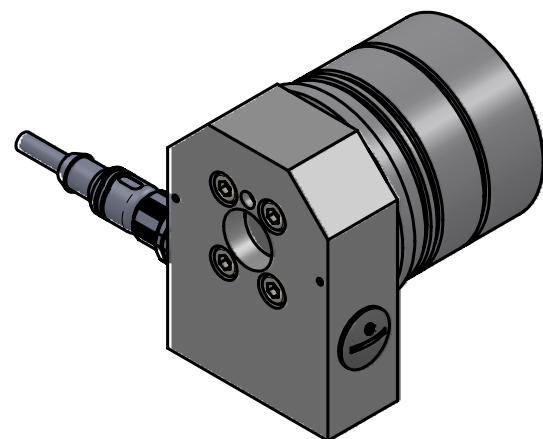
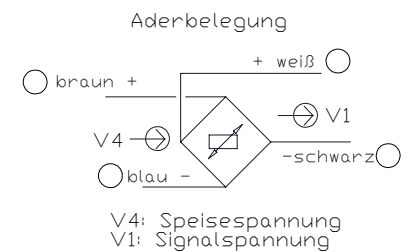
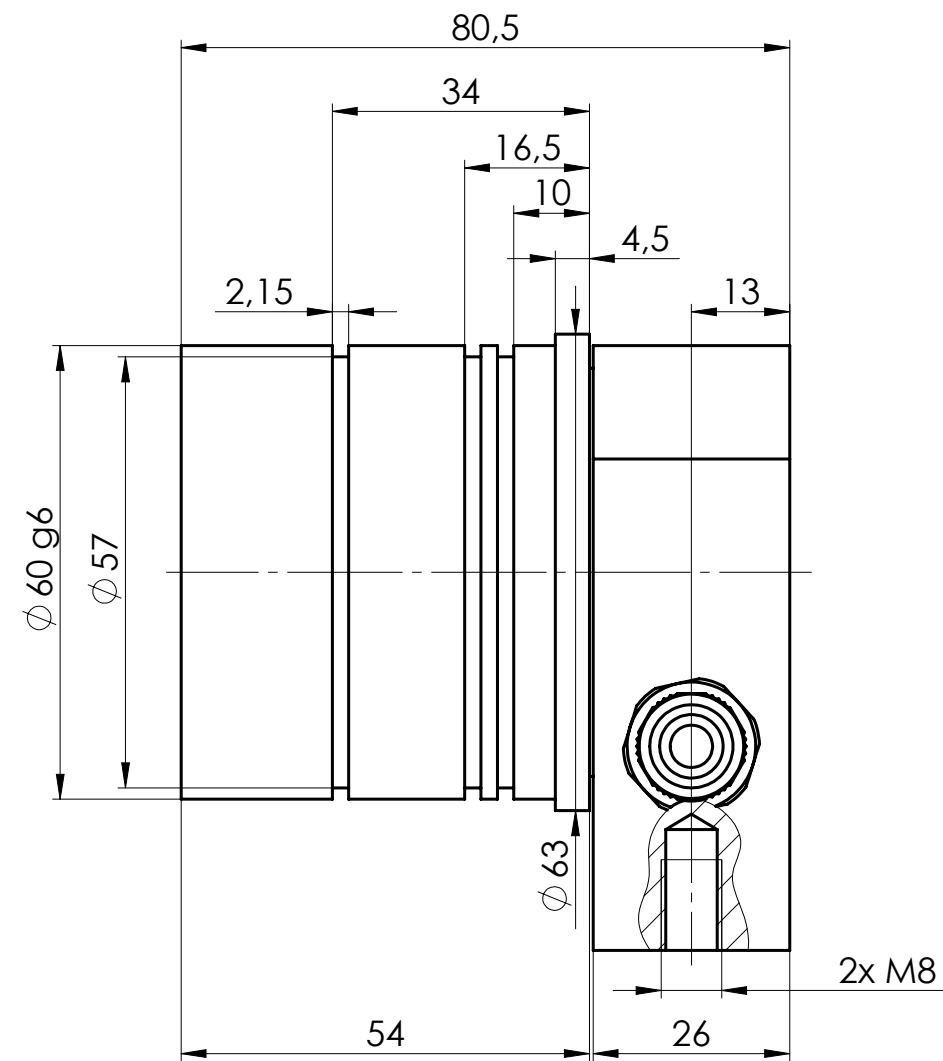


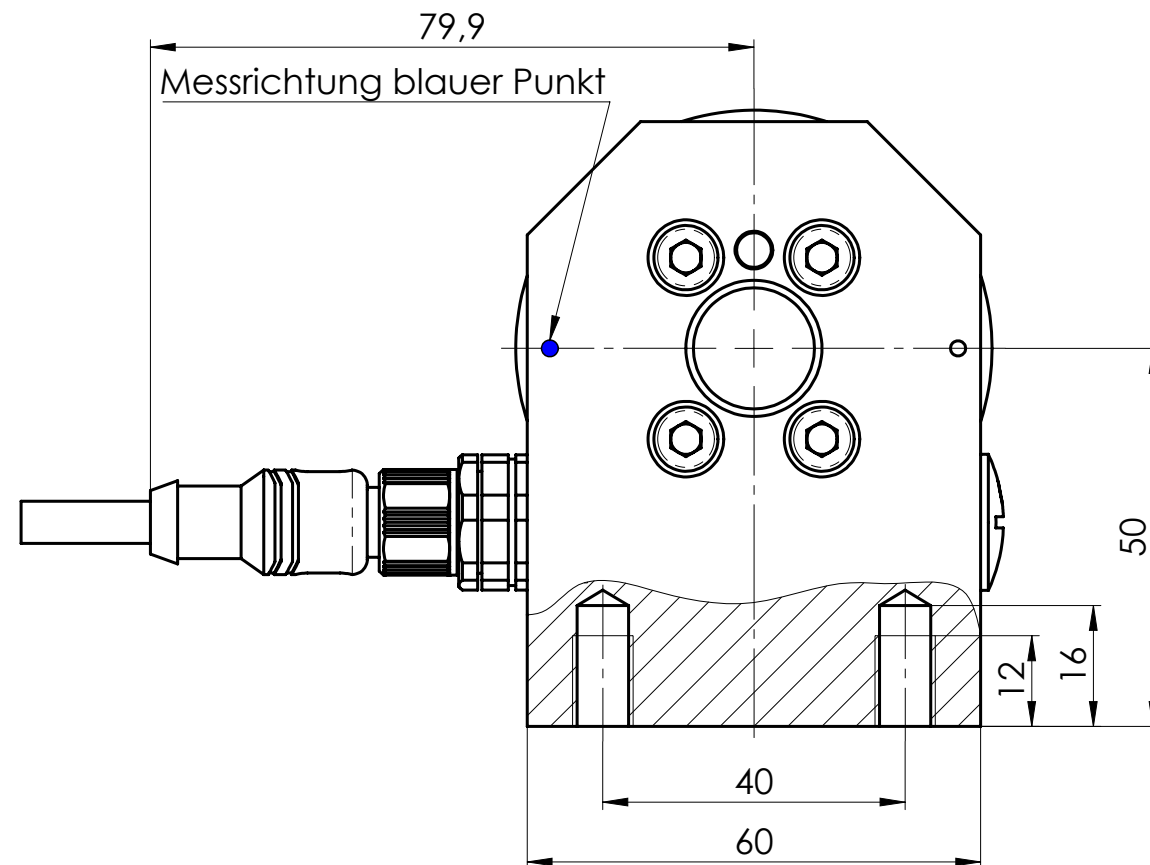

RMR3AL2-20N...1000N-N2

N2: Steckverbindung gerade, M12 angespritzt

Nennkraft : 20N; 50N; 100N; 200N; 500N; 1000N
 max. Gebrauchskraft: 160%
 Nennkennwert: 1,5 mV/V
 Genauigkeit: 0,3%
 Nenntemperaturbereich: +10...+60°C
 Schutzart: IP42

Index	Datum	Name	Anderung	Gepr.
Maßstab	Maße ohne Toleranzangabe	HAEHNE Elektronische Messgeräte GmbH Heinrich-Hertz-Str. 29 D-40699 Erkrath Tel:0211/92591-0 Fax:0211/92591-20 http://www.haehne.de		
1:1	ISO 2768-mK			
Gezeichnet	Ajdini	Datum	21.05.2025	
Geprüft				
Werkstoff:	Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes ist nicht gestattet, sowie nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlung verpflichtet zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.			
Oberflächenbeh.:				
Bemerkung:	-	Ersatz für:	-	SW
Benennung:	Ersetzt durch: -			
RMR3AL2-N2 20N...1000N	Typ: RMR			
	Artikel-/Zeichnungs-Nr.		Aend.-Index	
Projektions-Methode 1 ISO 128		a_RMR3AL2-20N...1000N-N2		
		Blatt: 1/1	Gewicht: 1.475kg	Format: A3