
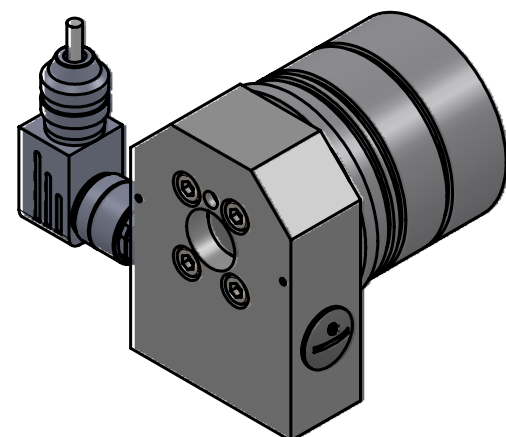
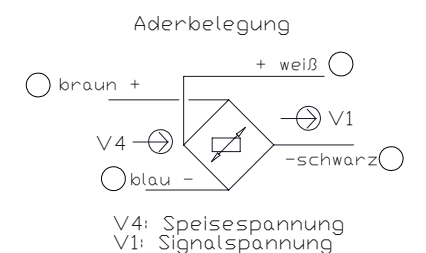
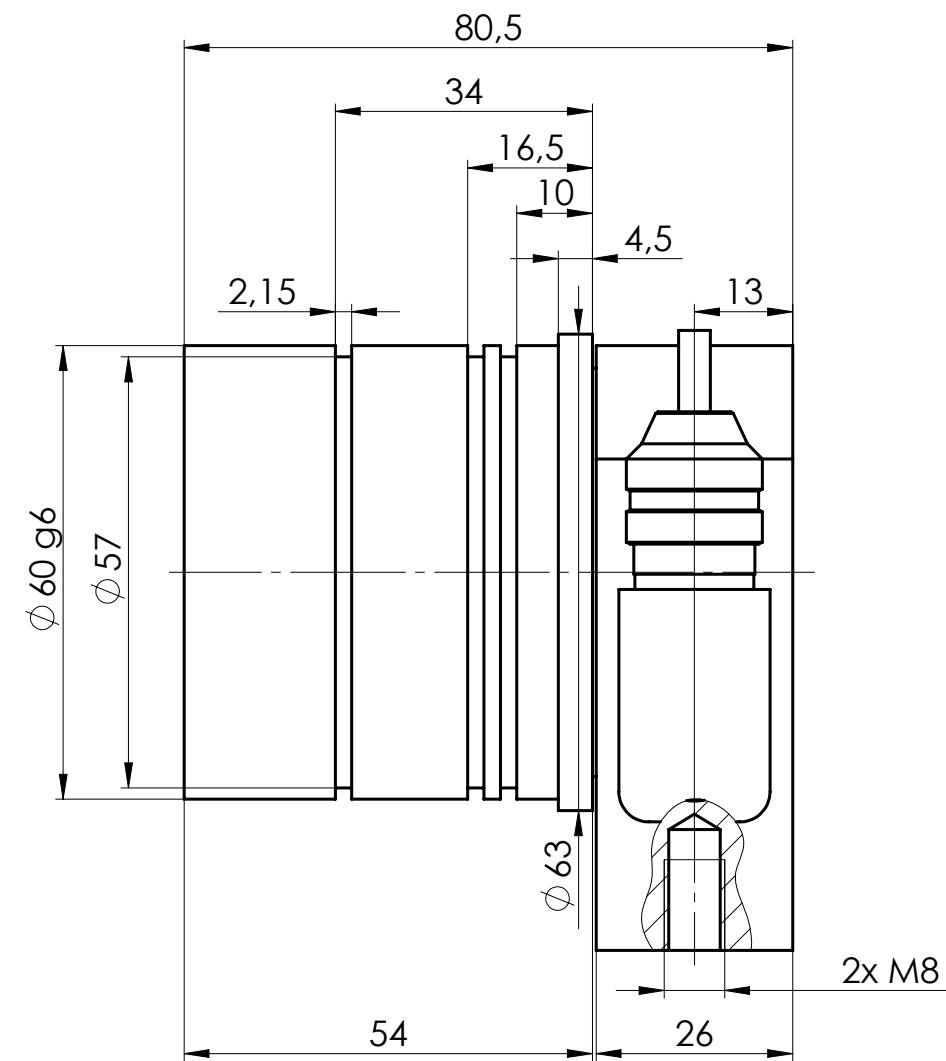


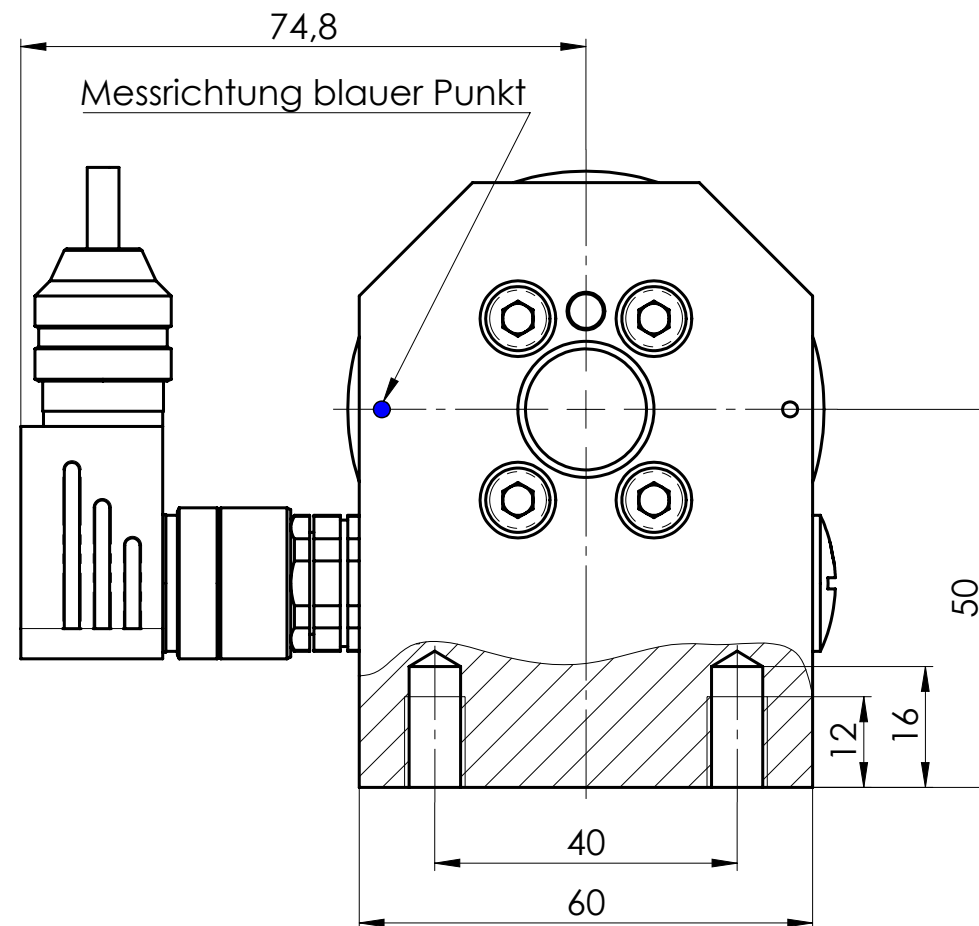

RMR3AL2-20N...1000N-S1

S1: Steckverbindung gerade, M12 Metall

Nennkraft : 20N; 50N; 100N; 200N; 500N; 1000N
 max. Gebrauchskraft: 160%
 Nennkennwert: 1,5 mV/V
 Genauigkeit: 0,3%
 Nenntemperaturbereich: +10...+60°C
 Schutzart: IP42

Index	Datum	Name	Änderung		Gepr.
Maßstab	Maße ohne Toleranzangabe		 Elektronische Messgeräte GmbH Heinrich-Hertz-Str. 29 D-40699 Erkrath Tel:0211/92591-0 Fax:0211/92591-20 http://www.haehne.de		
1:1	ISO 2768-mK				
	Name	Datum			
Gezeichnet	Ajdini	21.05.2025			
Geprüft			Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes ist nicht gestattet, sowie nicht ausdrücklich zugestanden. Zu widerhandlung verpflichtet zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.		
Werkstoff:					
Oberflächenbeh.: -			Ersatz für:	-	SW
Bemerkung: -			Ersetzt durch: -		
Benennung:			Typ: RMR		
RMR3AL2-S1 20N...1000N			Artikel-/Zeichnungs-Nr.		Aend.-Index
			a_RMR3AL2-20N...1000N-S1		
Projektions-Methode 1 ISO 128 			Blatt: 1/1	Gewicht: 1.629kg	Format: A3