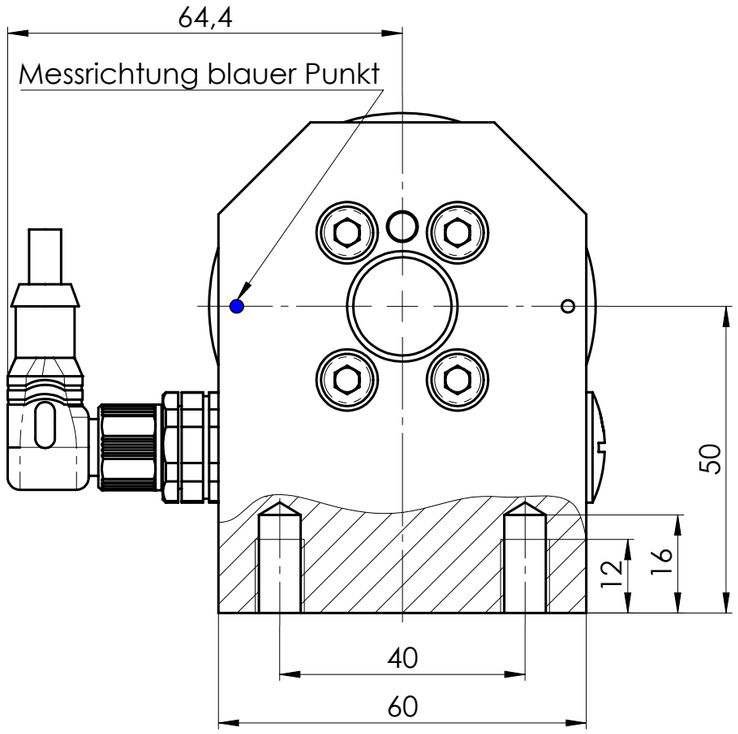

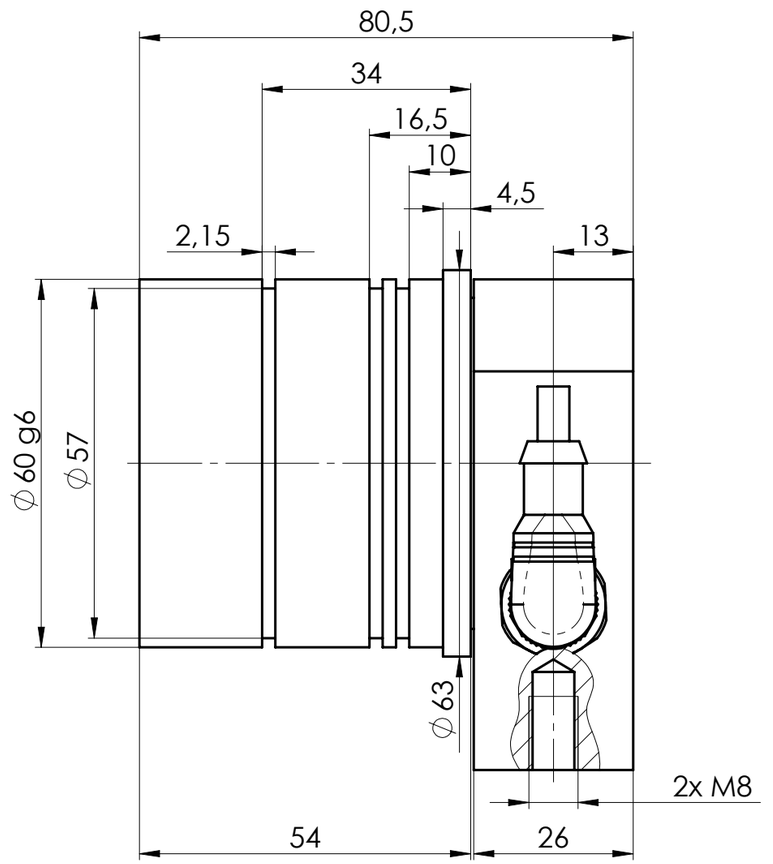



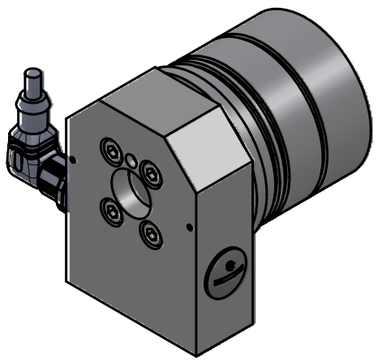

RMR3AL2-20N...1000N-S2

S2: Steckverbindung gerade, M12 angespritzt

Nennkraft : 20N; 50N; 100N; 200N; 500N; 1000N
max. Gebrauchskraft: 160%
Nennkennwert: 1,5 mV/V
Genauigkeit: 0,3%
Nenntemperaturbereich: +10...+60°C
Schutzart: IP42

Index	Datum	Name	Änderung	Gepr.

Maßstab	Maße ohne Toleranzangabe		HAEHNE Elektronische Messgeräte GmbH Heinrich-Hertz-Str. 29 D-40699 Erkrath Tel:0211/92591-0 Fax:0211/92591-20 http:/www.haehne.de
1:1	ISO 2768-mK		
	Name	Datum	
Gezeichnet	Ajdini	21.05.2025	
Geprüft			
Werkstoff:			
Oberflächenbeh.: -		Ersatz für: -	SW
Bemerkung: -		Ersetzt durch: -	
Benennung: RMR3AL2-S2 20N...1000N		Typ: RMR	
		Artikel-/Zeichnungs-Nr.	Aend.-Index
		a_RMR3AL2-20N...1000N-S2	
Projektions-Methode 1 ISO 128		Blatt: 1/1 Gewicht:1.514kg	Format: A3

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes ist nicht gestattet, sowie nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlung verpflichtet zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.