
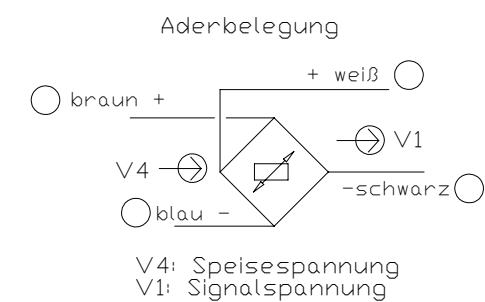
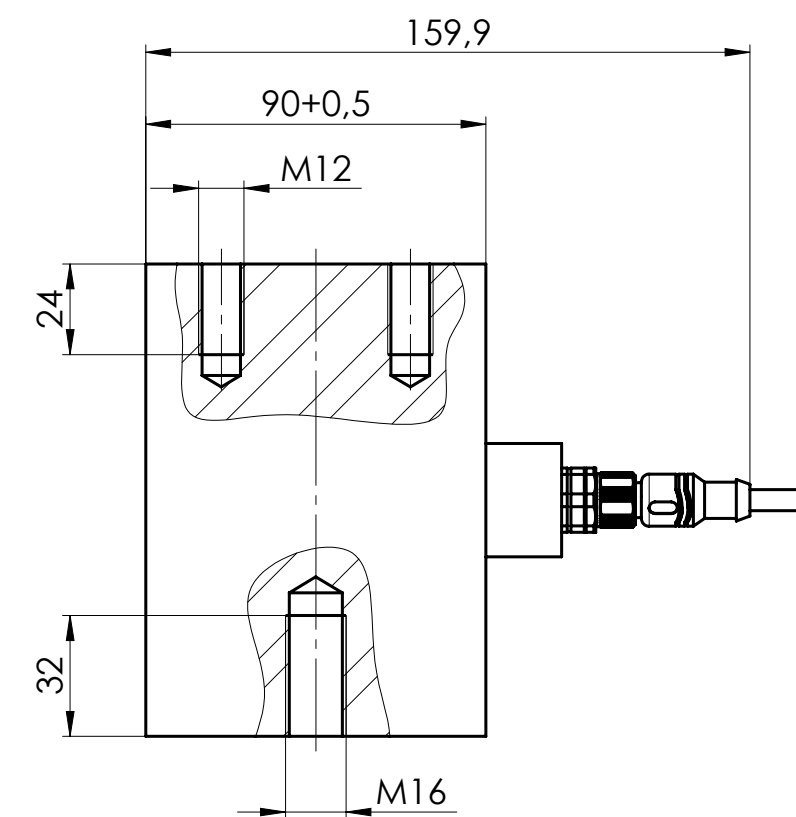
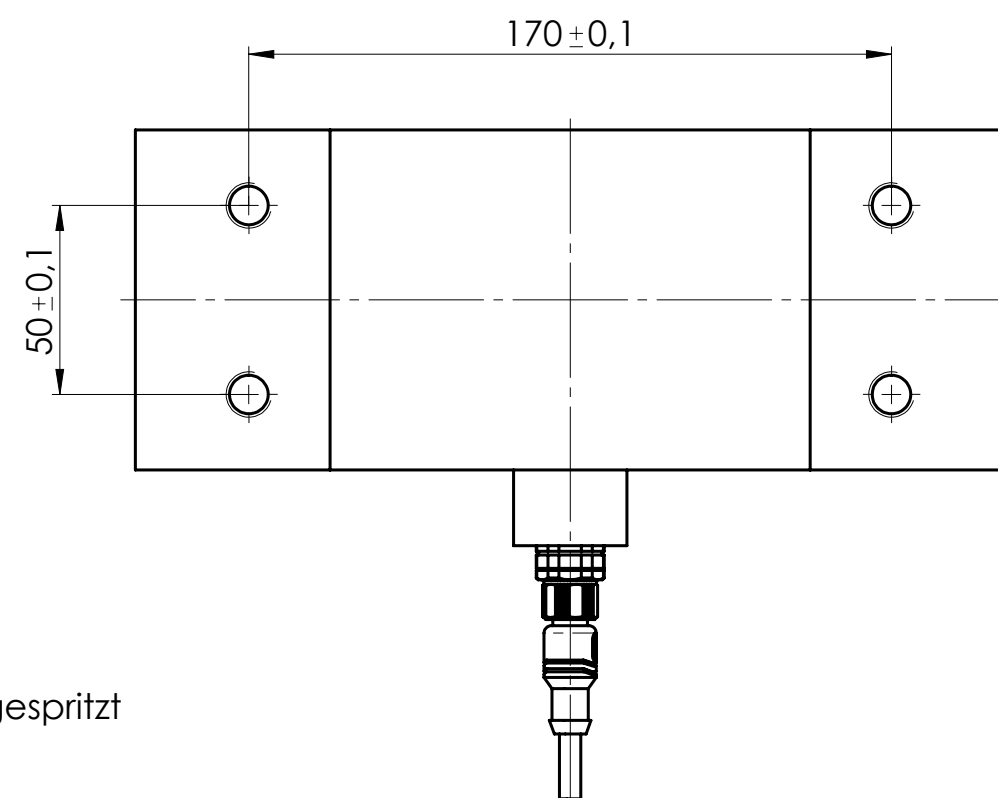
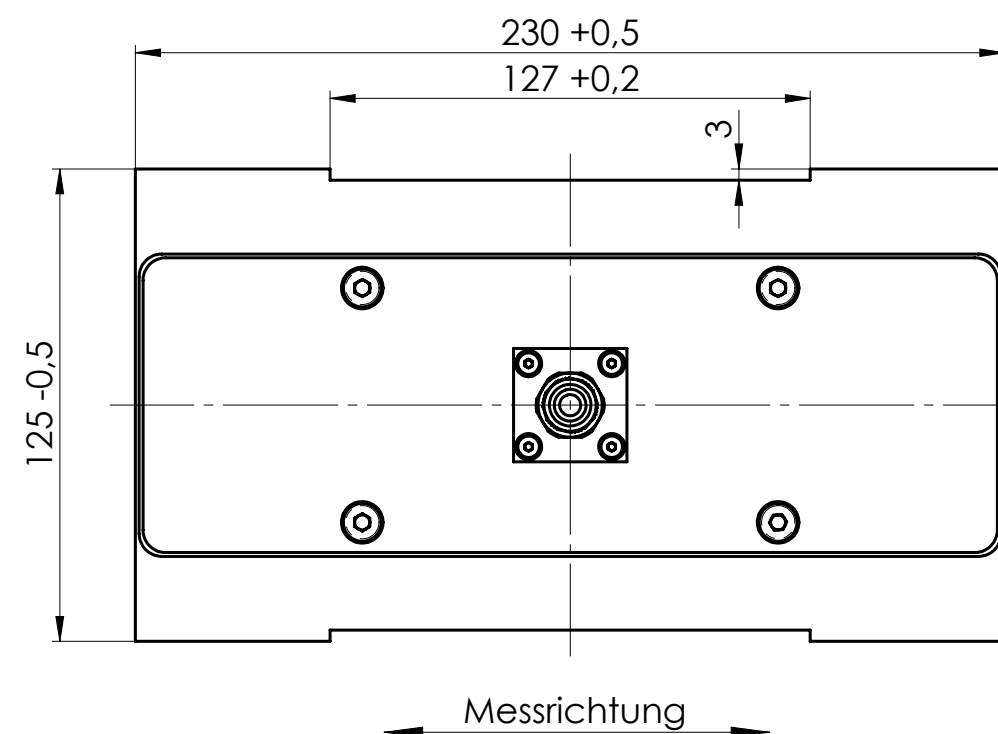


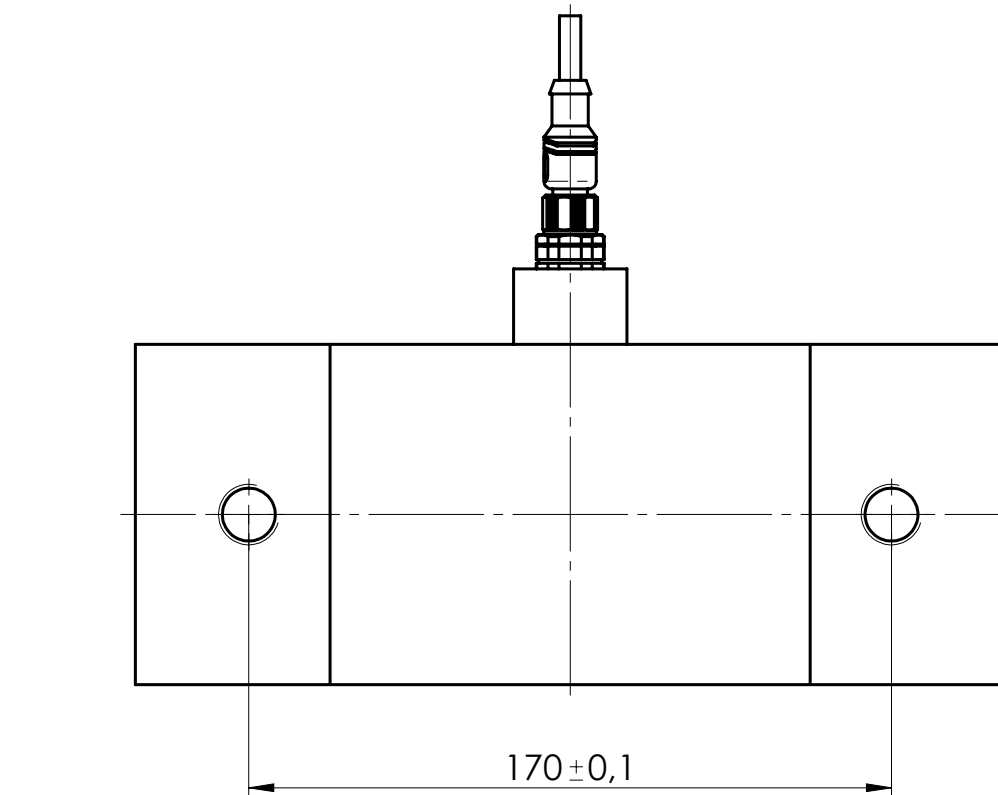

BZH-A01L/R5k...20k-N2

N2: Steckverbindung gerade, M12 angespritzt

Nennkraft : 5k; 10k; 20k
max. Gebrauchskraft: 160%
Nennkennwert: 0,5 mV/V
Genauigkeit: 0,5 %
Nenntemperaturbereich: +10...+60°C
Schutzart: IP54

Maßstab	Maße ohne Toleranzangabe		HAEHNE Elektronische Messgeräte GmbH Heinrich-Hertz-Str. 29 D-40699 Erkrath Tel:0211/92591-0 Fax:0211/92591-20 http://www.haehne.de	
1:2	ISO 2768-mK			
	Name	Datum		
Gezeichnet	Ajdini	14.07.2025		
Geprüft			Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes ist nicht gestattet, sowie nicht ausdrücklich zugestanden. Zurücksendung verpflichtet zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.	
Werkstoff:				
Oberflächenbeh.: -	Ersatz für: -			SW
Bemerkung: -	Ersetzt durch: -			
Benennung:	Typ: BZH-A01			
BZH-A01-N2	Artikel-/Zeichnungs-Nr.			Aend.-Index
5k...20k	a_BZH-A01-5k...20k-N2			
Projektions-Methode 1 ISO 128	Blatt: 1/1			Gewicht: 7.43kg
				Format: A2