
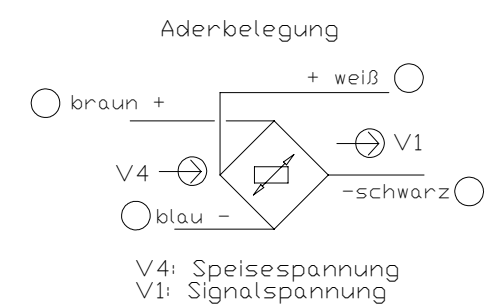
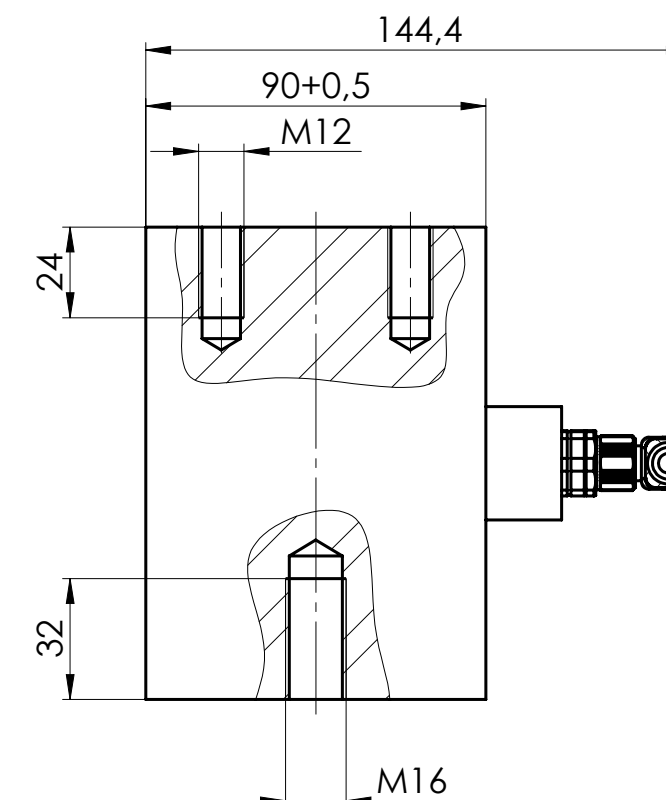
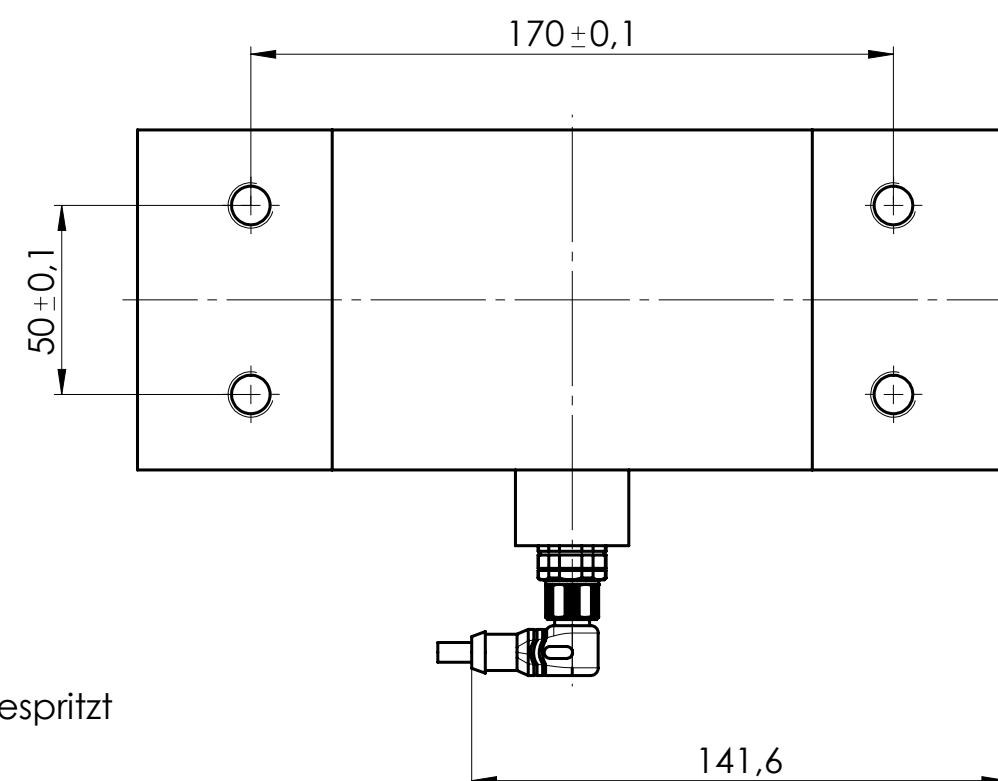
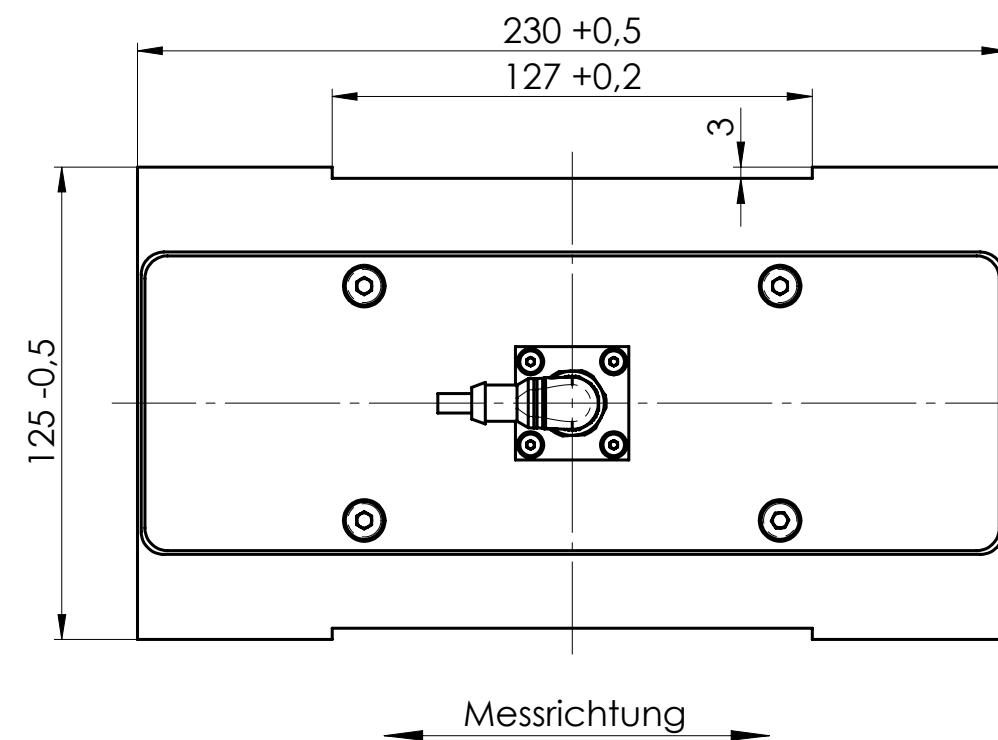


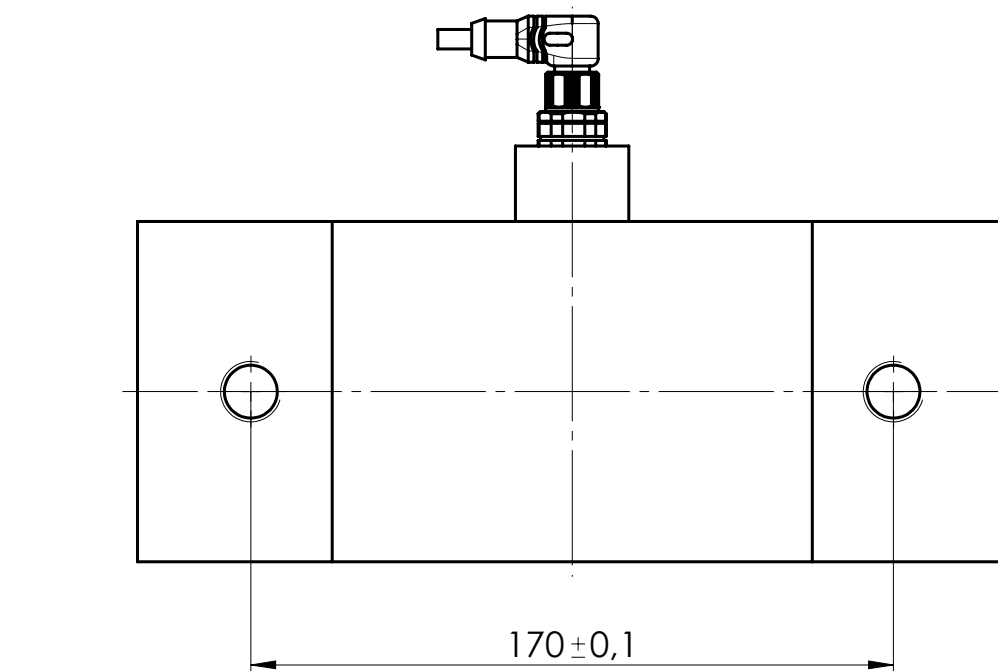

BZH-A01L/R5k...20k-S2

S2: Steckverbindung gerade, M12 angespritzt

Nennkraft : 5k; 10k; 20k
max. Gebrauchskraft: 160%
Nennkennwert: 0,5 mV/V
Genauigkeit: 0,5 %
Nenntemperaturbereich: +10...+60°C
Schutzart: IP54

Maßstab	Maße ohne Toleranzangabe		HAEHNE Elektronische Messgeräte GmbH Heinrich-Hertz-Str. 29 D-40699 Erkrath Tel:0211/92591-0 Fax:0211/92591-20 http://www.haehne.de
1:2	ISO 2768-mK		
Gezeichnet	Name	Datum	
Geprüft	Ajdini	14.07.2025	
Geprüft			Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes ist nicht gestattet, sowie nicht ausdrücklich zugestanden. Zusammenfassung verpflichtet zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.
Werkstoff:			
Oberflächenbeh.: -			
Ersetzt für: -			
Bemerkung: -			SW
Benennung:			Ersetzt durch: -
BZH-A01-S2			Typ: BZH-A01
5k...20k			Artikel-/Zeichnungs-Nr.
			Aend.-Index
			a_BZH-A01-5k...20k-S2
Projektions-Methode 1 ISO 128 			Blatt: 1/1Gewicht:7.47kg
			Format: A2