

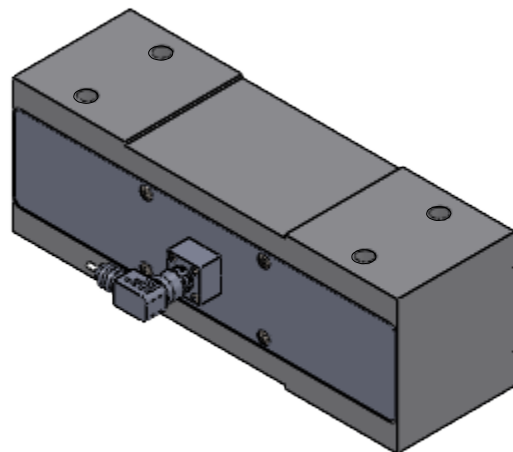


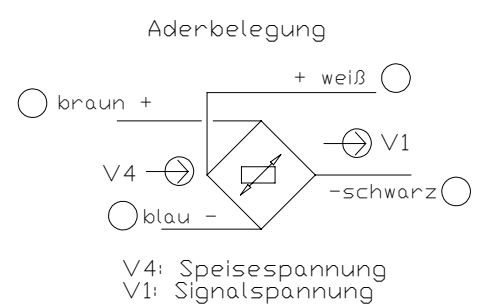

Nennkraft : 5k; 10k; 20k
max. Gebrauchskraft: 160%
Nennkennwert: 0,5 mV/V
Genauigkeit: 0,5 %
Nenntemperaturbereich: +10...+60°C
Schutzart: IP54

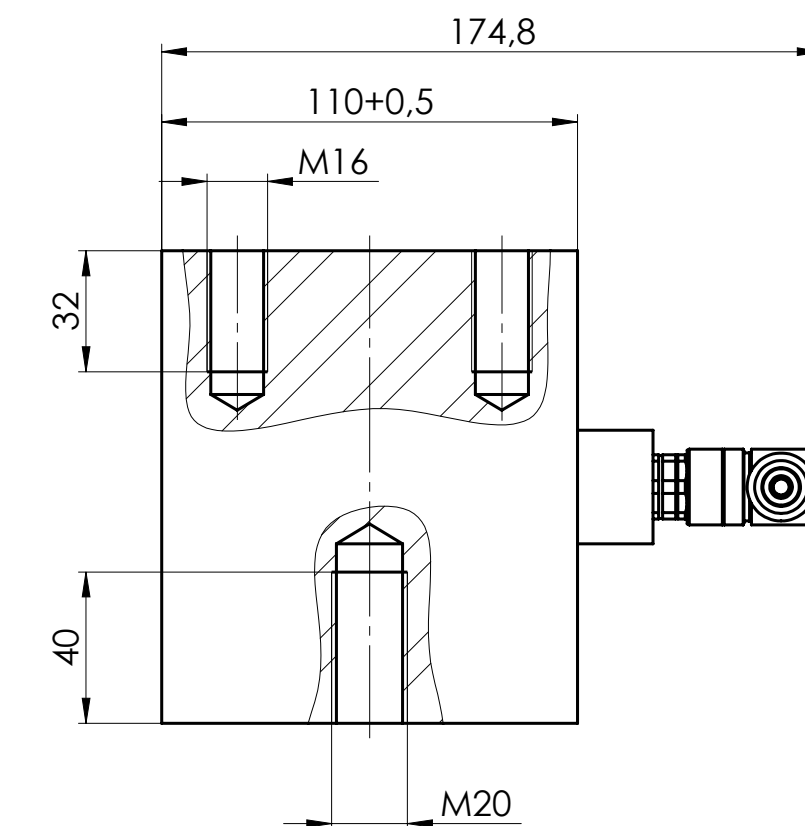

Maßstab	Maße ohne Toleranzangabe		 HAEHNE Elektronische Messgeräte GmbH Heinrich-Hertz-Str. 29 D-40699 Erkrath Tel:0211/92591-0 Fax:0211/92591-20 http://www.haehne.de Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes ist nicht gestattet, ohne nicht ausdrücklich zugestimmt. Zu widerhandlung verpflichtet zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.		
1:2	ISO 2768-mK				
	Name	Datum			
Gezeichnet	Ajdini	14.07.2025			
Geprüft					
Werkstoff:					
Oberflächenbeh.: -			Ersatz für: -	SW	
Bemerkung: -			Ersetzt durch: -		
Benennung:			Typ: BZH-A02		
BZH-A02-S1			Artikel-/Zeichnungs-Nr. Aend.-Index		
5k...20k			a_BZH-A02-5k...20k-S1		
Projektions-Methode 1 ISO 128 			Blatt: 1/1Gewicht:14.29kg		Format: A2