
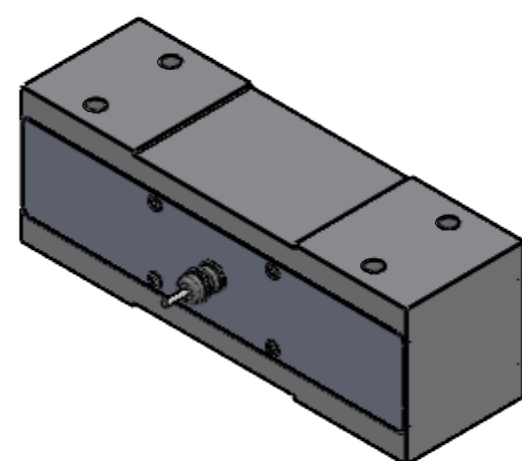
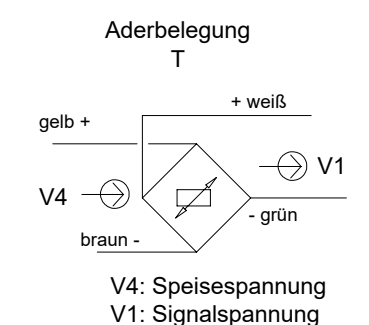
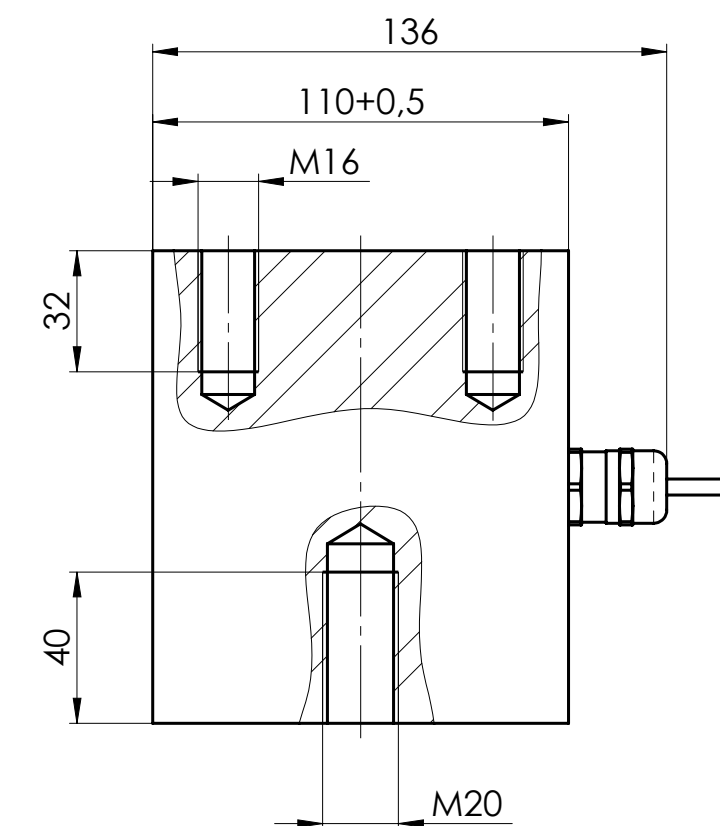


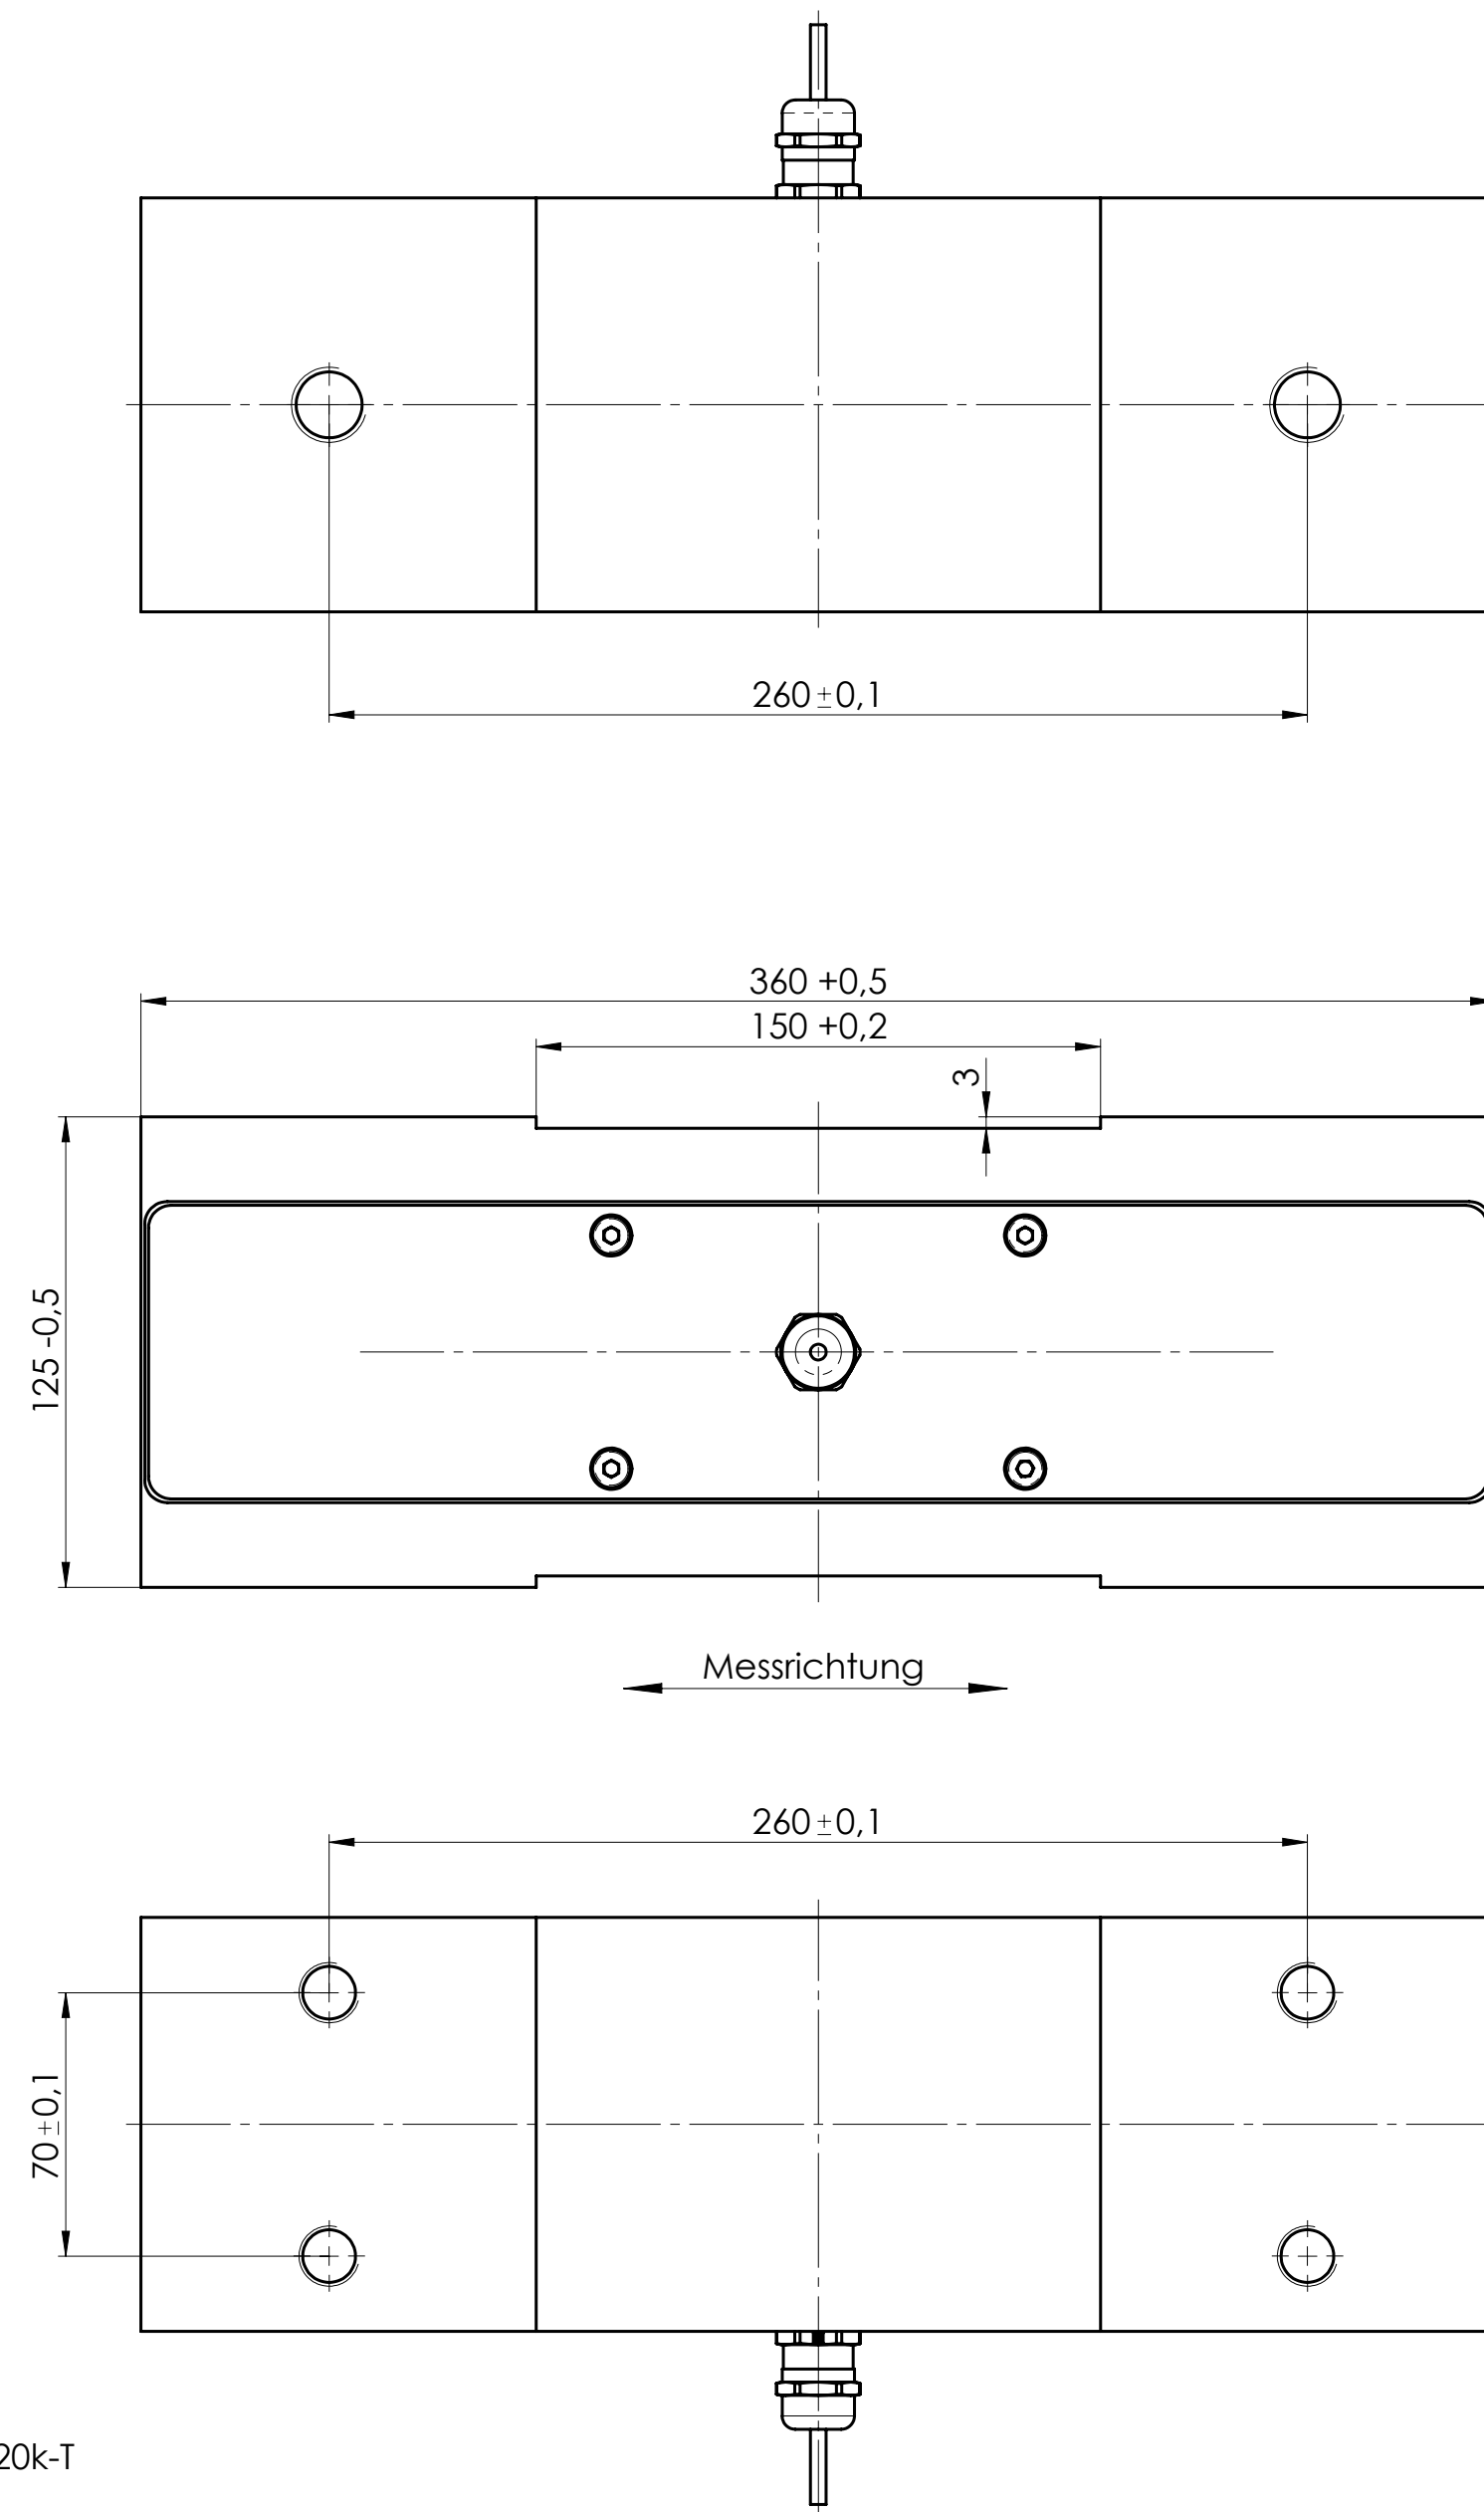

BZH-A02L/R5k...20k-T

T: Kabelverschraubung, gerade

Nennkraft : 5k; 10k; 20k
max. Gebrauchskraft: 160%
Nennkennwert: 0,5 mV/V
Genauigkeit: 0,5 %
Nenntemperaturbereich: +10...+60°C
Schutzart: IP54

Maßstab	Maße ohne Toleranzangabe		 Elektronische Messgeräte GmbH Heinrich-Hertz-Str. 29 D-40699 Erkrath Tel:0211/92591-0 Fax:0211/92591-20 http://www.haehne.de
1:2	ISO 2768-mK		
	Name	Datum	
Gezeichnet	Ajdini	14.07.2025	
Geprüft			Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes ist nicht gestattet, sowie nicht ausdrücklich zugestanden. Zurücksendung verpflichtet zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.
Werkstoff:			
Oberflächenbeh.: -			
Bemerkung: -			
Benennung:			
BZH-A02-T			
5k...20k			
Projektions-Methode 1 ISO 128 			

Ersatz für:	-	SW
Ersetzt durch:	-	
Typ:	BZH-A02	
Artikel-/Zeichnungs-Nr.	Aend.-Index	
a_BZH-A02-5k...20k-T		
Blatt: 1/1	Gewicht:14.09kg	Format: A2