
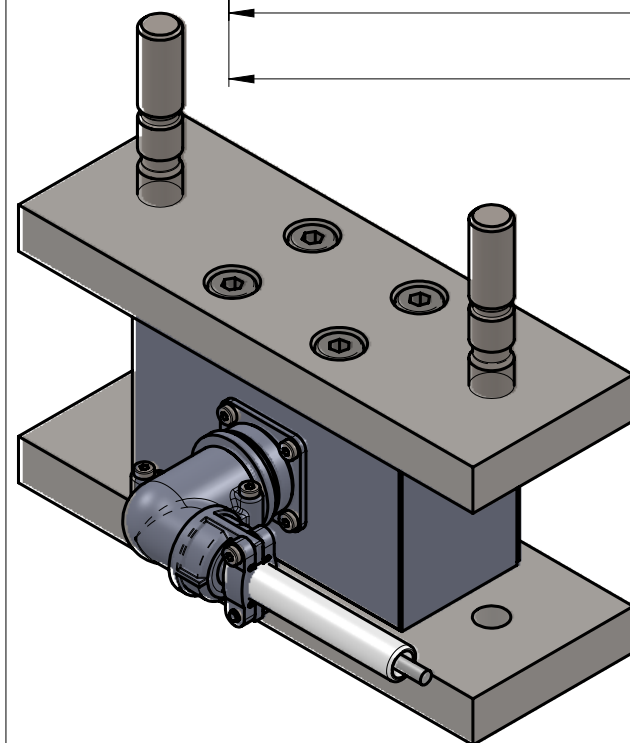
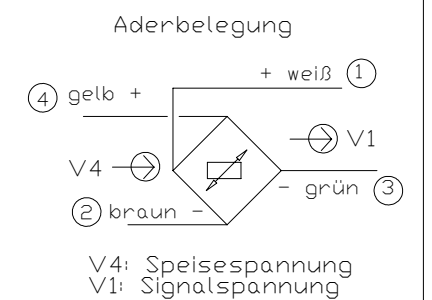
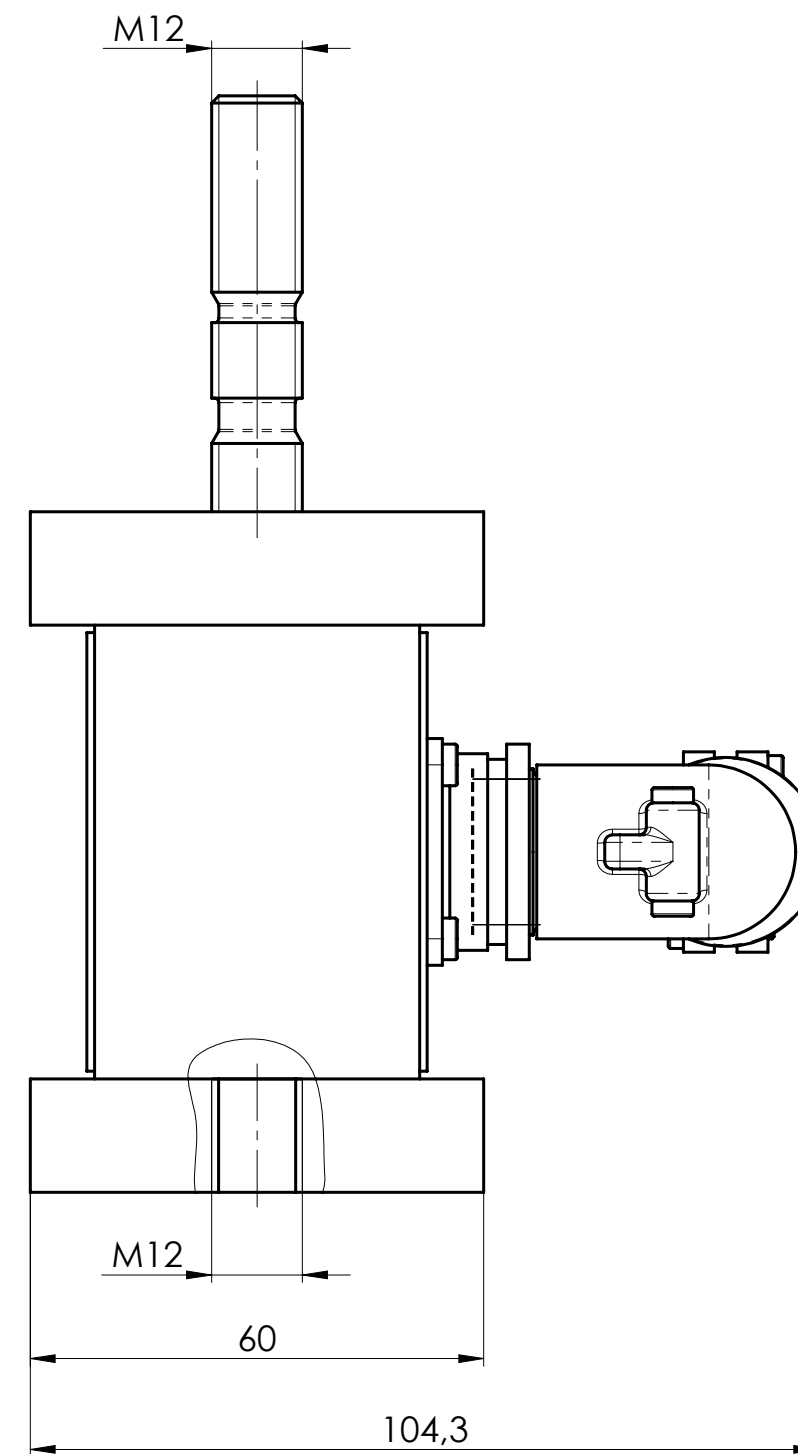


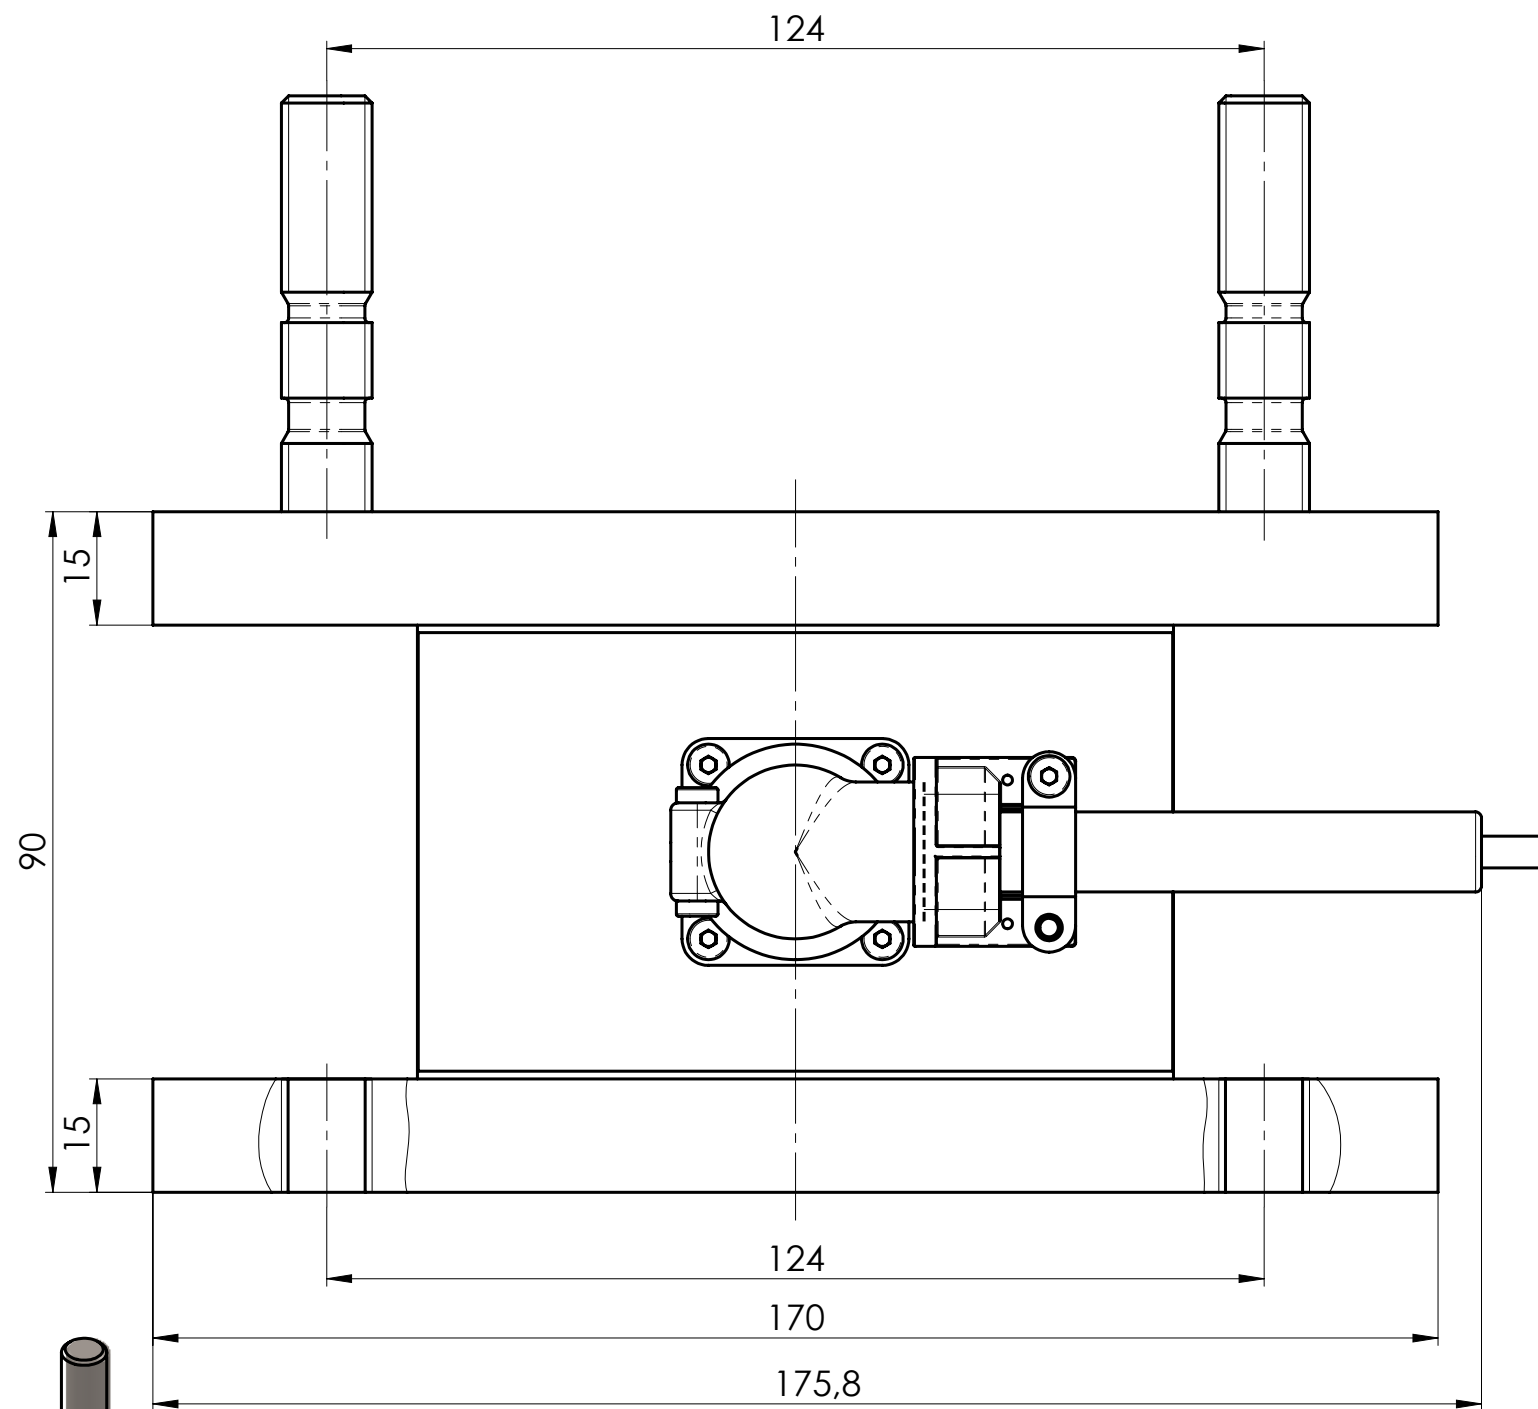

BZH30L/R160N...1600N-S

S: Steckverbindung, gewinkelt, MIL

Nennkraft : 160N; 250N; 400N; 630N; 1000N; 1600N
max. Gebrauchskraft: 160%
Nennkennwert: 1,5 mV/V
Genauigkeit: 0,5%
Nenntemperaturbereich: +10...+60°C
Schutzart: IP50

Index	Datum	Name	Anderung	Gepr.
Maßstab	Maße ohne Toleranzangabe	HAEHNE Elektronische Messgeräte GmbH Heinrich-Hertz-Str. 29 D-40699 Erkrath Tel:0211/92591-0 Fax:0211/92591-20 http://www.haehne.de		
1:1	ISO 2768-mK			
Gezeichnet	Ajdini	Datum	18.06.2025	
Geprüft				
Werkstoff:				
Oberflächenbeh.:	-	Ersatz für:	-	SW
Bemerkung:	-	Ersetzt durch:	-	
Benennung:				
BZH30-S	Typ:	BZH		
160N...1600N	Artikel-/Zeichnungs-Nr.	a_BZH30L.R160N...1600N-S	Aend.-Index	
Projektions-Methode 1 ISO 128	Blatt: 1/1	Gewicht:4,573kg	Format:	A3