

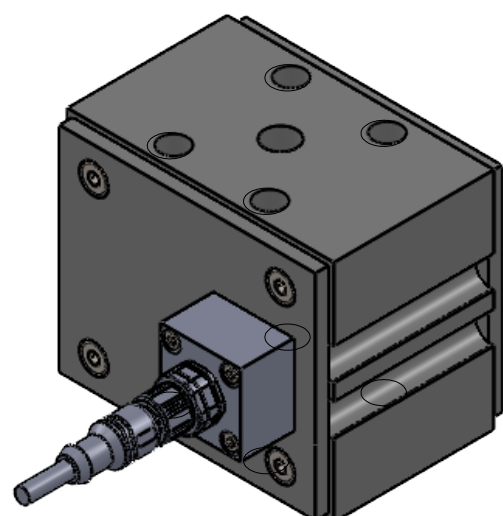
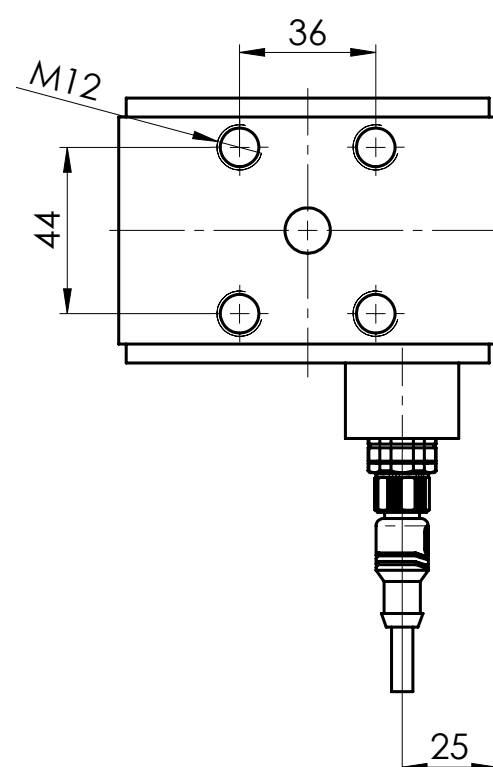
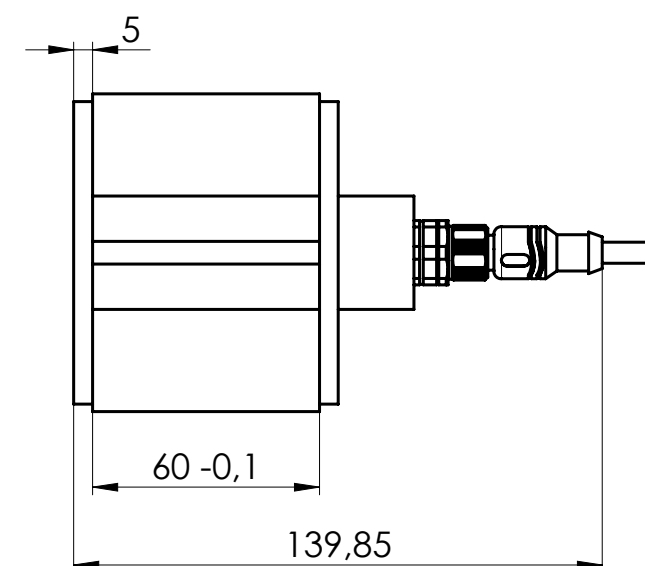


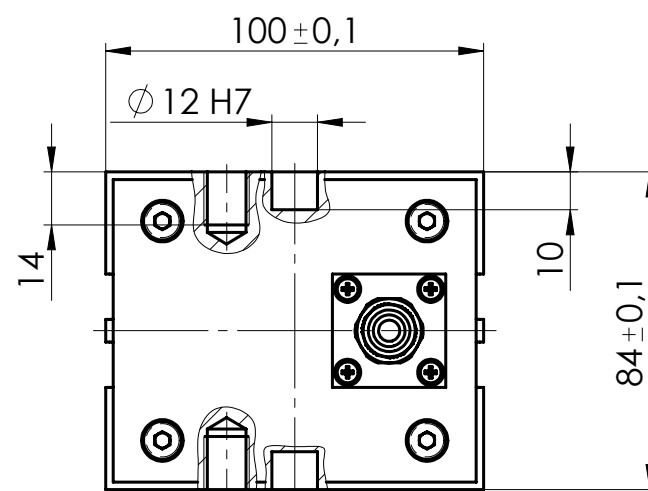

BZH-K00L/R1k...5k-N2

N2: Steckverbindung gerade, M12 angespritzt

Nennkraft : 1k; 2k; 5k
max. Gebrauchskraft: 160%
Nennkennwert: 1,5 mV/V
Genauigkeit: 0,5 %
Nenntemperaturbereich: +10...+60°C
Schutzart: IP67

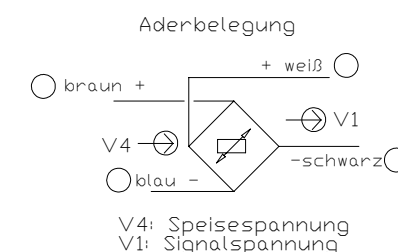

Index	Datum	Name	Anderung	Gepr.
Maßstab	Maße ohne Toleranzangabe			HAEHNE Elektronische Messgeräte GmbH Heinrich-Hertz-Str. 29 D-40699 Erkrath Tel:0211/92591-0 Fax:0211/92591-20 http://www.haehne.de
	1:2	ISO 2768-mK		
Gezeichnet	Ajdini	07.07.2025		
Geprüft				
Werkstoff:				
Oberflächenbeh.: -			Ersatz für:	- SW
Bemerkung: -			Ersetzt durch:	-
Benennung:			Typ:	BZH
BZH-K00-N2			Artikel-/Zeichnungs-Nr.	Aend.-Index
1k...5k			BZH-K00L.R1k...5k-N2	
Projektions-Methode 1 ISO 128			Blatt: 1/1	Gewicht: 4.209kg
			Format:	A3