
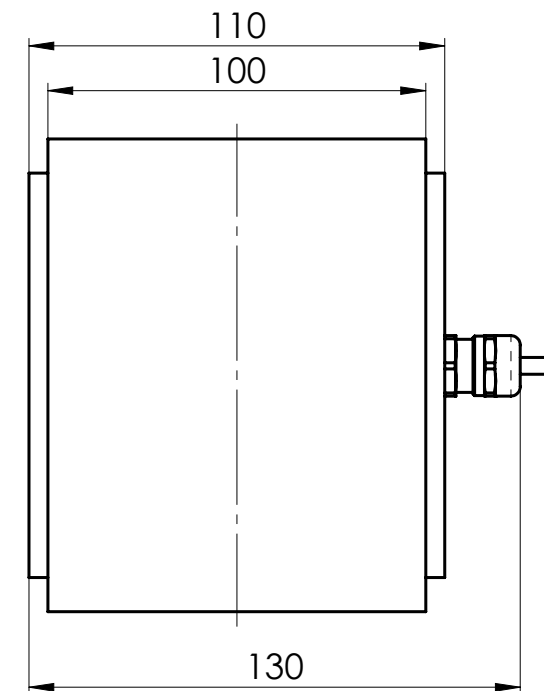
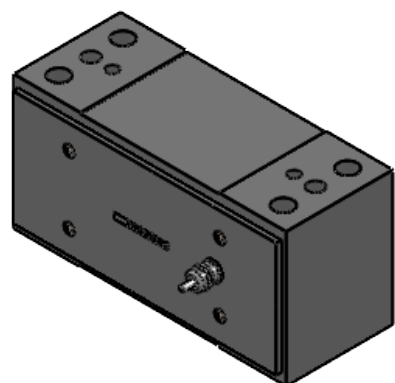


Nennkraft : 10k; 20k
max. Gebrauchskraft: 160%
Nennkennwert: 1,5 mV/V
Genauigkeit: 0,5 %
Nenntemperaturbereich: +10...+60°C
Schutzart: IP67



Index	Datum	Name	Änderung	Gepr.	
Maßstab	Maße ohne Toleranzangabe			 HAEHNE Elektronische Messgeräte GmbH Heinrich-Hertz-Str. 29 D-40699 Erkrath Tel:0211/92591-0 Fax:0211/92591-20 http://www.haehne.de	
1:2	ISO 2768-mK				
	Name	Datum			
Gezeichnet	Ajdini	08.07.2025			
Geprüft					
Werkstoff:				Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes ist nicht gestattet, sowie nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlung verpflichtet zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.	
Oberflächenbeh.: -				Ersatz für: -	SW
Bemerkung: -				Ersetzt durch: -	
Benennung:				Typ: BZH	
BZH-K01-T 10k...20k				Artikel-/Zeichnungs-Nr.	Aend.-Index
				BZH-K01L.R10k...20k-T	
Projektions-Methode 1 ISO 128 				Blatt: 1/1	Gewicht: 25.994kg Format: A3