
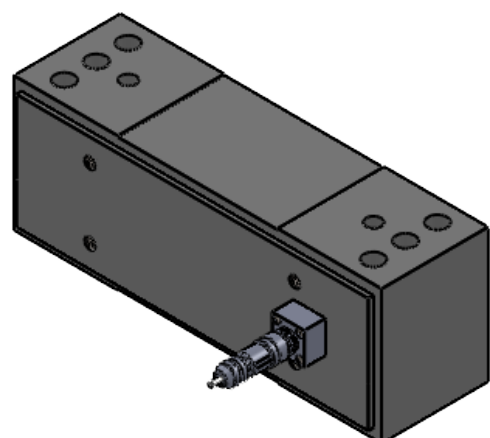
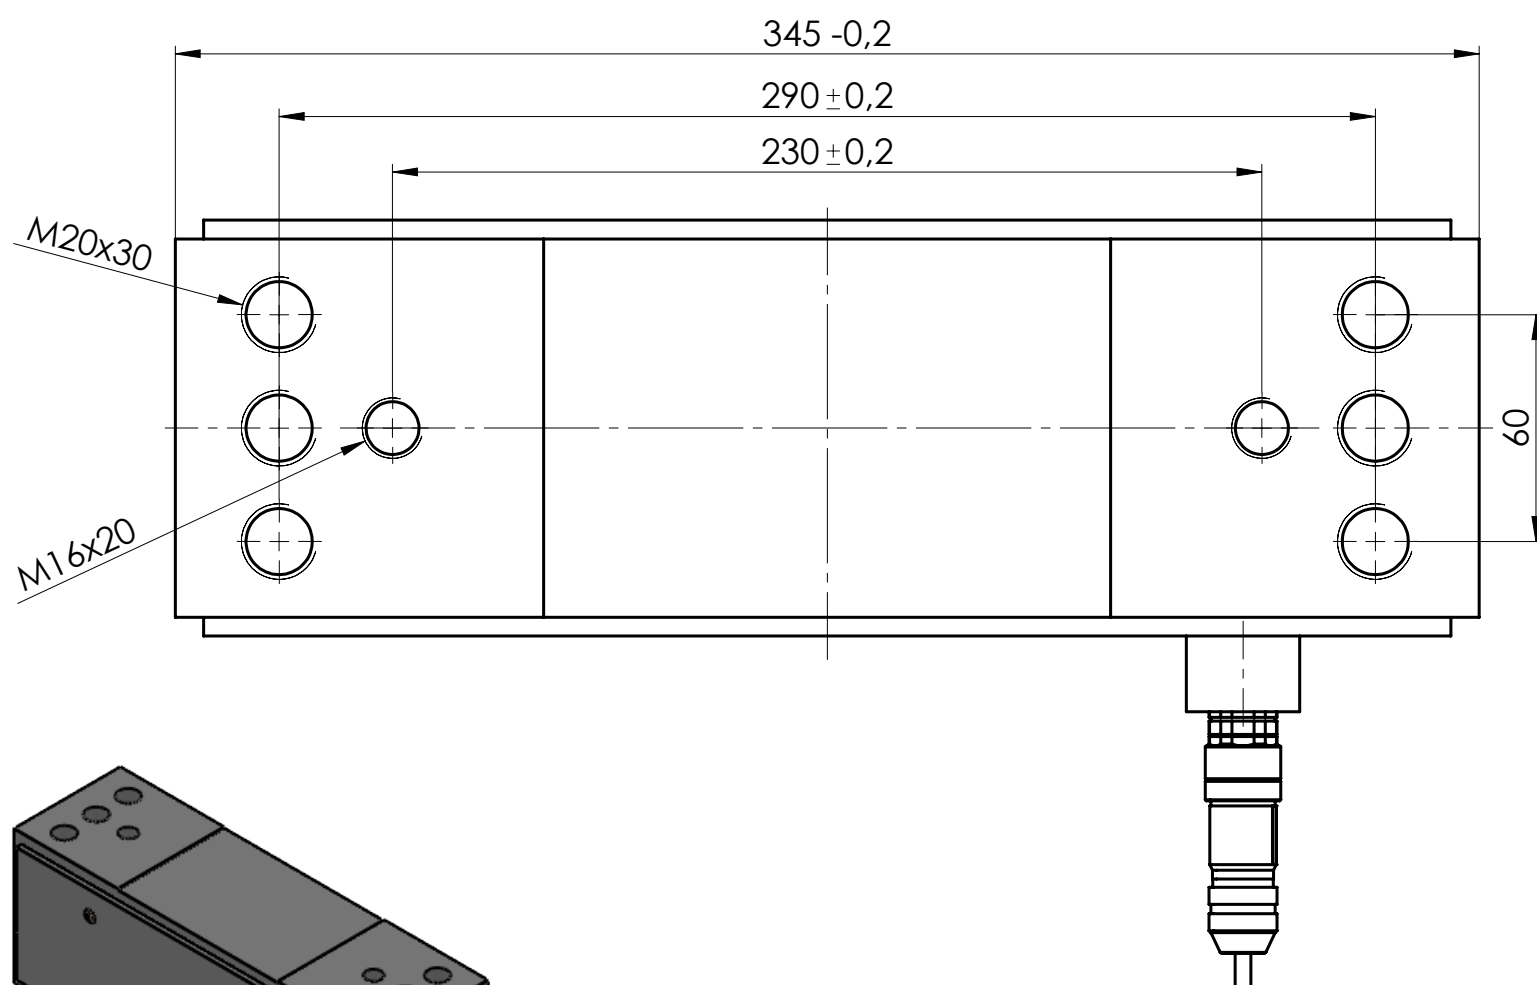
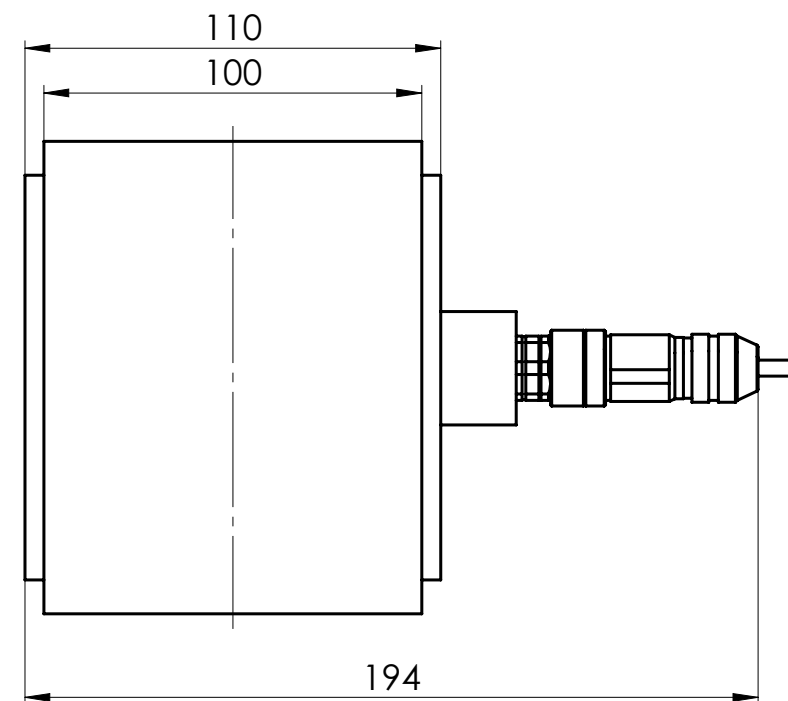


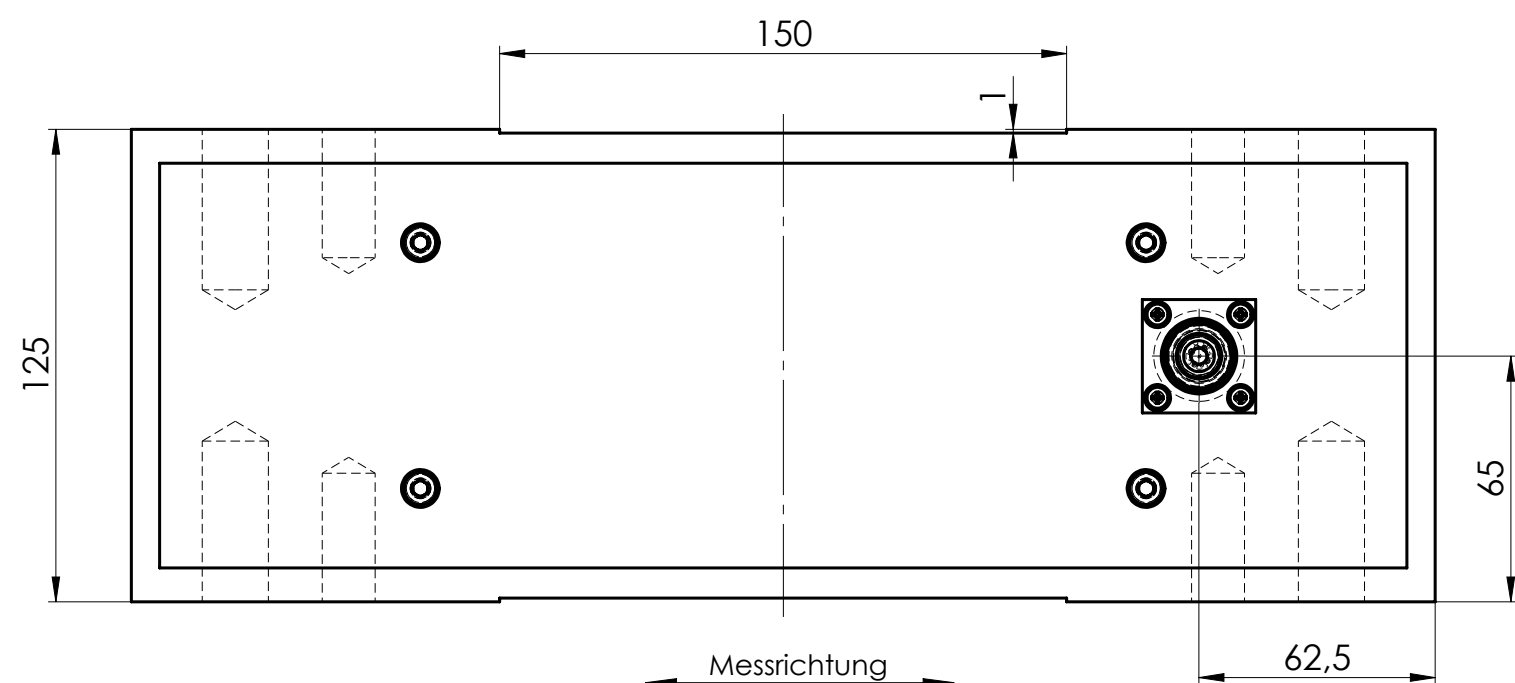

BZH-K02L/R10k...100k-N1

N1: Steckverbindung, gerade, M12, angespritzt

Nennkraft : 10k; 20k; 50k; 100k


max. Gebrauchskraft: 160%

Nennkennwert: 1,5 mV/V

Genauigkeit: 0,5 %

Nenntemperaturbereich: +10...+60°C

Schutzart: IP67

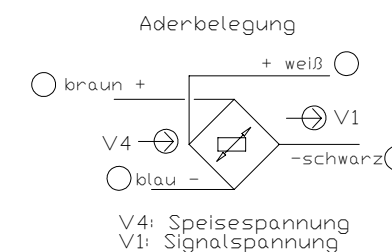

Index	Datum	Name	Änderung		Gepr
Maßstab	Maße ohne Toleranzangabe		 Elektronische Messgeräte GmbH Heinrich-Hertz-Str. 29 D-40699 Erkrath Tel:0211/92591-0 Fax:0211/92591-20 http://www.haehne.de		
1:2	ISO 2768-mK				
	Name	Datum			
Gezeichnet	Ajdini	08.07.2025			
Geprüft			Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes ist nicht gestattet, sowie nicht ausdrücklich zugestanden. Zu widerhandlung verpflichtet zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.		
Werkstoff:					
Oberflächenbeh.: -			Ersatz für:	-	SW
Bemerkung: -			Ersetzt durch: -		
Benennung:			Typ: BZH		
BZH-K02-N1 10k...100k			Artikel-/Zeichnungs-Nr.		Aend.-Index
			BZH-K02L.R10k...100k-N1		
Projektions-Methode 1 ISO 128 			Blatt: 1/1	Gewicht:35.139kg	Format: A3