

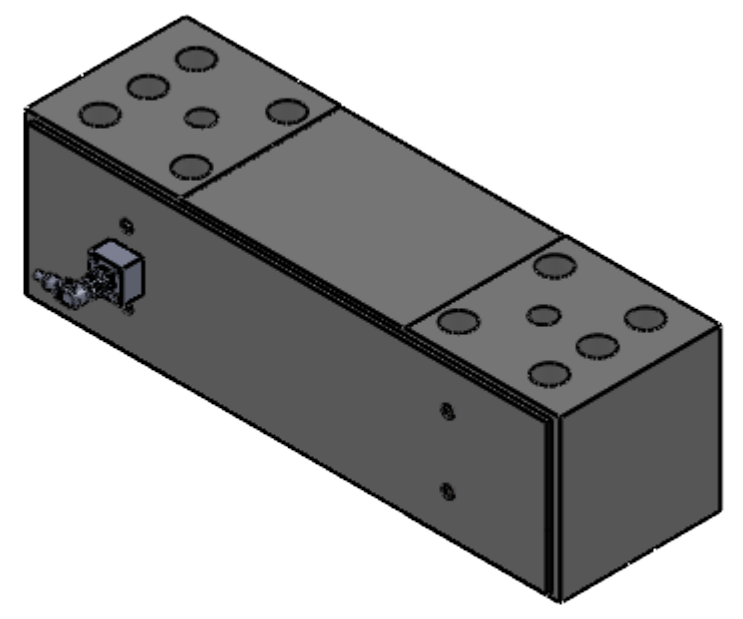
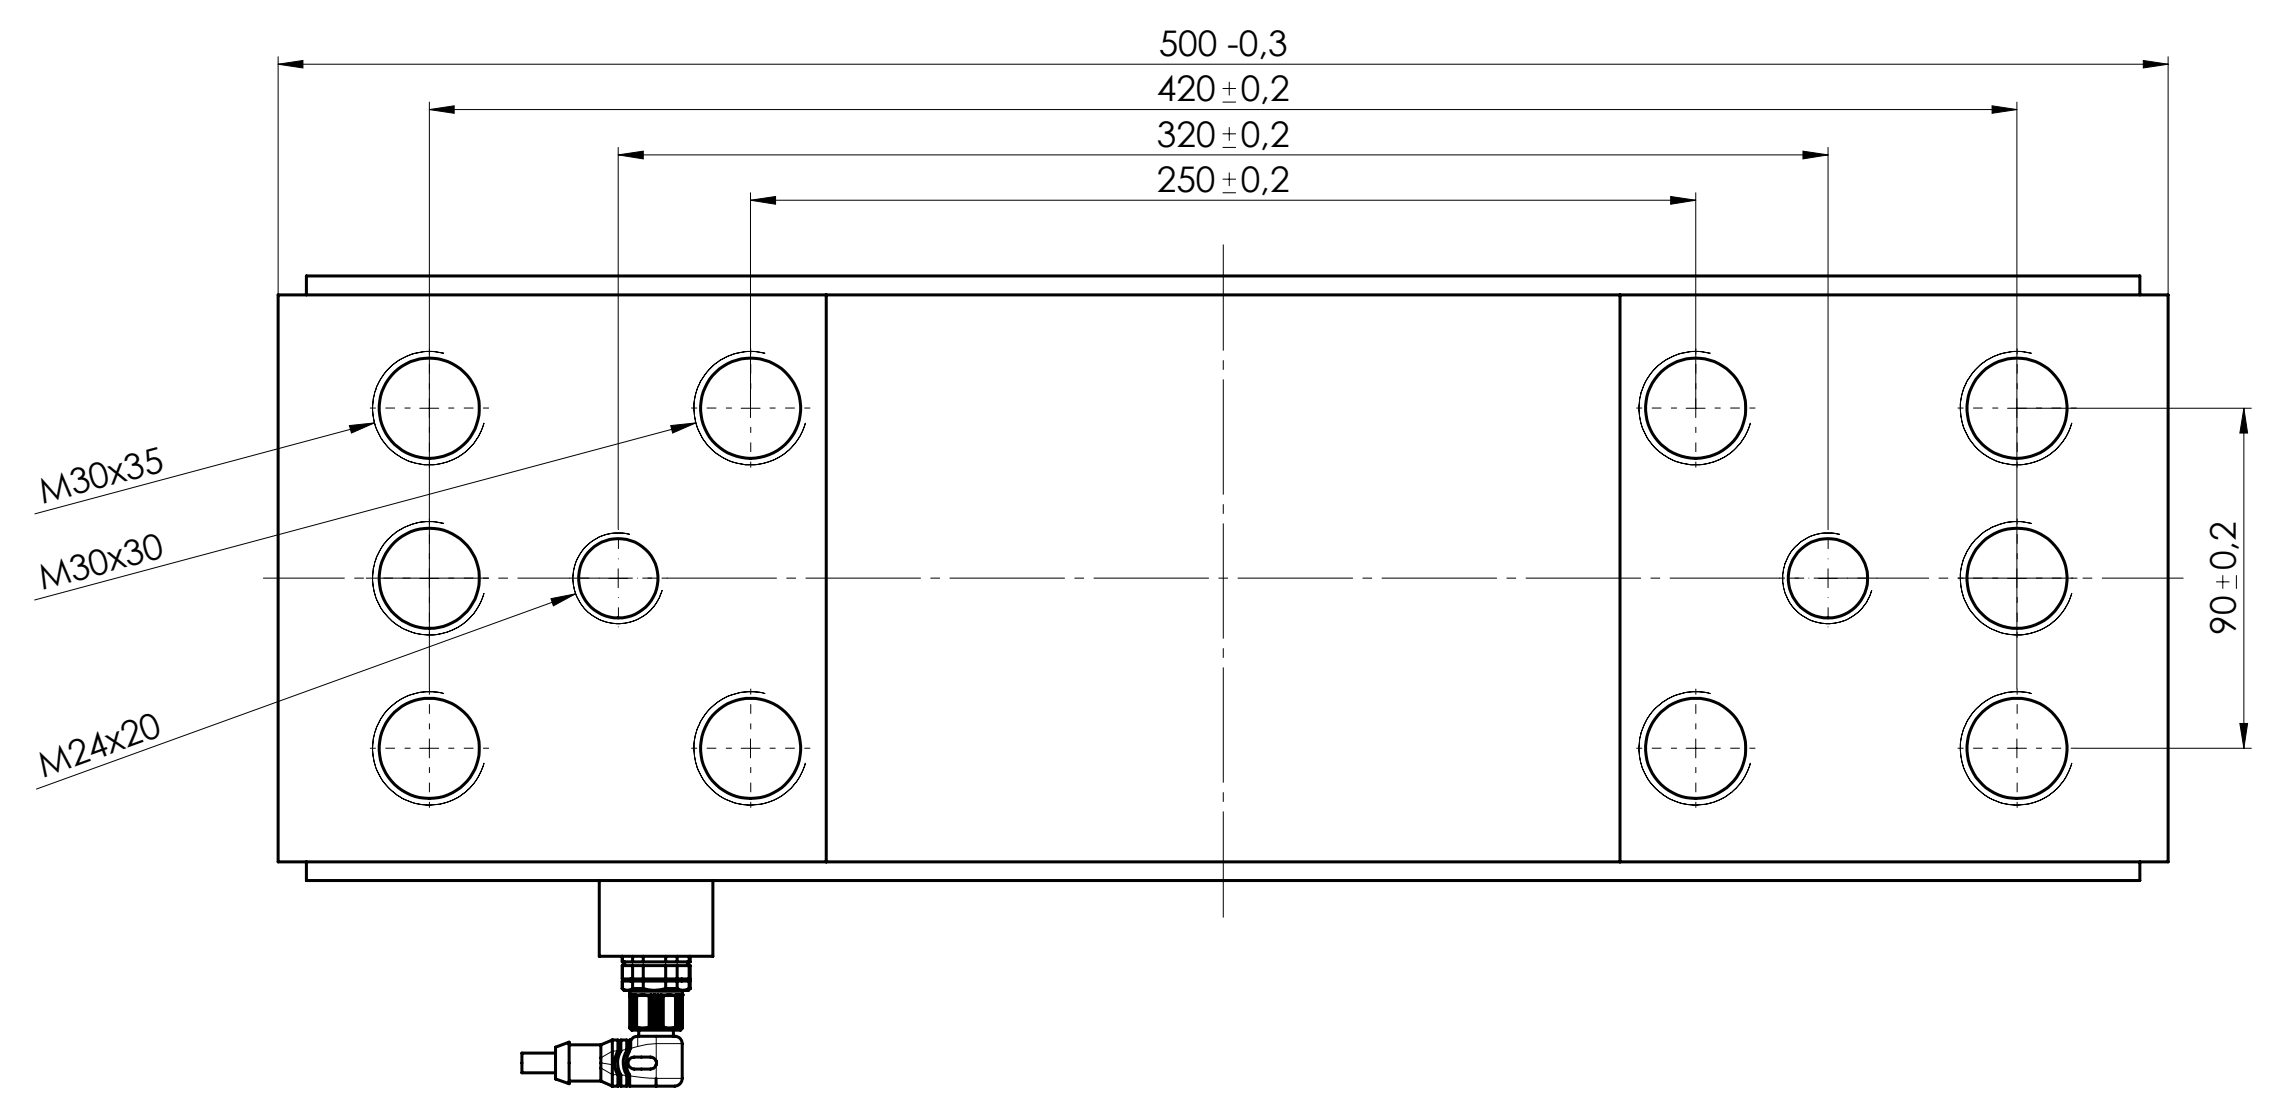
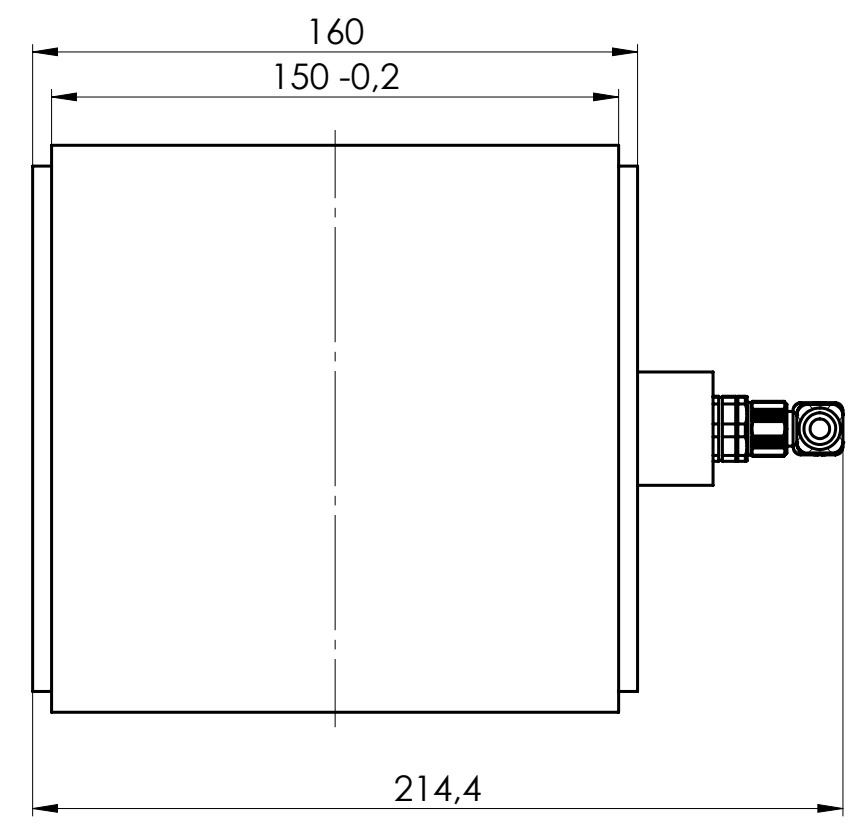


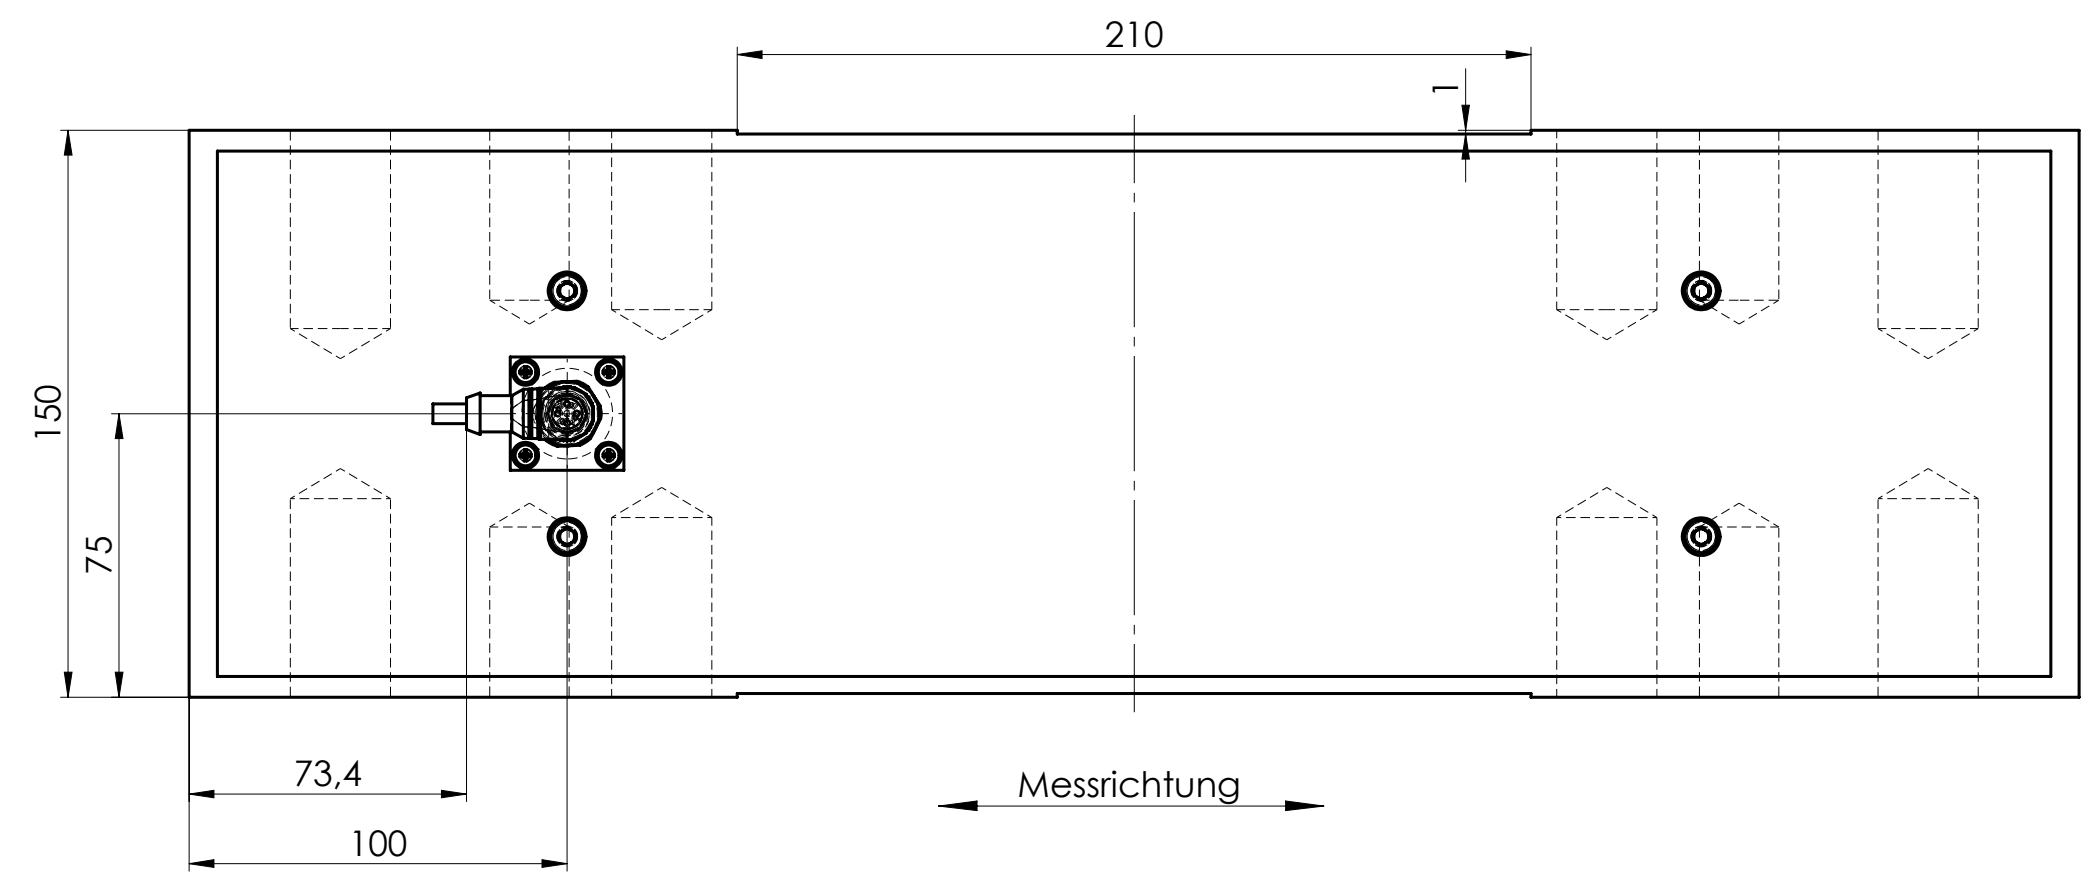

BZH-K03L/R200k-S2

S2: Steckverbindung gerade, M12 angespritzt

Nennkraft : 200k
max. Gebrauchskraft: 160%
Nennkennwert: 1,5 mV/V
Genauigkeit: 0,5 %
Nenntemperaturbereich: +10...+60°C
Schutzart: IP67

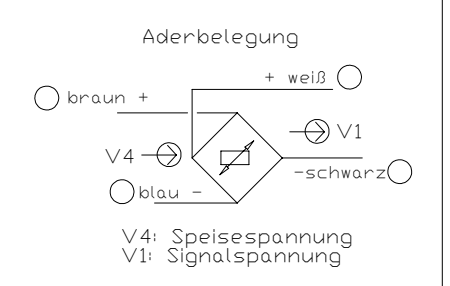

Maßstab	Maße ohne Toleranzangabe		 Elektronische Messgeräte GmbH Heinrich-Hertz-Str. 29 D-40699 Erkrath Tel:0211/92591-0 Fax:0211/92591-20 http://www.haehne.de
1:2	ISO 2768-mK		
Gezeichnet	Name	Datum	
	Ajdini	08.07.2025	
Geprüft			
Werkstoff:	Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Vervielfachung und Mitteilung ihres Inhaltes ist nicht gestattet! Sole nicht ausdrücklich zugestanden. Ueberschuldung verpflichtet zur Schadenersatz- und Restloshaltung für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten!		
Öberflächenbeh.: -	Ersatz für: -		SW
Bemerkung: -	Ersetzt durch: -		
Benennung:	Typ: BZH		
BZH-K03-S2	Artikel-/Zeichnungs-Nr.		Aend.-Index
200k	BZH-K03L.R200k-S2		
Projektions-Methode 1 ISO 128 		Blatt: 1/1 Gewicht:87.524kg Format: A2	