

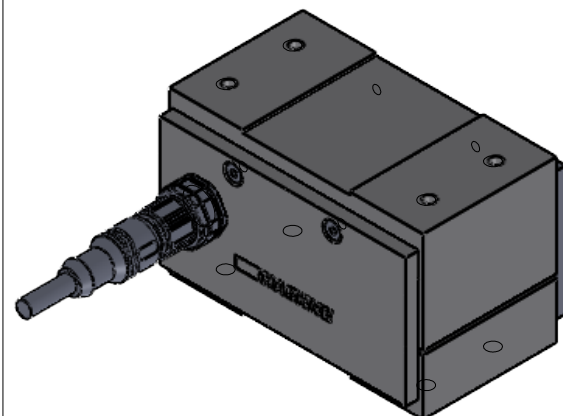
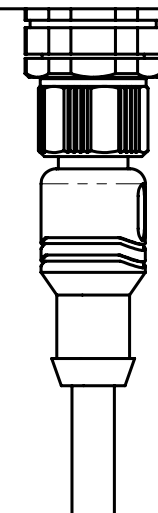
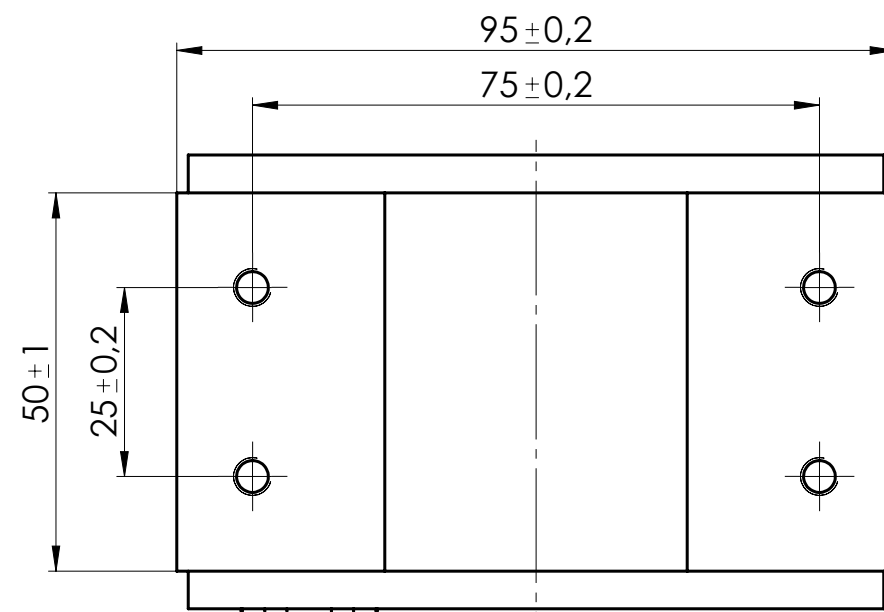
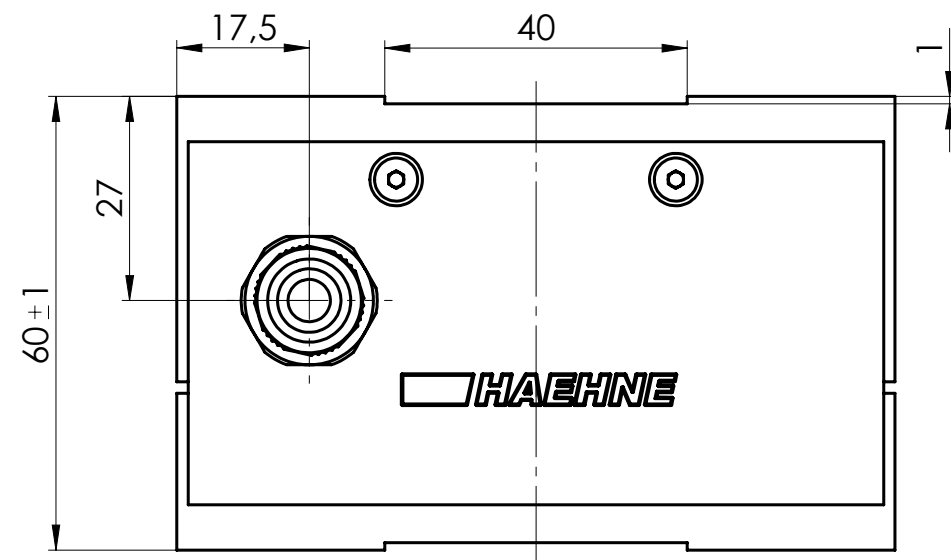




BZV-A0,1k...1k-N2

N2: Steckverbindung gerade, M12 angespritzt

Nennkraft : 0,1k; 0,2k; 0,5k; 1k
 max. Gebrauchskraft: 160%
 Nennkennwert: 0,5 mV/V
 Genauigkeit: 0,5 %
 Nenntemperaturbereich: +10...+60°C
 Schutzart: IP52

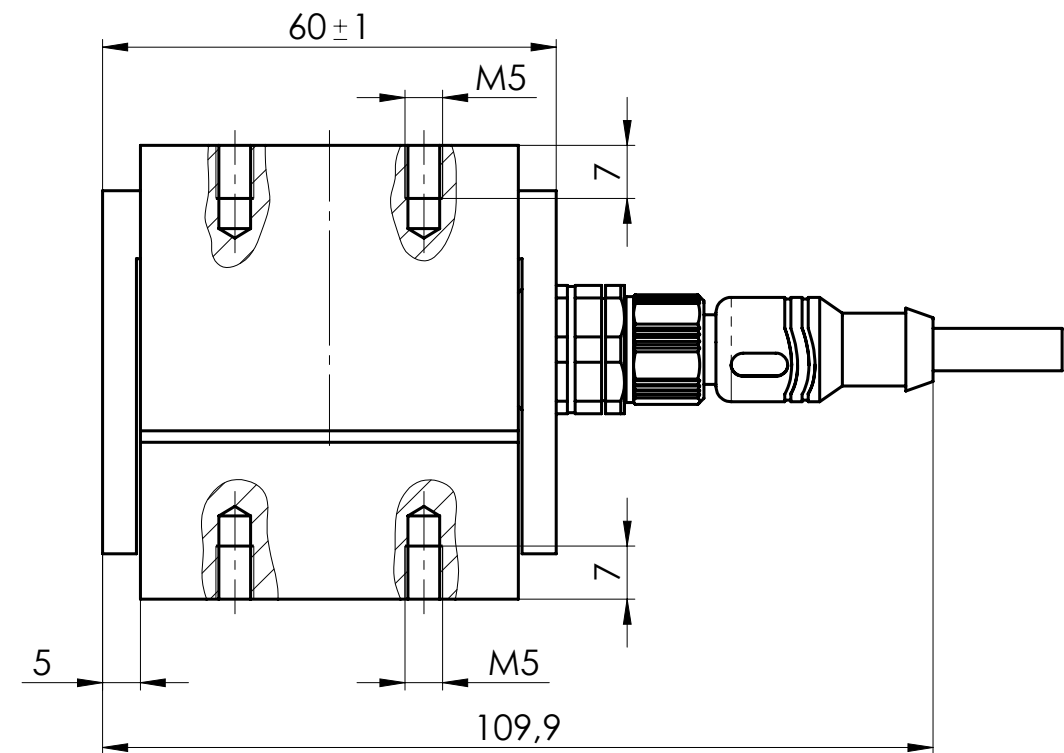

Index	Datum	Name	Anderung	Gepr.
Maßstab	Maße ohne Toleranzangabe	HAEHNE Elektronische Messgeräte GmbH Heinrich-Hertz-Str. 29 D-40699 Erkrath Tel:0211/92591-0 Fax:0211/92591-20 http://www.haehne.de		
1:1	ISO 2768-mK			
Gezeichnet	Ajdini			
Geprüft				
Werkstoff:				
Oberflächenbeh.:	-	Ersatz für:	-	SW
Bemerkung:	-	Ersetzt durch:	-	
Benennung:				
BZV-A-N2	Typ:		BZV-A	
0,1k...1k	Artikel-/Zeichnungs-Nr.		Aend.-Index	
	a_BZV-A0,1k...1k-N2			
Projektions-Methode 1 ISO 128	Blatt: 1/1	Gewicht:1.029kg	Format: A3	