

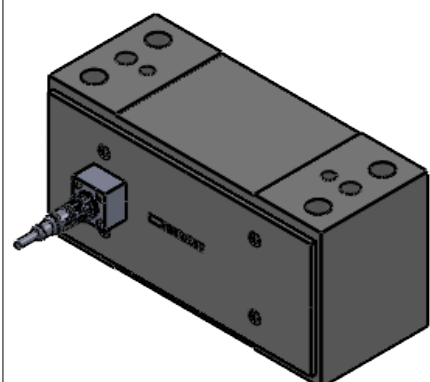
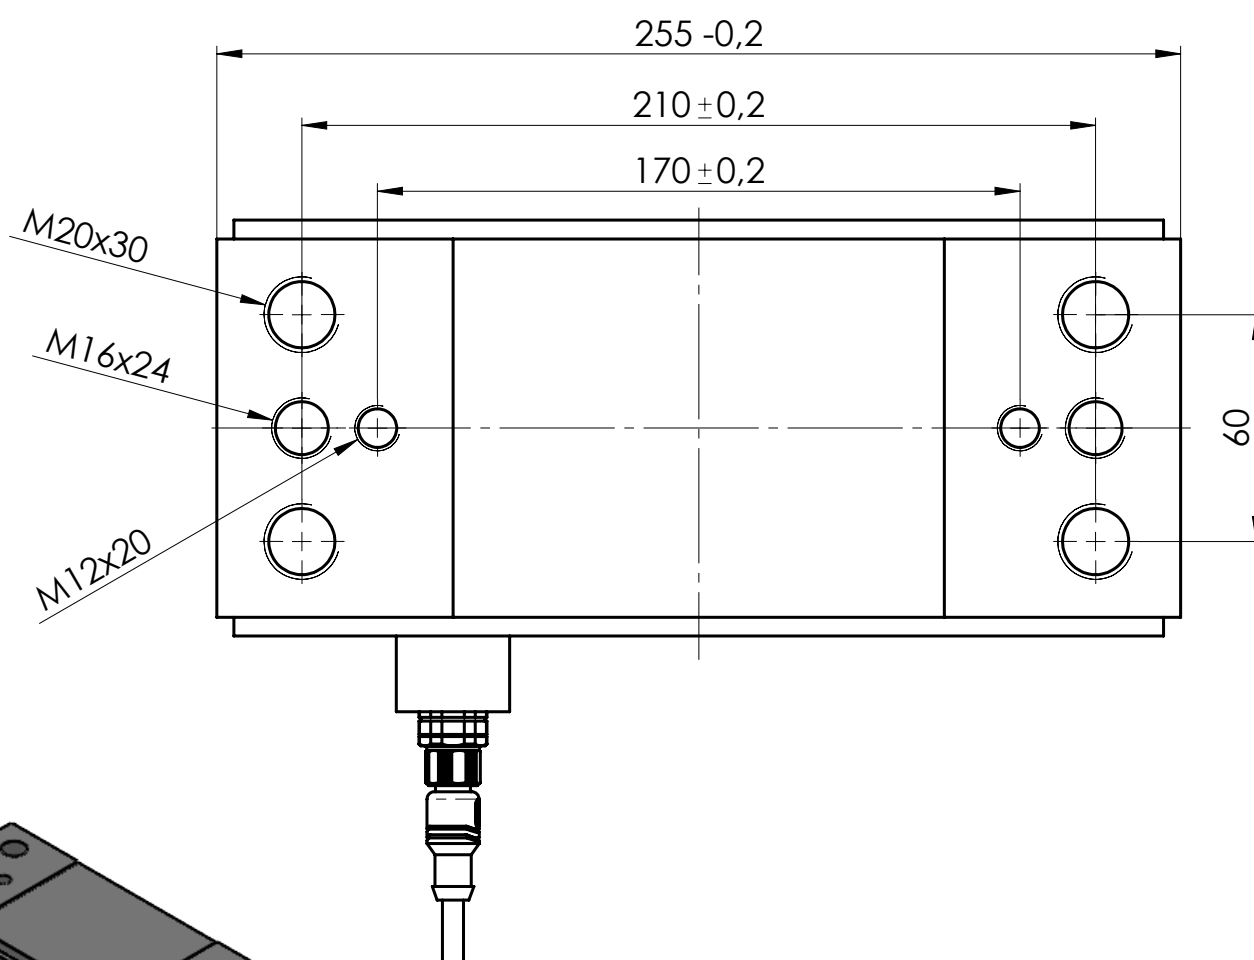
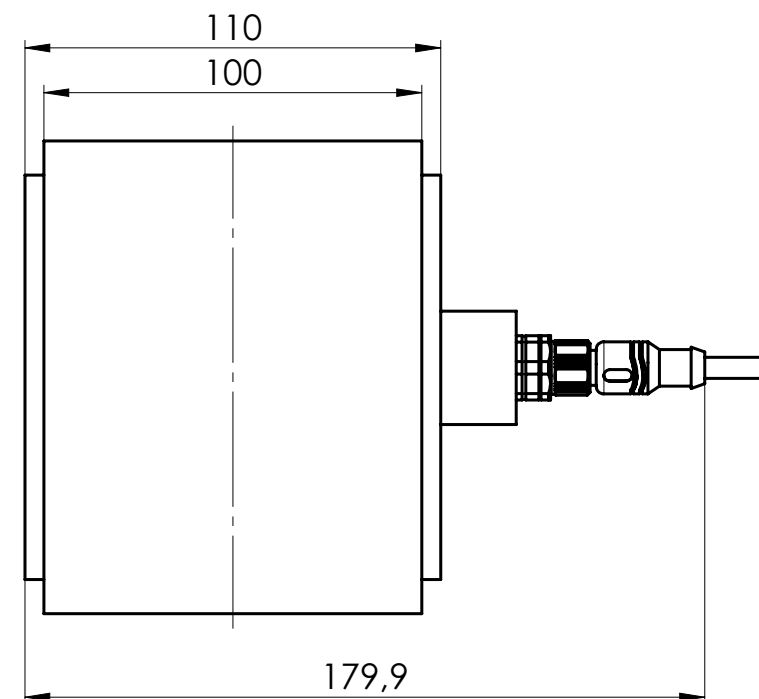


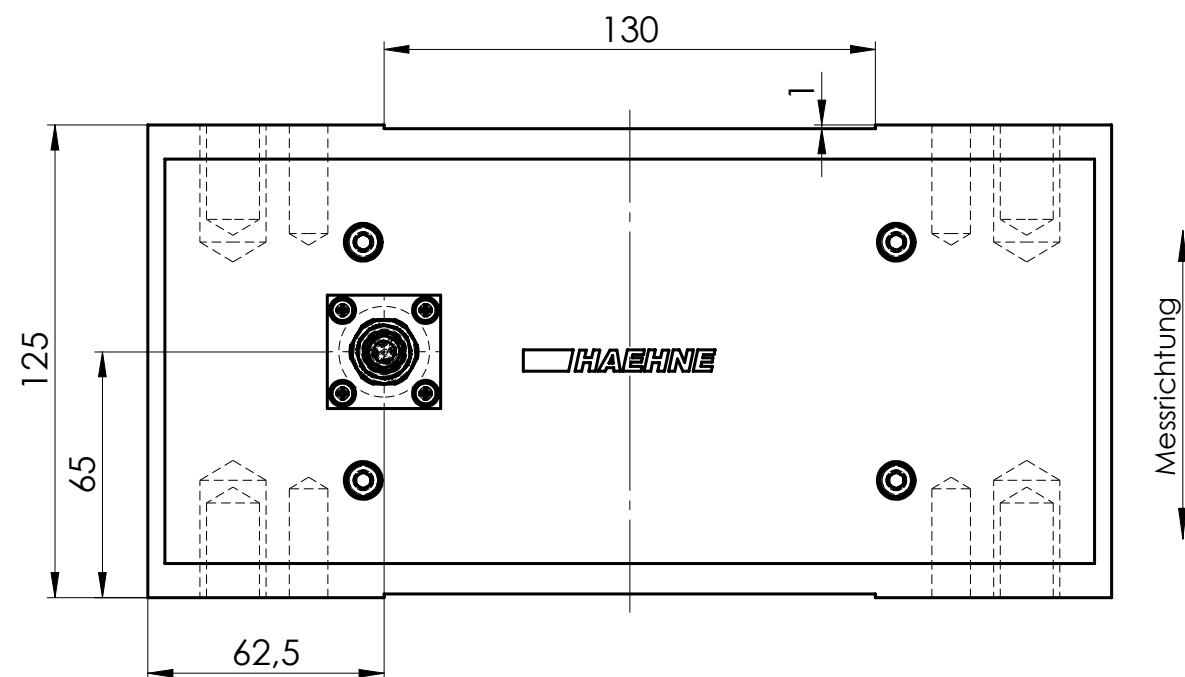

BZV-K01-5k...20k-N2

N2: Steckverbindung gerade, M12 angespritzt

Nennkraft : 5k; 10k; 20k
max. Gebrauchskraft: 160%
Nennkennwert
Standard: 1,0 mV/V
Option E: 0,5 MV/V
Genauigkeit: 0,5 %
Nenntemperaturbereich: +10...+60°C
Schutzart: IP67

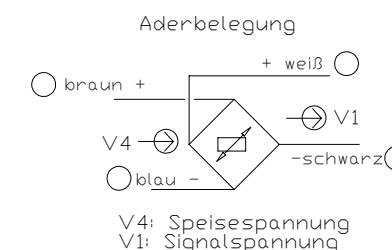

Index	Datum	Name	Anderung	Gepr.
Maßstab	Maße ohne Toleranzangabe	HAEHNE Elektronische Messgeräte GmbH Heinrich-Hertz-Str. 29 D-40699 Erkrath Tel:0211/92591-0 Fax:0211/92591-20 http://www.haehne.de		
1:2	ISO 2768-mK			
Gezeichnet	Ajdini			
Geprüft				
Werkstoff:				
Oberflächenbeh.:	-	Ersatz für:	-	SW
Bemerkung:	-	Ersetzt durch:	-	
Benennung:				
BZV-K01-N2	Typ:	BZV-K01		
5k...20k	Artikel-/Zeichnungs-Nr.	BZV-K01-5k...20k-N2		
Projektions-Methode 1 ISO 128	Blatt: 1/1	Gewicht: 26.069kg	Format:	A3