

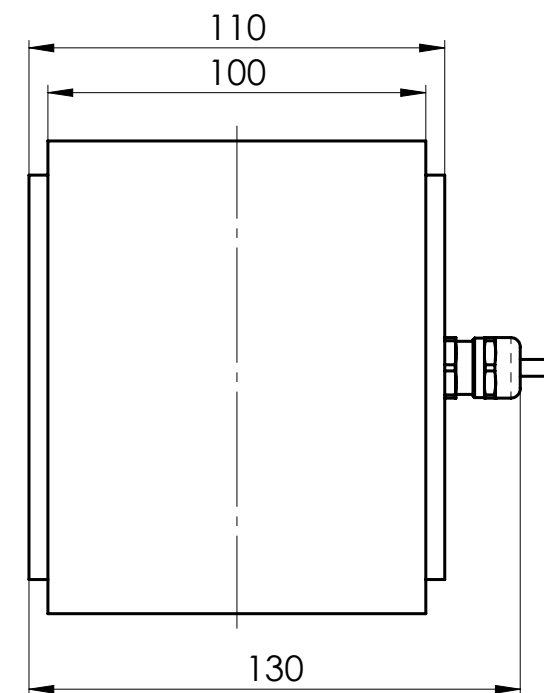
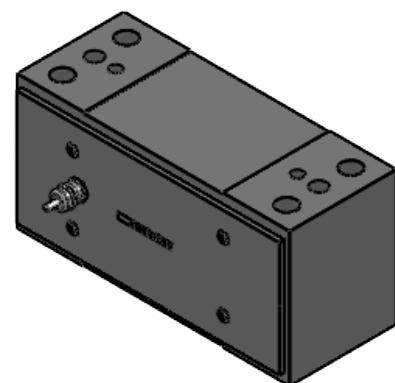
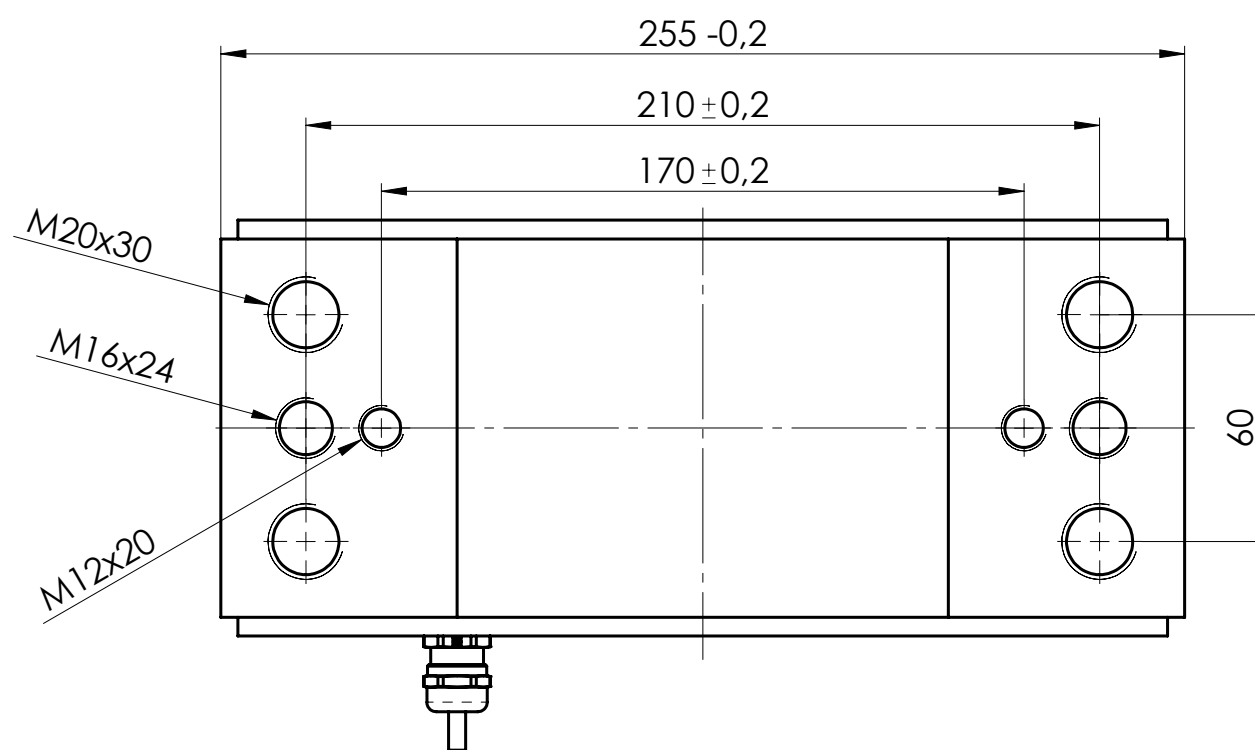


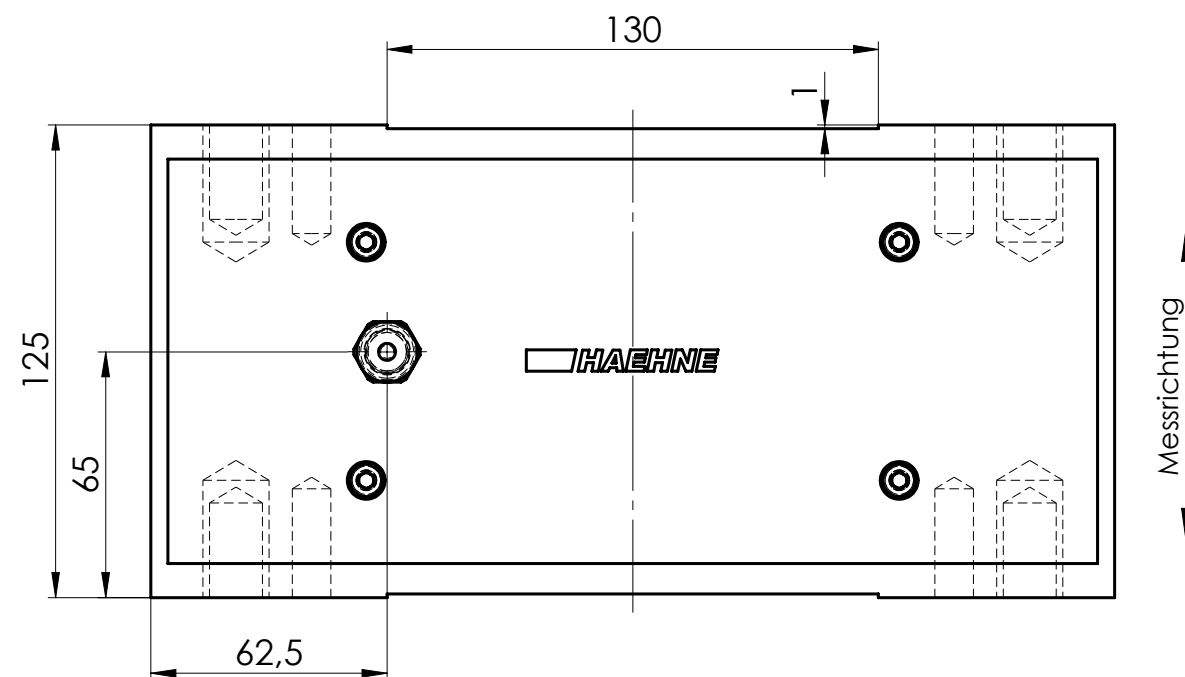

BZV-K01-5k...20k-T

T: Kabelverschraubung, gerade

Nennkraft : 5k; 10k; 20k
max. Gebrauchskraft: 160%
Nennkennwert
Standard: 1,0 mV/V
Option E: 0,5 mV/V
Genauigkeit: 0,5 %
Nenntemperaturbereich: +10...+60°C
Schutzart: IP67



Index	Datum	Name	Anderung	Gepr
Maßstab	Maße ohne Toleranzangabe			 Elektronische Messgeräte GmbH Heinrich-Hertz-Str. 29 D-40699 Erkrath Tel:0211/92591-0 Fax:0211/92591-20 http://www.haehne.de
1:2	ISO 2768-mK			
	Name	Datum		
Gezeichnet	Ajdini	08.07.2025		
Geprüft				
Werkstoff:				
Oberflächenbeh.: -				Ersatz für: - SW
Bemerkung: -				Ersetzt durch: -
Benennung:				Typ: BZV-K01
BZV-K01-T				Artikel-/Zeichnungs-Nr. Aend.-Index
5k...20k				BZV-K01-5k...20k-T
Projektions-Methode 1 ISO 128 				Blatt: 1/1Gewicht:25.994kg Format: A3