

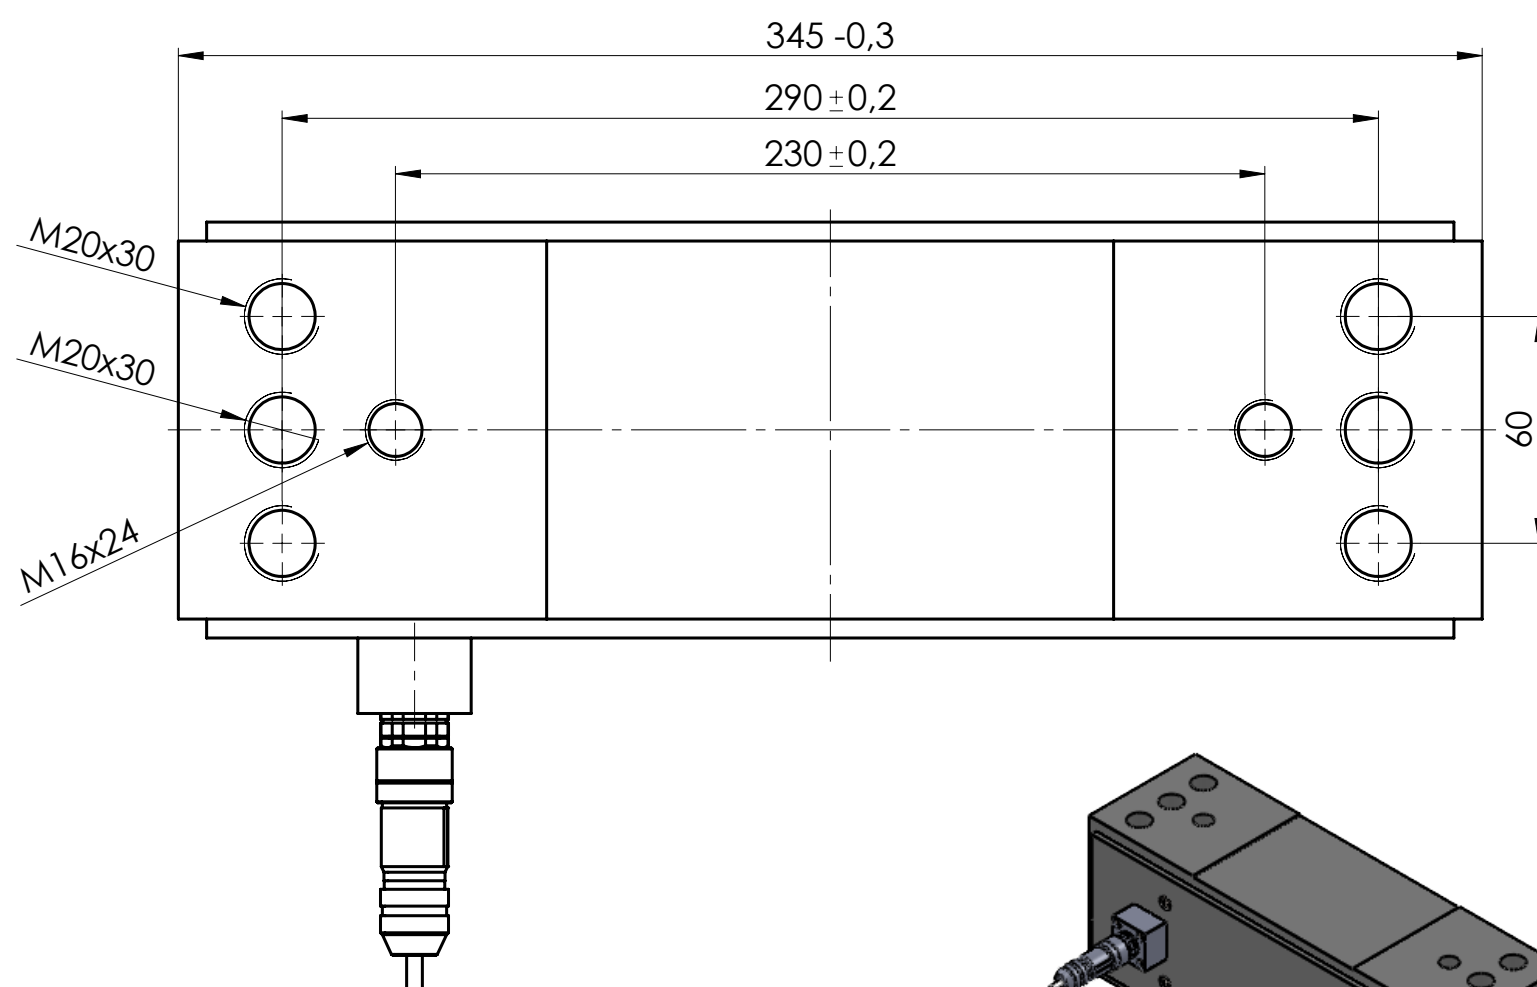
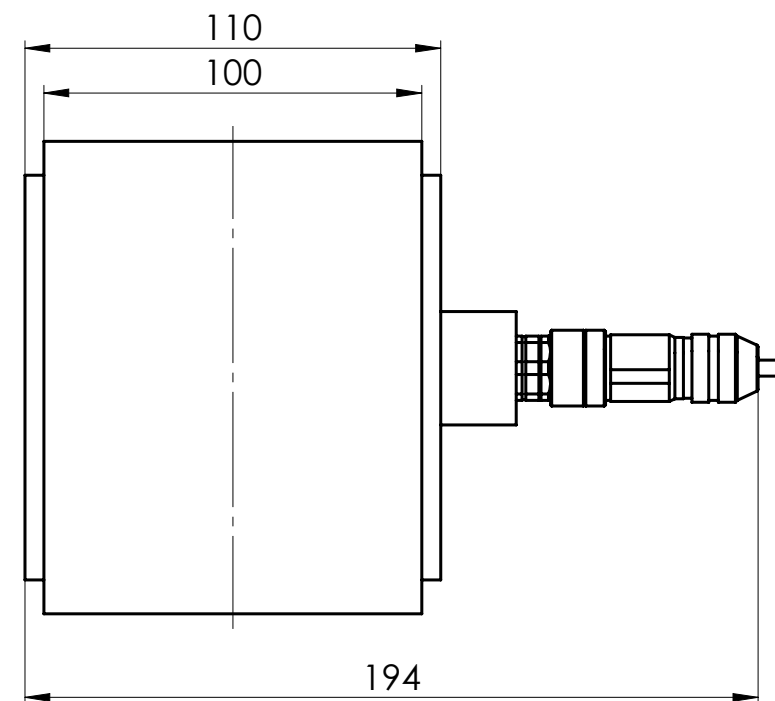


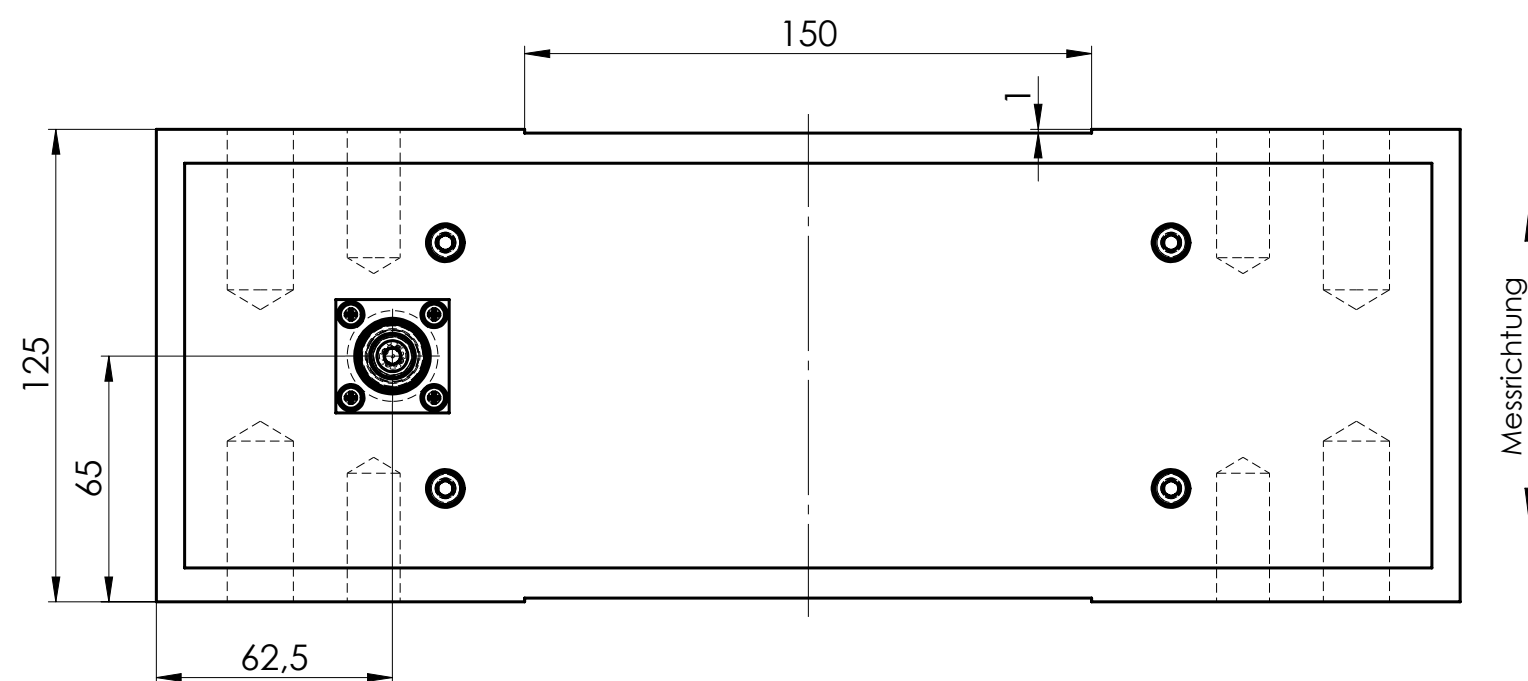

BZV-K02-10k...100k-N1

N1: Steckverbindung, gerade, M12, angespritzt

Nennkraft : 10k; 20k; 50k; 100k
max. Gebrauchskraft: 160%
Nennkennwert
Standard: 1,0 mV/V
Option E: 0,5mV/V
Genauigkeit: 0,5 %
Nenntemperaturbereich: +10...+60°C
Schutzart: IP67

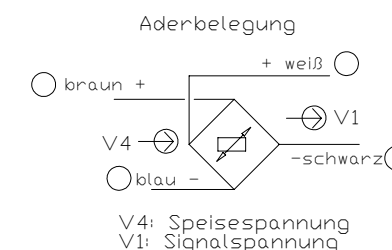

Index	Datum	Name	Anderung	Gepr
Maßstab	Maße ohne Toleranzangabe			 Elektronische Messgeräte GmbH Heinrich-Hertz-Str. 29 D-40699 Erkrath Tel:0211/92591-0 Fax:0211/92591-20 http://www.haehne.de Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes ist nicht gestattet, sowie nicht ausdrücklich zugestanden. Zu widerhandlung verpflichtet zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.
1:2	ISO 2768-mK			
	Name	Datum		
Gezeichnet	Ajdini	08.07.2025		
Geprüft				
Werkstoff:				
Oberflächenbeh.: -				Ersatz für: - SW
Bemerkung: -				Ersetzt durch: -
Benennung:				Typ: BZV-K02
BZV-K02-N1				Artikel-/Zeichnungs-Nr. Aend.-Index
10k...100k				BZV-K02-10k...100k-N1
Projektions-Methode 1 ISO 128 				Blatt: 1/1Gewicht:35.139kg Format: A3