

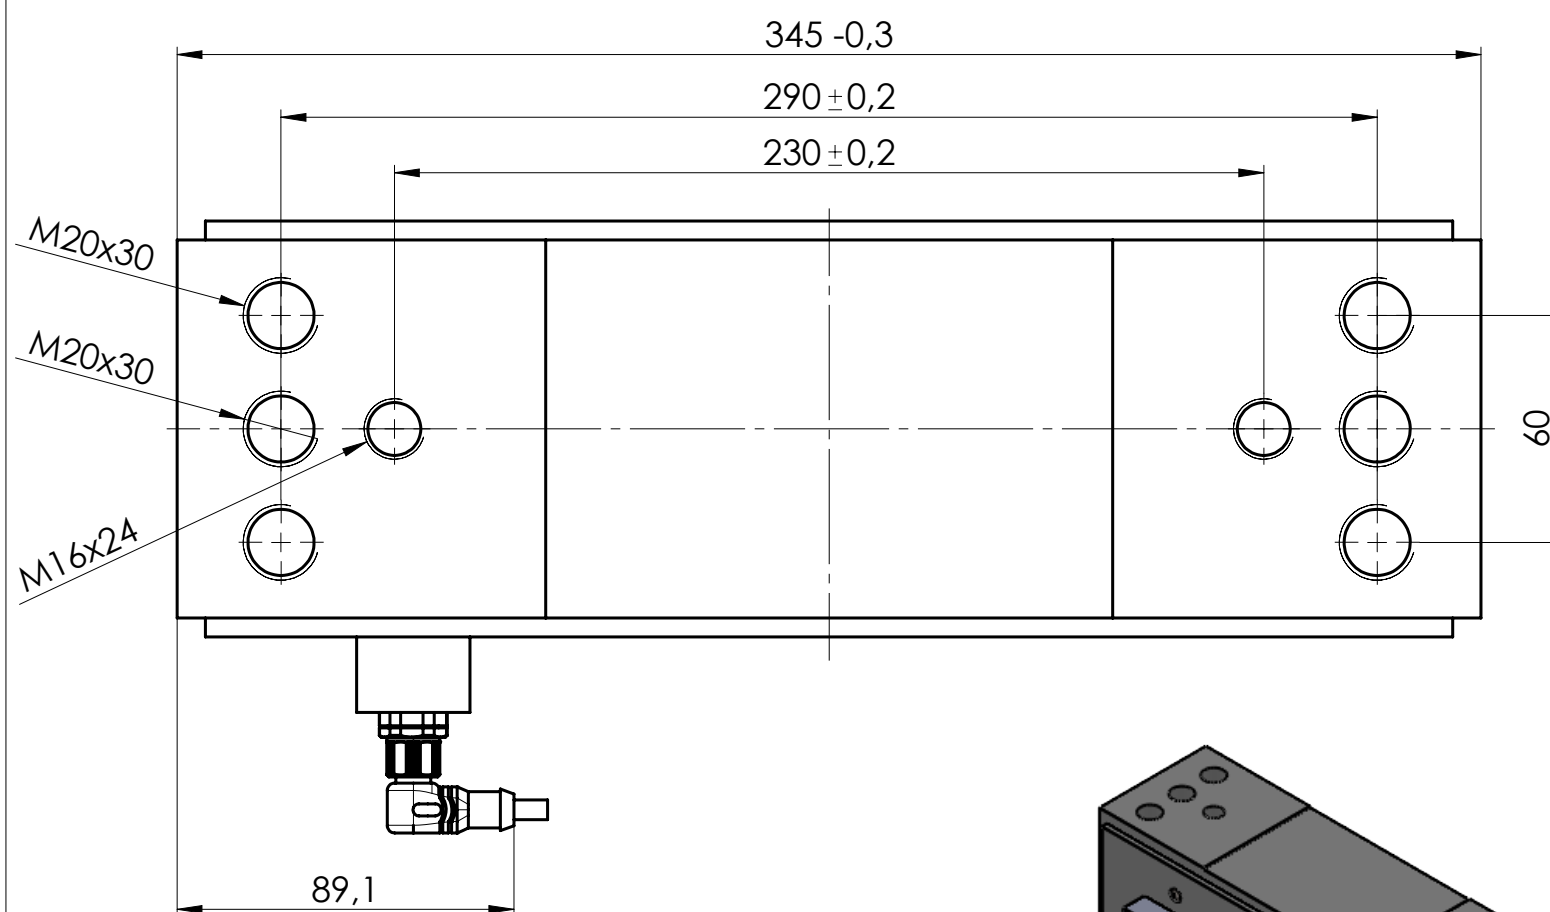
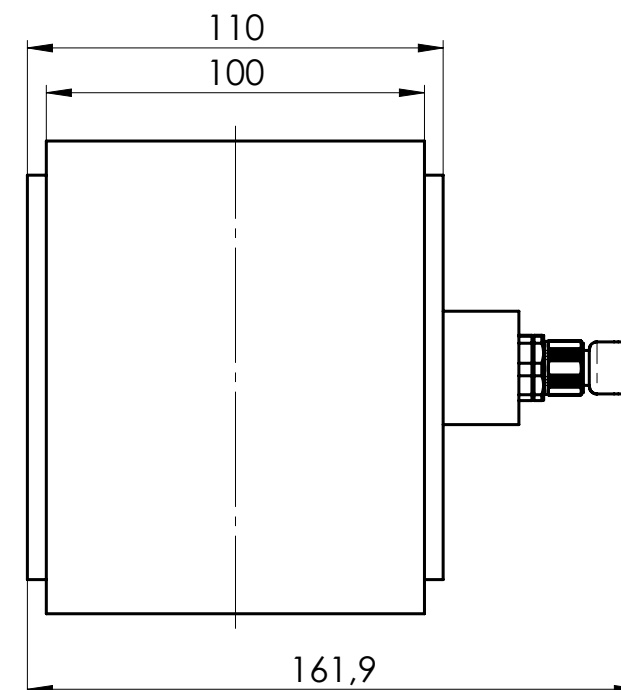


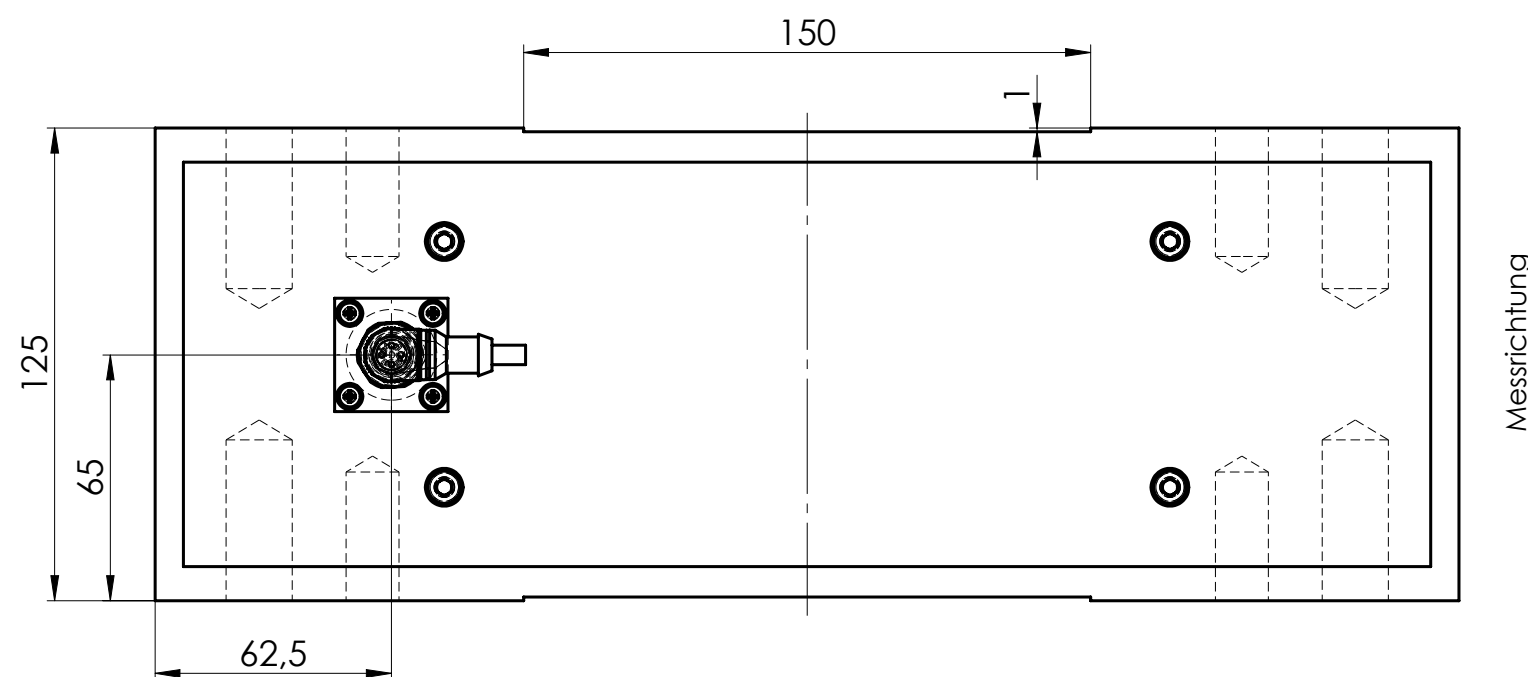

BZV-K02-10k...100k-S2

S2: Steckverbindung gerade, M12 angespritzt

Nennkraft : 10k; 20k; 50k; 100k
max. Gebrauchskraft: 160%
Nennkennwert
Standard: 1,0 mV/V
Option E: 0,5mV/V
Genauigkeit: 0,5 %
Nenntemperaturbereich: +10...+60°C
Schutzart: IP67

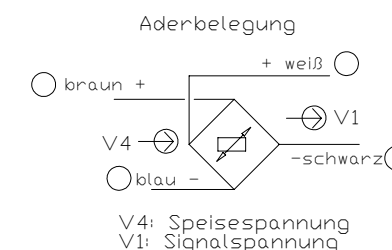

Index	Datum	Name	Änderung		Gepr
Maßstab	Maße ohne Toleranzangabe		HAEHNE Elektronische Messgeräte GmbH Heinrich-Hertz-Str. 29 D-40699 Erkrath Tel:0211/92591-0 Fax:0211/92591-20 http://www.haehne.de		
1:2	ISO 2768-mK				
	Name	Datum			
Gezeichnet	Ajdini	08.07.2025			
Geprüft			Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes ist nicht gestattet, sowie nicht ausdrücklich zugestanden. Zuweiterhandlung verpflichtet zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.		
Werkstoff:					
Oberflächenbeh.: -			Ersatz für:	-	SW
Bemerkung: -			Ersetzt durch: -		
Benennung:			Typ: BZV-K02		
BZV-K02-S2 10k...100k			Artikel-/Zeichnungs-Nr.		Aend.-Index
			BZV-K02-10k...100k-S2		
Projektions-Methode 1 ISO 128 			Blatt: 1/1	Gewicht:35.081kg	Format: A3