
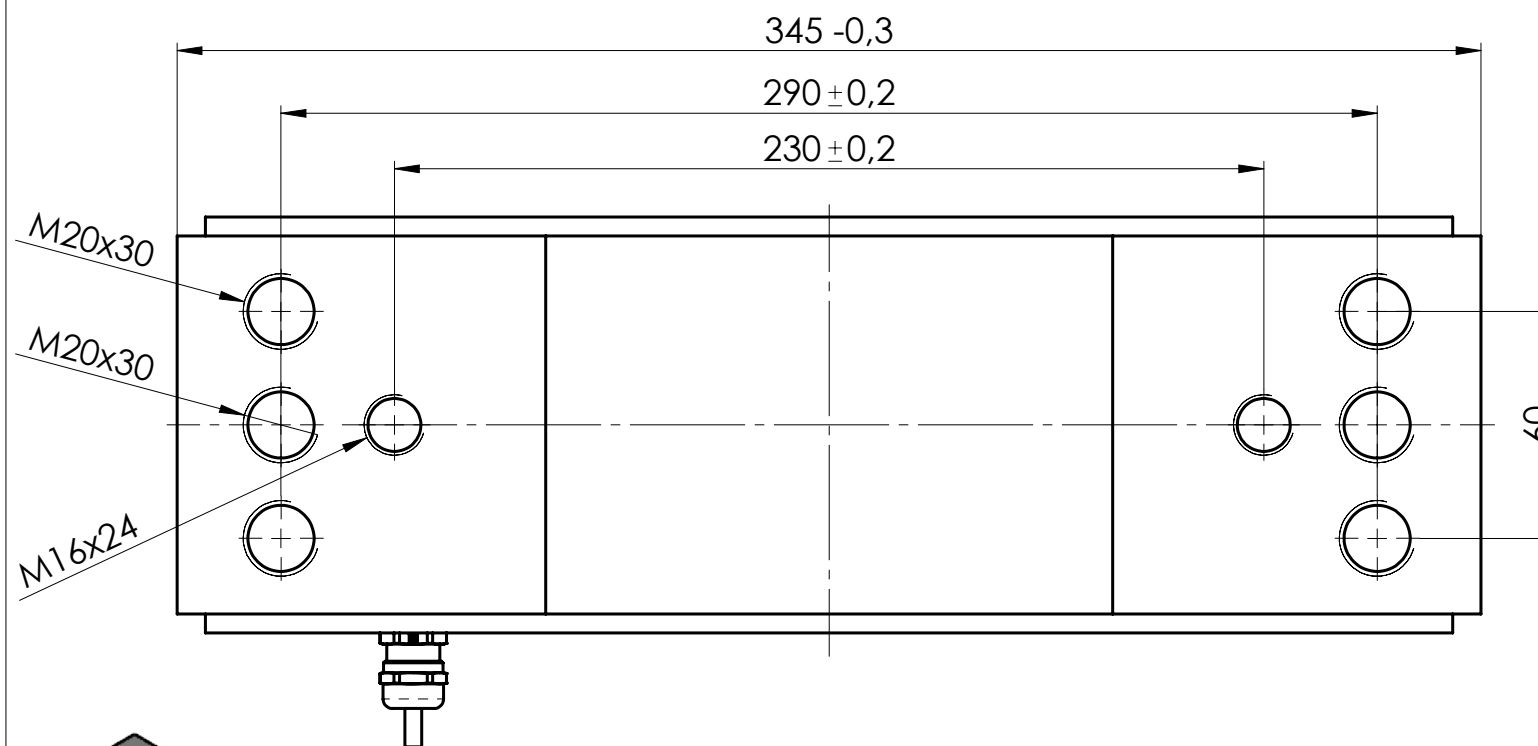
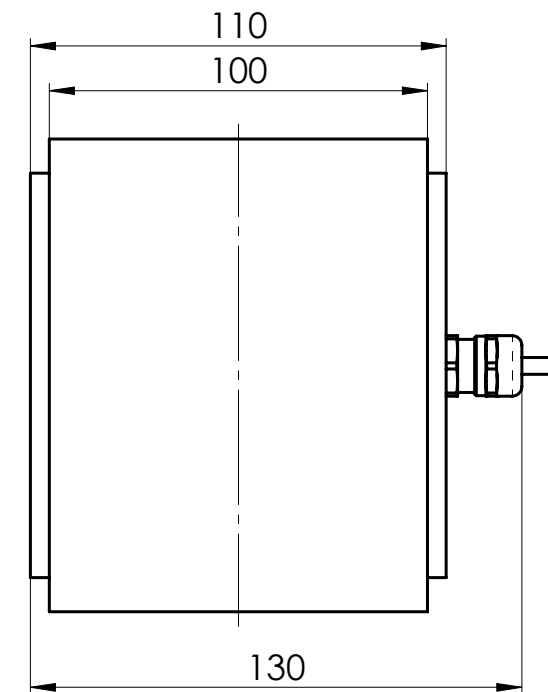


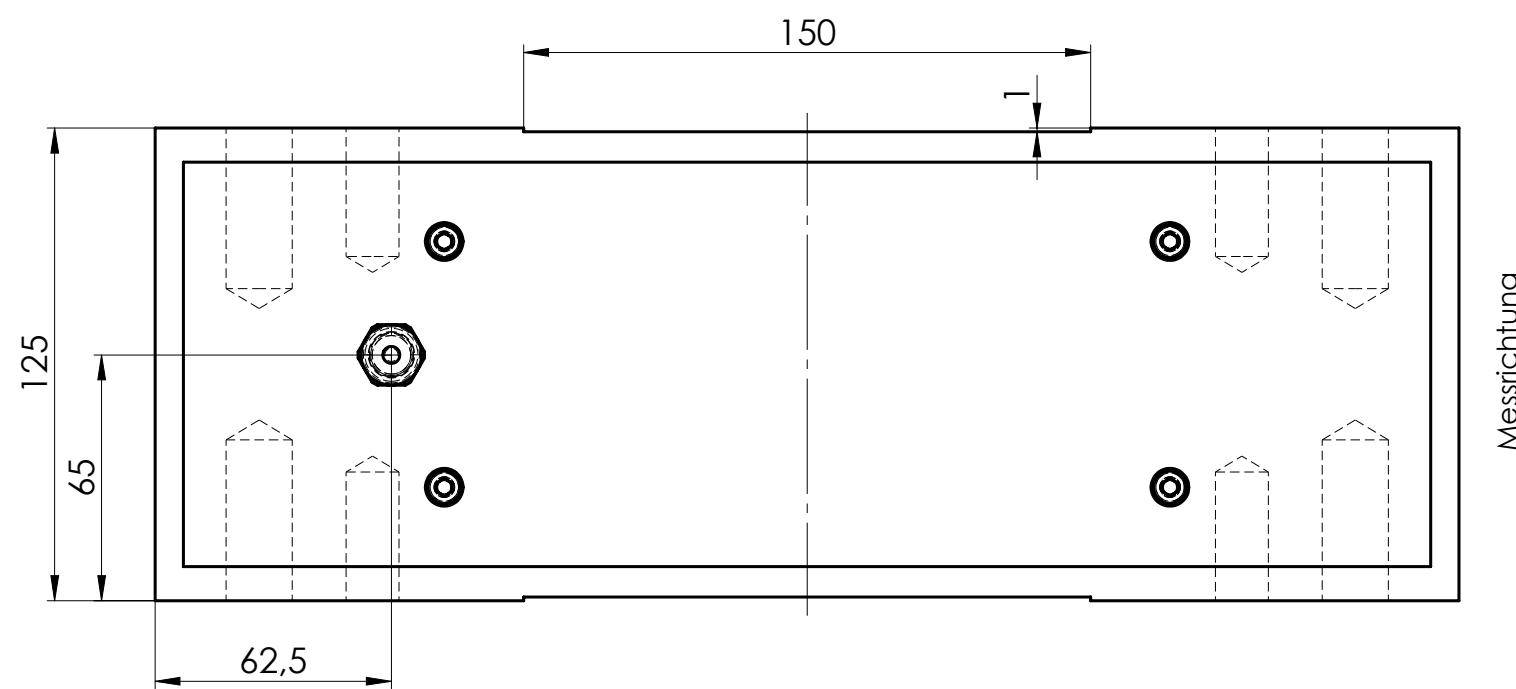

BZV-K02-10k...100k-T

T: Kabelverschraubung, gerade

Nennkraft : 10k; 20k; 50k; 100k

max. Gebrauchskraft: 160%

Nennkennwert


Standard: 1,0 mV/V

Option E: 0,5mV/V

Genauigkeit: 0,5 %

Nenntemperaturbereich: +10...+60°C

Schutzart: IP67



Index	Datum	Name	Anderung	Gepr.
Maßstab	Maße ohne Toleranzangabe			 Elektronische Messgeräte GmbH Heinrich-Hertz-Str. 29 D-40699 Erkrath Tel:0211/92591-0 Fax:0211/92591-20 http://www.haehne.de
1:2	ISO 2768-mK			
	Name	Datum		
Gezeichnet	Ajdini	08.07.2025		
Geprüft				
Werkstoff:				
Oberflächenbeh.: -		Ersatz für: - SW		
Bemerkung: -		Ersetzt durch: -		
Benennung:		Typ: BZV-K02		
BZV-K02-T 10k...100k		Artikel-/Zeichnungs-Nr.		Aend.-Index
		BZV-K02-10k...100k-T		
Projektions-Methode 1 ISO 128 		Blatt: 1/1Gewicht:34,967kg Format: A3		