

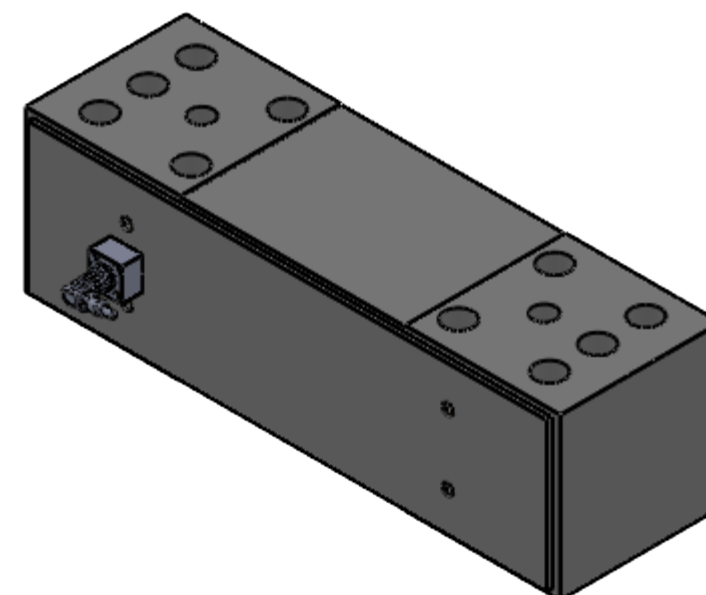
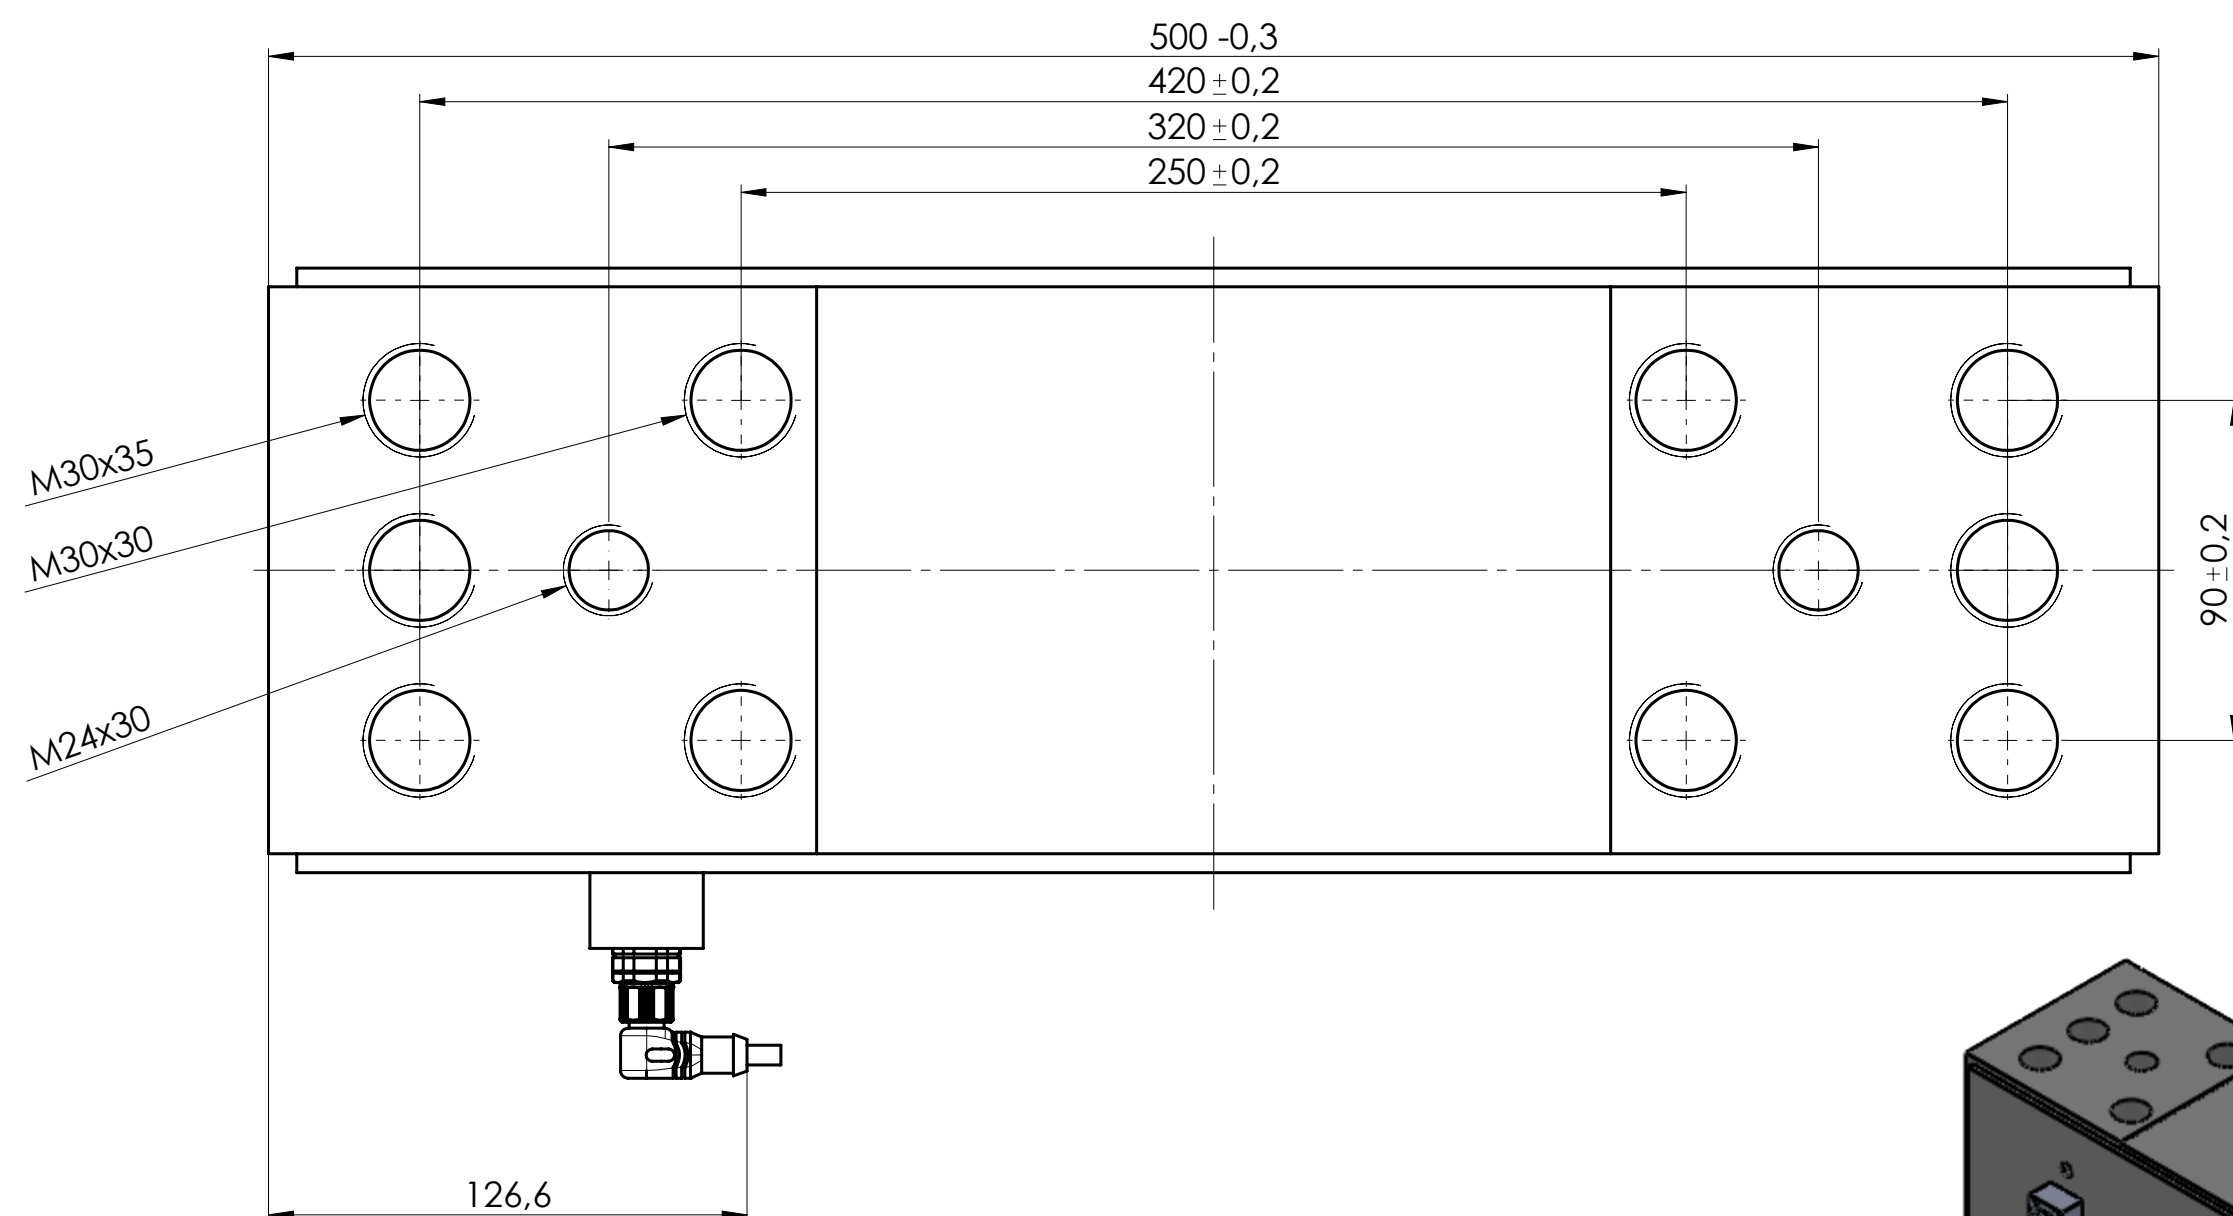
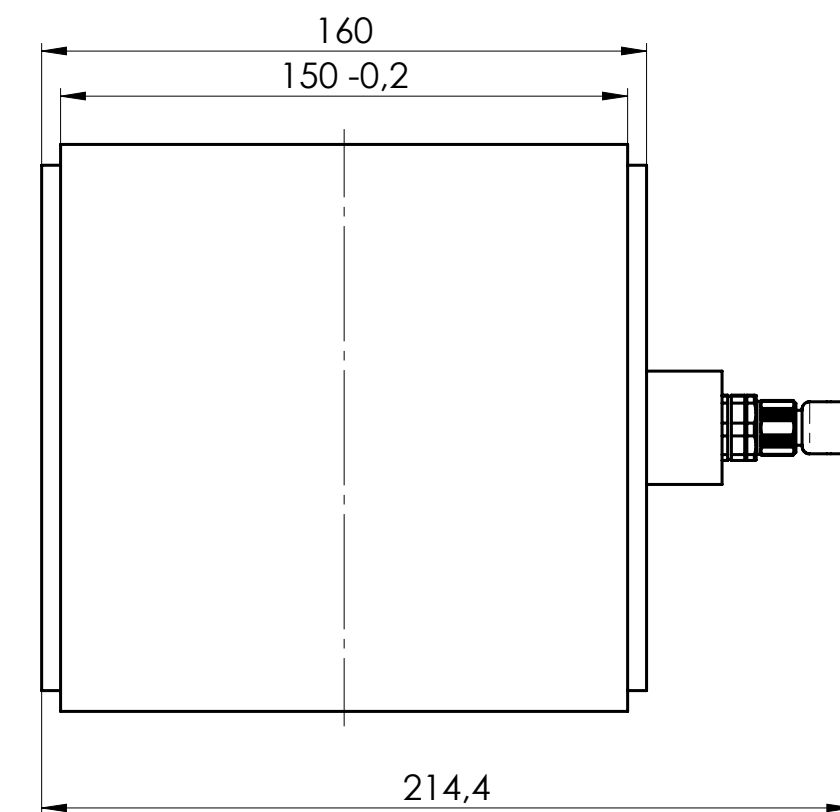


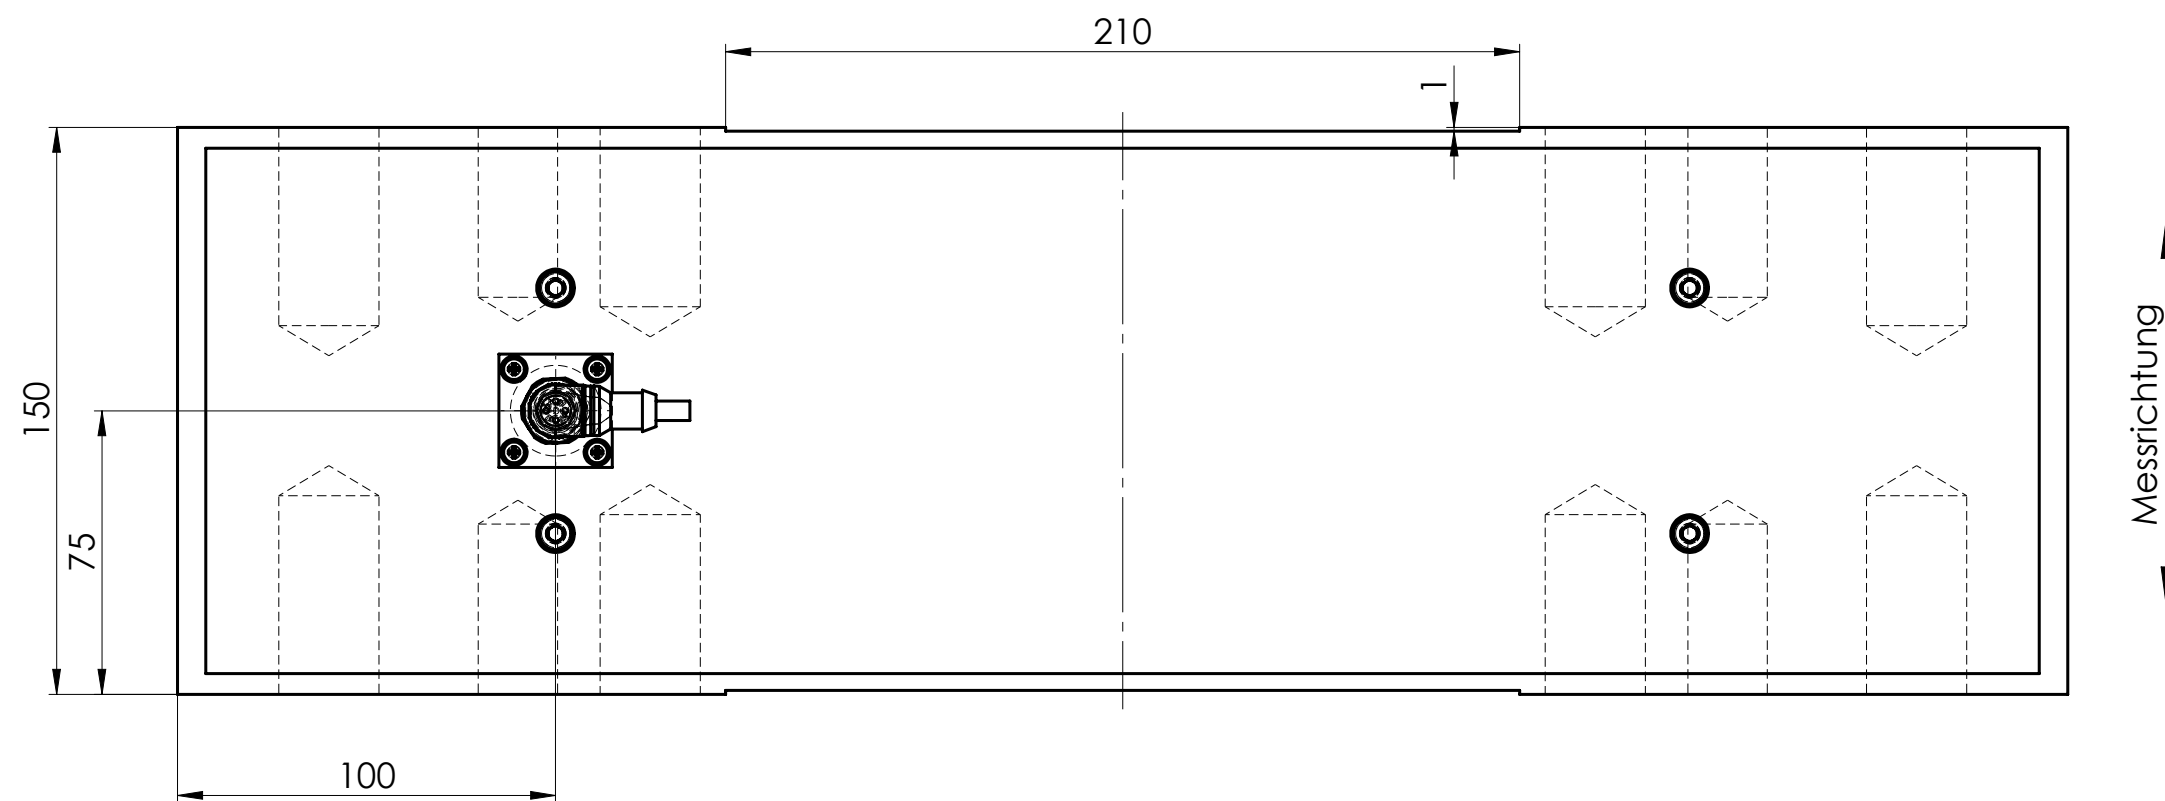

BZV-K03-200k-S2

S2: Steckverbindung gerade, M12 angespritzt

Nennkraft : 200k
max. Gebrauchskraft: 160%
Nennkennwert: 1 mV/V
Genauigkeit: 0,5 %
Nenntemperaturbereich: +10...+60°C
Schutzart: IP67

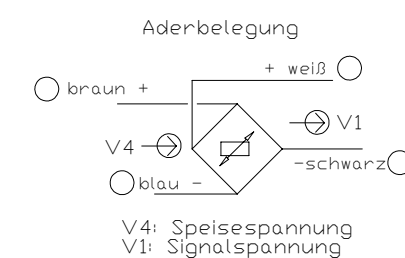

Maßstab	Maße ohne Toleranzangabe		HAEHNE Elektronische Messgeräte GmbH Heinrich-Hertz-Str. 29 D-40699 Erkrath Tel:0211/92591-0 Fax:0211/92591-20 http://www.haehne.de Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlagen, Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes ist nicht gestattet, solange nicht ausdrücklich zugestanden. Zusammenfassung verpflichtet zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.
1:2	ISO 2768-mK		
	Name	Datum	
Gezeichnet	Ajdini	08.07.2025	
Geprüft			
Werkstoff:			
Oberflächenbeh.: -			Ersatz für: -
Bemerkung: -			Ersetzt durch: -
Benennung:			Typ: BZH-H03
BZV-K03-S2			Artikel-/Zeichnungs-Nr.
200k			Aend.-Index
Projektions-Methode 1 ISO 128 			BZV-K03-200k-S2
Projektions-Methode 1 ISO 128 			Blatt: 1/1 Gewicht: 87,524kg Format: A2