



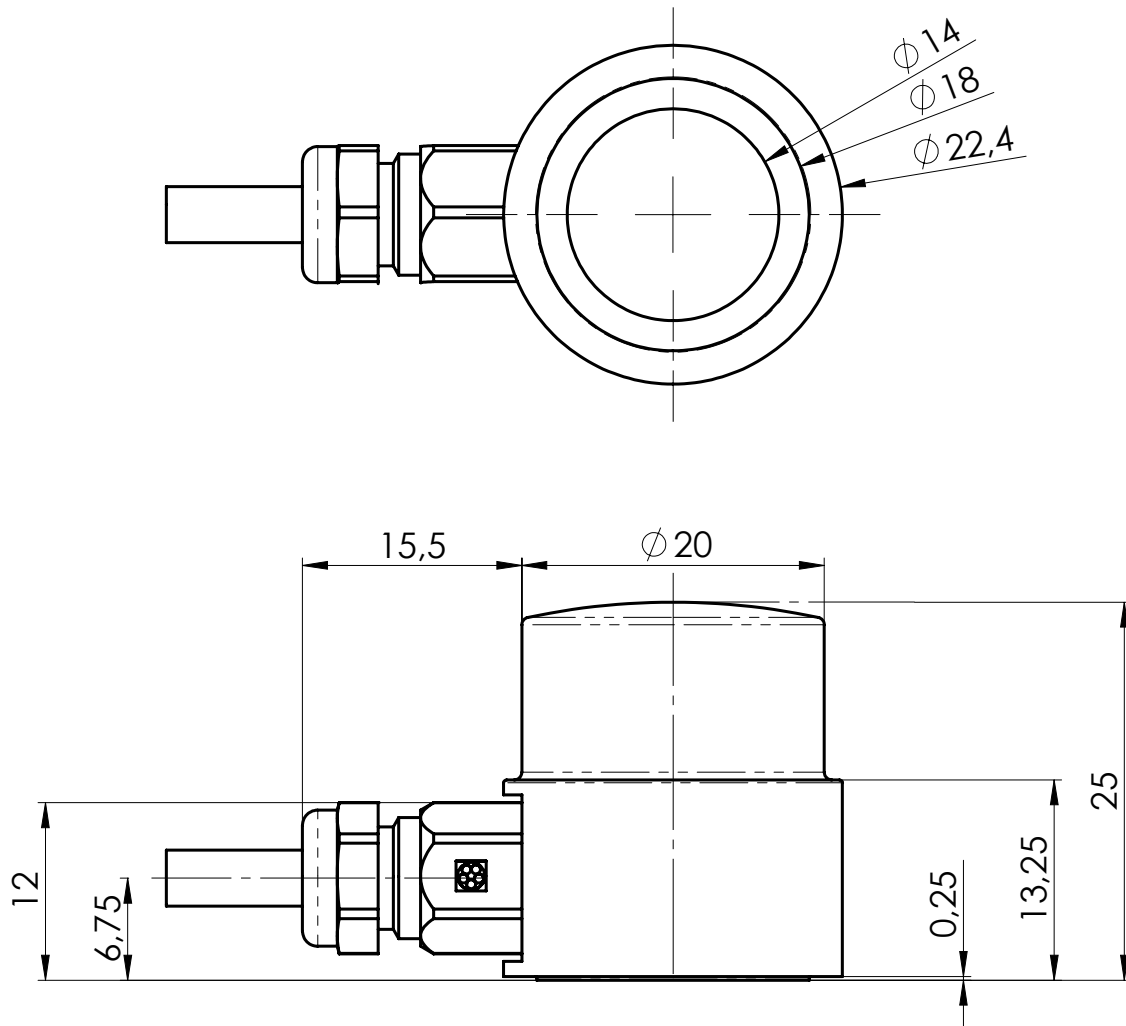


DK0-T

T: Kabelverschraubung, gerade



Nennkraft : 20k; 35k; 50k
 max. Gebrauchskraft: 160% 140% 100%
 Nennkennwert: 0,5 1,0 1,5
 Genauigkeit: 0,5 %
 Nenntemperaturbereich: +10...+60°C
 Schutzart: IP64



Index	Datum	Name	Änderung	Gepr.	
Maßstab	Maße ohne Toleranzangabe			 Elektronische Messgeräte GmbH Heinrich-Herz-Str. 29 D-40699 Erkrath Tel:0211/92591-0 Fax:0211/92591-20 http://www.haehne.de	
2:1	ISO 2768-mK				
	Name	Datum			
Gezeichnet	Ajdini	02.09.2025			
Geprüft		Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes ist nicht gestattet, sowie nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlung verpflichtet zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.			
Werkstoff: Edelstahl					
Oberflächenbeh.: -				Ersatz für: - SW	
Bemerkung: -				Ersetzt durch: -	
Benennung:				Typ: DK0	
DK0-T 20k...50k				Artikel-/Zeichnungs-Nr.	Aend.-Index
				a_DK0-20...50k-T	
Projektions: Methode 1 ISO 128 				Blatt: 1/1Gewicht:73.12kgFormat: A4	