
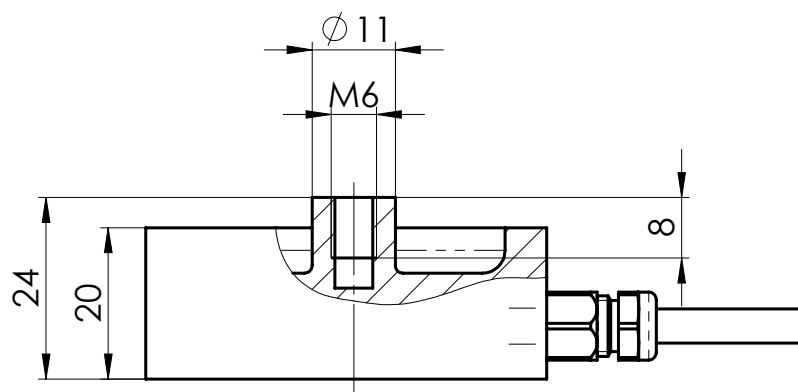


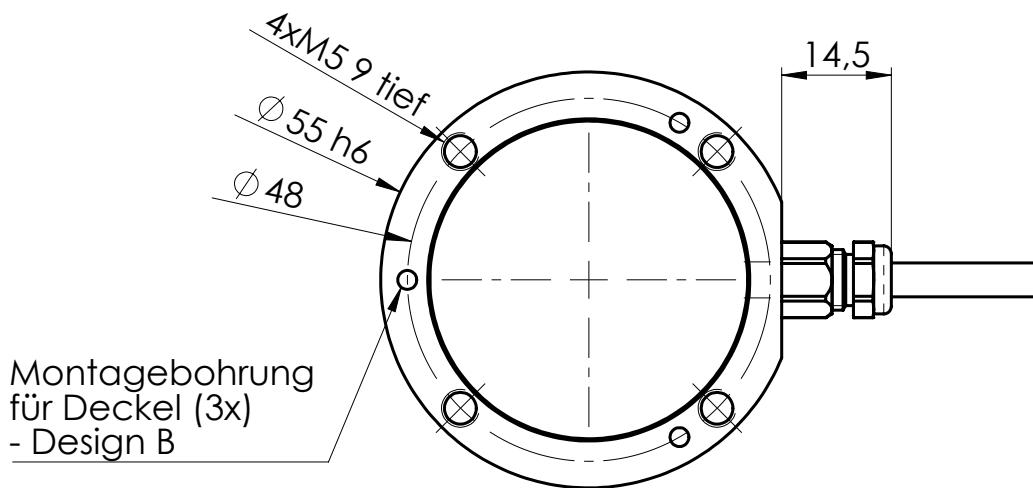


DK2A0,2k...10k-T

A: ohne Überlastschutz
T: Kabelverschraubung, gerade


Nennkraft : 0,2k; 0,5k; 1k; 2k; 5k; 10k
max. Gebrauchskraft: 160%

Nennkennwert:
0,20k = ca. 1,25mV/V
0,5k - 10k = ca. 1,5mV/V

Genauigkeit: 0,5 %
Nenntemperaturbereich: +10...+60°C
Schutzart: IP67



Aderbelegung



V4: Speisespannung
V1: Signalspannung

Index	Datum	Name	Änderung	Gepr.
Maßstab	Maße ohne Toleranzangabe			 Elektronische Messgeräte GmbH Heinrich-Hertz-Str. 29 D-40699 Erkrath Tel:0211/92591-0 Fax:0211/92591-20 http://www.haehne.de
1:2	ISO 2768-mK			
	Name	Datum		
Gezeichnet	Ajdini	03.09.2025		
Geprüft			Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes ist nicht gestattet, sowie nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlung verpflichtet zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.	
Werkstoff:				
Oberflächenbeh.: -			Ersatz für: -	SW
Bemerkung: -			Ersetzt durch: -	
Benennung:			Typ: DK2	
DK2A-T			Artikel-/Zeichnungs-Nr.	Aend.-Index
0,2k...10k			a_DK2A0,2k...10k-T	
Projektions-Methode 1 ISO 128 			Blatt: 1/1	Gewicht:0,29kg
			Format:	A4