
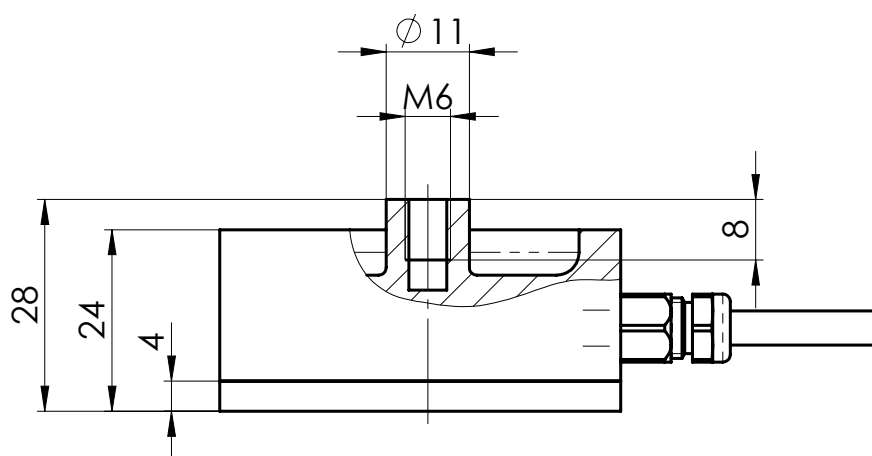


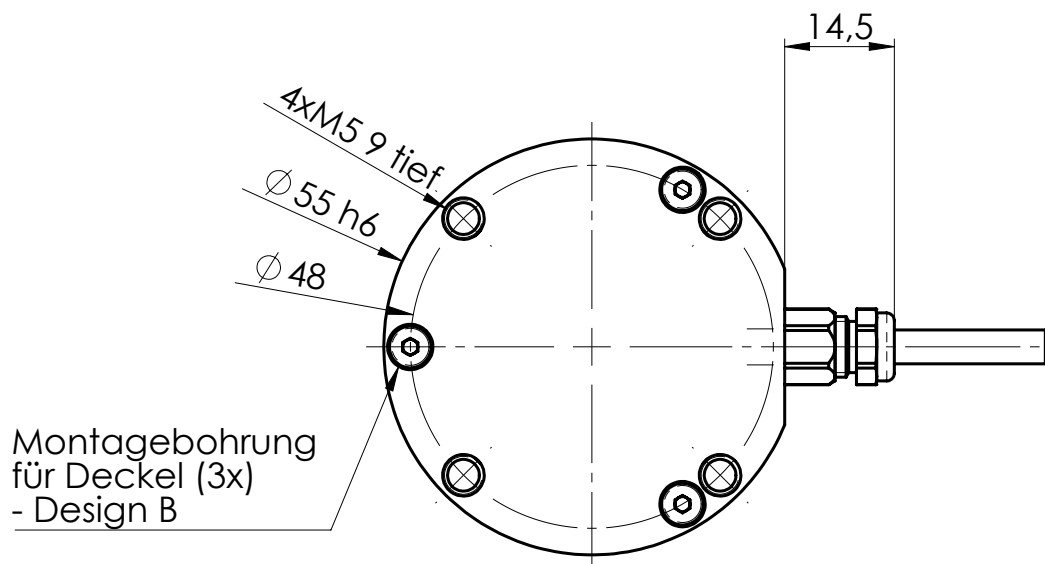

DK2B0,2k...10k-T

B: mit Überlastschutz
T: Kabelverschraubung, gerade

Nennkraft : 0,2k; 0,5k; 1k; 2k; 5k; 10k

max. Gebrauchskraft: 160%

Nennkennwert:


0,20k = ca. 1,25mV/V

0,5k - 10k = ca. 1,5mV/V


Genauigkeit: 0,5 %

Nenntemperaturbereich: +10...+60°C

Schutzart: IP67



Aderbelegung



V4: Speisespannung
V1: Signalspannung

Index	Datum	Name	Änderung	Gepr.		
Maßstab	Maße ohne Toleranzangabe			 Elektronische Messgeräte GmbH Heinrich-Hertz-Str. 29 D-40699 Erkrath Tel:0211/92591-0 Fax:0211/92591-20 http://www.haehne.de		
1:2	ISO 2768-mK					
	Name	Datum				
Gezeichnet	Ajdini	03.09.2025				
Geprüft						
Werkstoff:				Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes ist nicht gestattet, sowie nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlung verpflichtet zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.		
Oberflächenbeh.: -				Ersatz für: -	SW	
Bemerkung: -				Ersetzt durch: -		
Benennung:				Typ: DK2		
DK2B-T				Artikel-/Zeichnungs-Nr.	Aend.-Index	
0,2k...10k				a_DK2B0,2k...10k-T		
Projektions-Methode 1 ISO 128 				Blatt: 1/1	Gewicht:0.39kg	Format: A4