
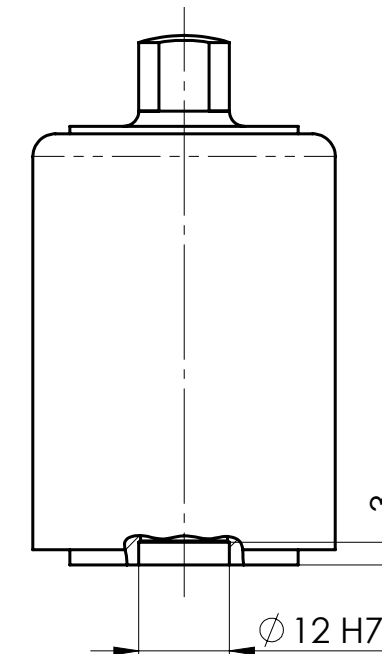
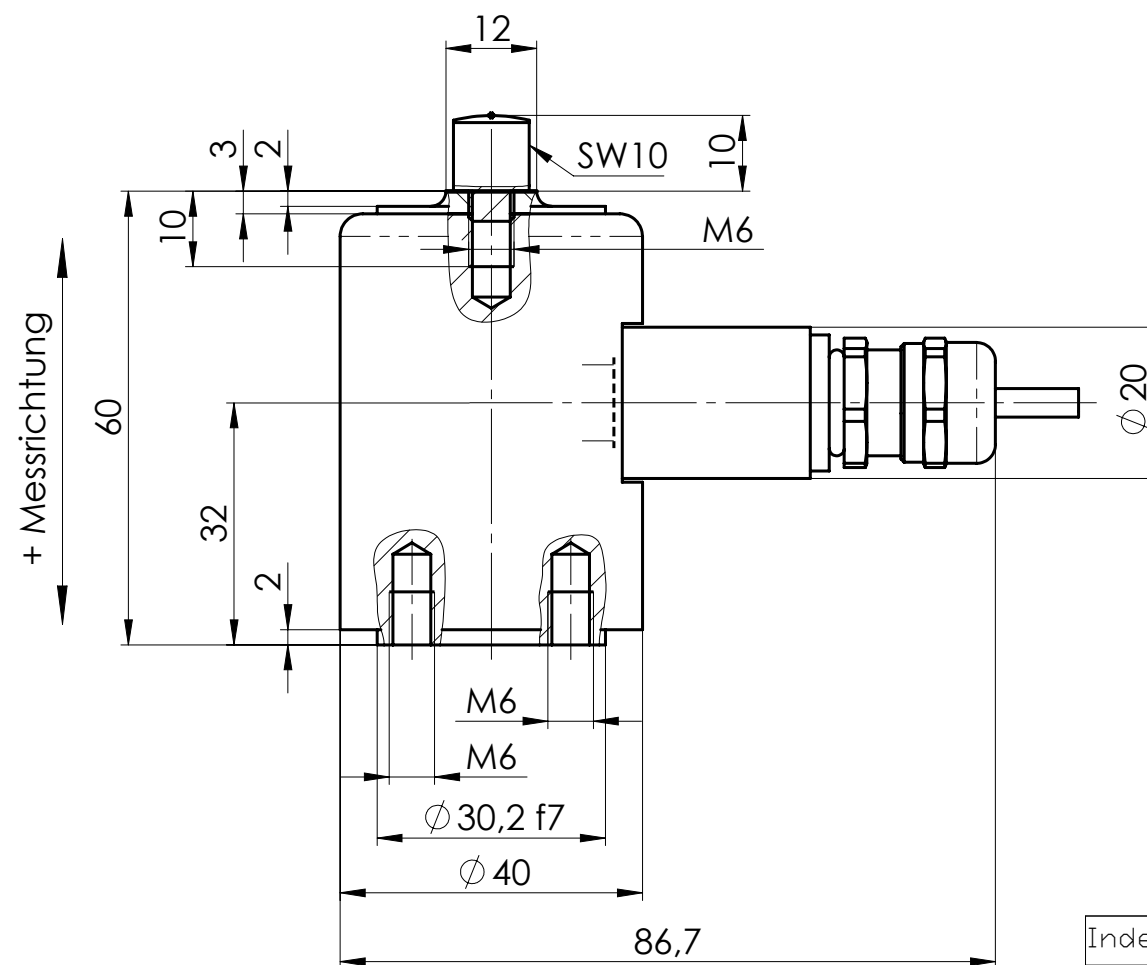


T: Kabelverschraubung, gerade

Nennkraft : 5k; 10k; 20k; 50k
max. Gebrauchskraft: 160%
Nennkennwert: 1,5 mV/V
Genauigkeit: 0,5%
Nenntemperaturbereich: +10...+60°C
Schutzart: IP67

Index	Datum	Name	Änderung	Gepr.
Maßstab	Maße	ohne Toleranzangabe		
1:1	ISO 2768-mK			 HAEHNE Elektronische Messgeräte GmbH Heinrich-Hertz-Str. 29 D-40699 Erkrath Tel:0211/92591-0 Fax:0211/92591-20 http://www.haehne.de
	Name	Datum		
Gezeichnet	Ajdini	24.04.2024		
Geprüft	-			
Werkstoff: Edelstahl				Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes ist nicht gestattet, sowie nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlung verpflichtet zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.
Oberflächenbeh.: -				Ersatz für: -
Bemerkung: -				Ersetzt durch: -
Benennung:				Typ: DK3
DK3-T				Artikel-/Zeichnungs-Nr.
5k...50k				a_DK3-5k....50k-T
Projektions-Methode 1 ISO 128 				Blatt: 1/1
				Gewicht: 0,583kg
				Format: A3