
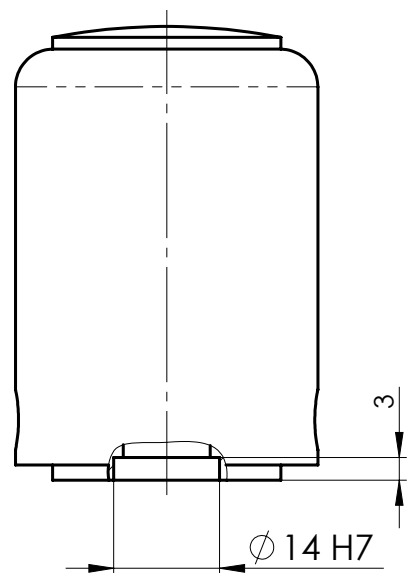
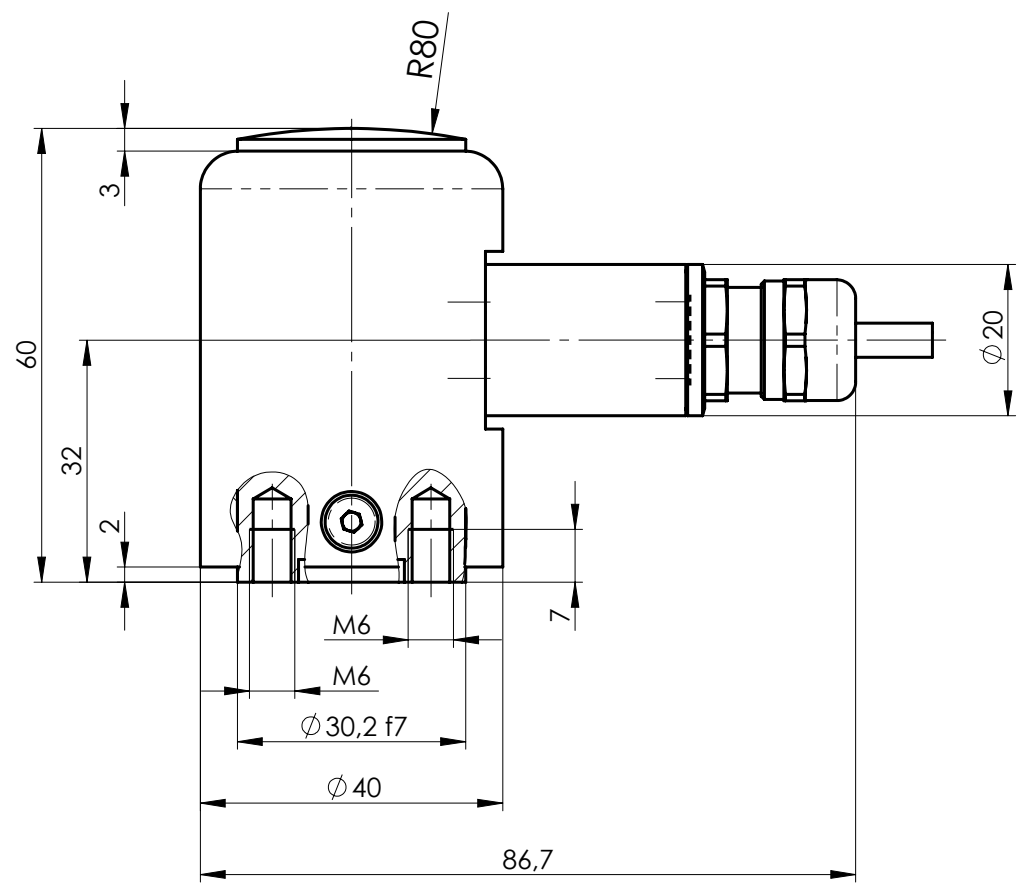
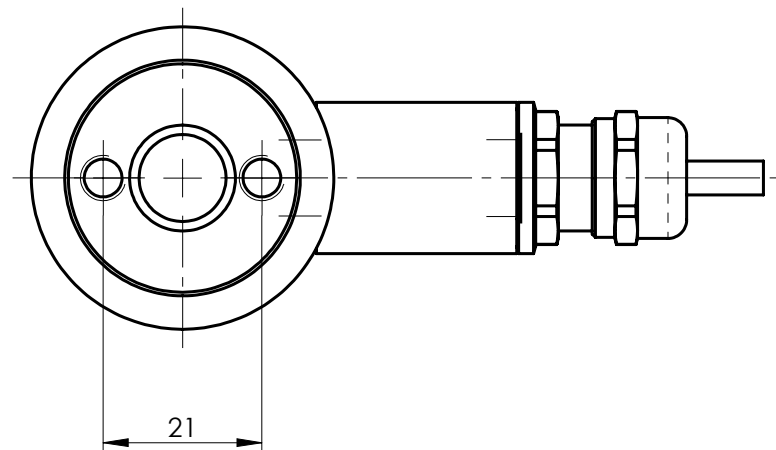


DK3B1k...2k-T

T: Kabelverschraubung, gerade

Nennkraft : 1k; 2k
max. Gebrauchskraft: 160%
Nennkennwert: 1,5 mV/V
Genauigkeit: 0,5%
Nenntemperaturbereich: +10...+60°C
Schutzart: IP67

Index	Datum	Name	Anderung	Gepr.		
Maßstab	Maße ohne Toleranzangabe			 Elektronische Messgeräte GmbH Heinrich-Hertz-Str. 29 D-40699 Erkrath Tel:0211/92591-0 Fax:0211/92591-20 http://www.haehne.de Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes ist nicht gestattet; sowie nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlung verpflichtet zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.		
1:1	ISO 2768-mK					
	Name	Datum				
Gezeichnet	Ajdini	08.05.2025				
Geprüft						
Werkstoff:						
Oberflächenbeh.: -				Ersatz für: -	SW	
Bemerkung: -				Ersetzt durch: -		
Benennung:				Typ: DK3B		
DK3B-T 1k...2k				Artikel-/Zeichnungs-Nr.		Aend.-Index
				a_DK3B-1k...2k-T		
Projektions-Methode 1 ISO 128 				Blatt: 1/1	Gewicht:0.58kg	Format: A3