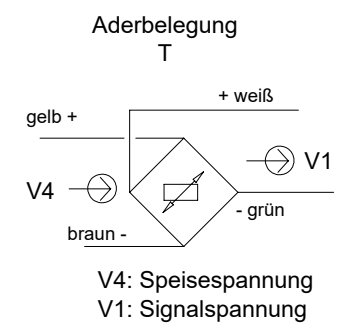
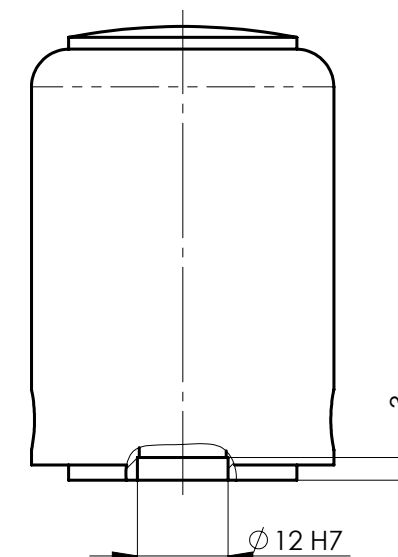
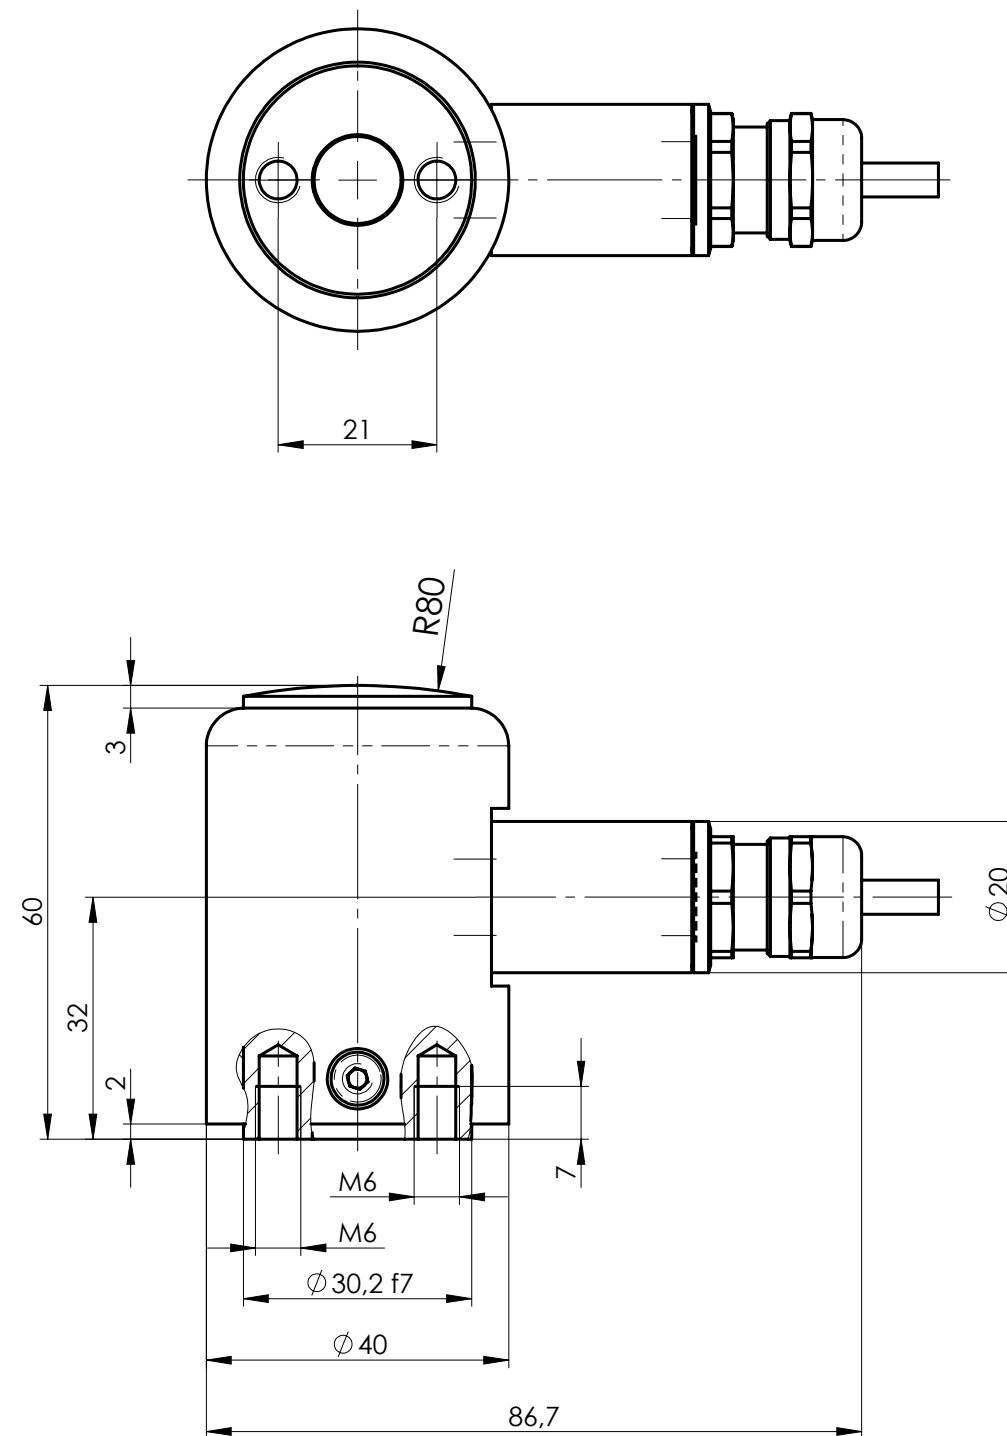


DK3B5k...50k-T

T: Kabelverschraubung, gerade

Nennkraft : 5k; 10k; 20k; 50k
max. Gebrauchskraft: 160%
Nennkennwert: 1,5 mV/V
Genauigkeit: 0,5%
Nenntemperaturbereich: +10...+60°C
Schutzart: IP67

Index	Datum	Name	Änderung		Gepr.
Maßstab	Maße ohne Toleranzangabe			 Elektronische Messgeräte GmbH Heinrich-Hertz-Str. 29 D-40699 Erkrath Tel:0211/92591-0 Fax:0211/92591-20 http://www.haehne.de	
1:1	ISO 2768-mK				
	Name	Datum			
Gezeichnet	Ajdini	08.05.2025			
Geprüft				Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes ist nicht gestattet, sowie nicht ausdrücklich zugestanden. Zuweiterhandlung verpflichtet zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.	
Werkstoff:					
Oberflächenbeh.: -				Ersatz für: -	SW
Bemerkung: -				Ersetzt durch: -	
Benennung:				Typ: DK3B	
DK3B-T 5k...50k				Artikel-/Zeichnungs-Nr.	Aend.-Index
				a_DK3B-5k...50k-T	
Projektions-Methode 1 ISO 128 				Blatt: 1/1	Gewicht:0.58kg
				Format:	A3