

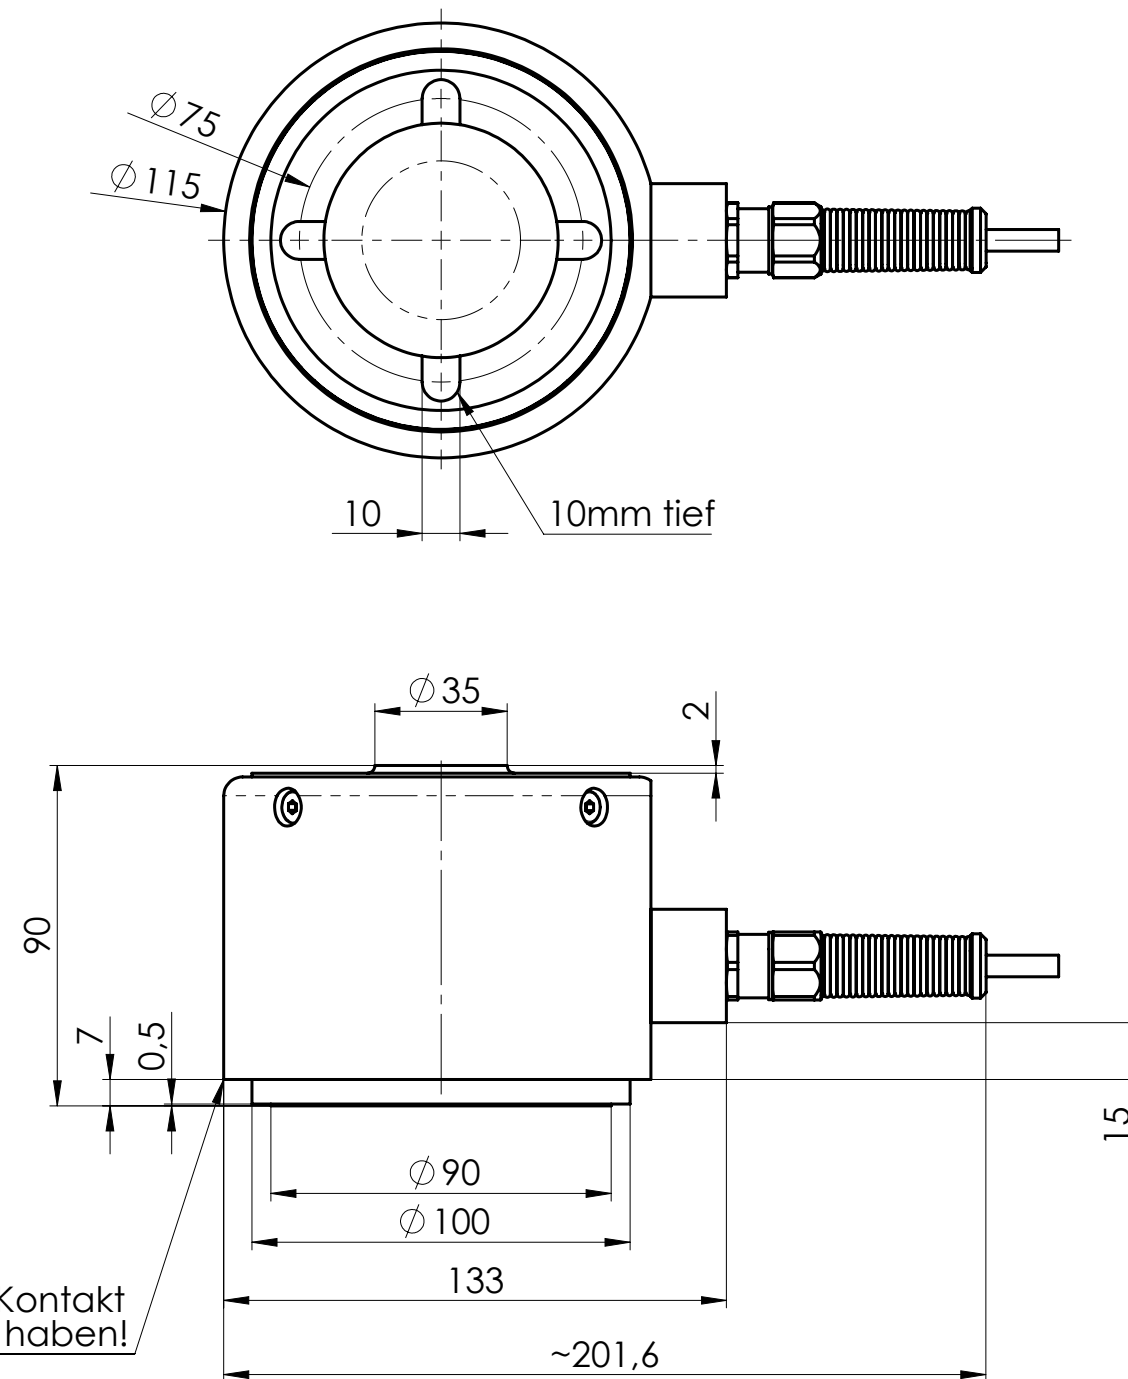




Hülse darf keinen Kontakt zur Auflagefläche haben!



DK4-200k...1000k-T

T: Kabelverschraubung, gerade

Nennkraft : 200k; 500k; 650k; 1000k
max. Gebrauchskraft: 150%
Nennkennwert: 1,0 mV/V
Genauigkeit: 0,5%
Nenntemperaturbereich: +10...+60°C
Schutzart: IP67

Index	Datum	Name	Änderung		Gepr.
Maßstab	Maße ohne Toleranzangabe		HAEHNE Elektronische Messgeräte GmbH Heinrich-Hertz-Str. 44 D-40699 Erkrath Tel:0211/92591-0 http://www.haehne.de		
1:2	ISO 2768-mK				
	Name	Datum			
Gezeichnet	Ajdini	25.11.2025			
Geprüft			Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes ist nicht gestattet, sowie nicht ausdrücklich zugestanden. Zu widerhandlung verpflichtet zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.		
Werkstoff:					
Oberflächenbeh.: -			Ersatz für: -		SW
Bemerkung: -			Ersetzt durch: -		
Benennung: DK4-T 200k...1000k			Typ: DK4		
			Artikel-/Zeichnungs-Nr.		Änderungsindex
			a_DK4-200k...1000k-T		
Projektions-Methode 1 ISO 128 			Blatt: 1/1Gewicht:5.68kg		Format: A3