
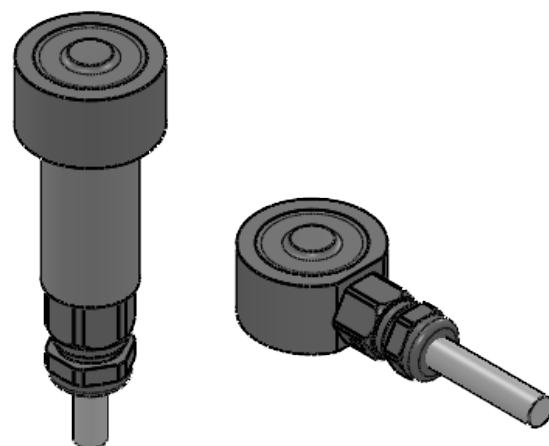
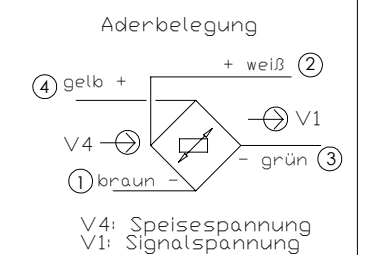
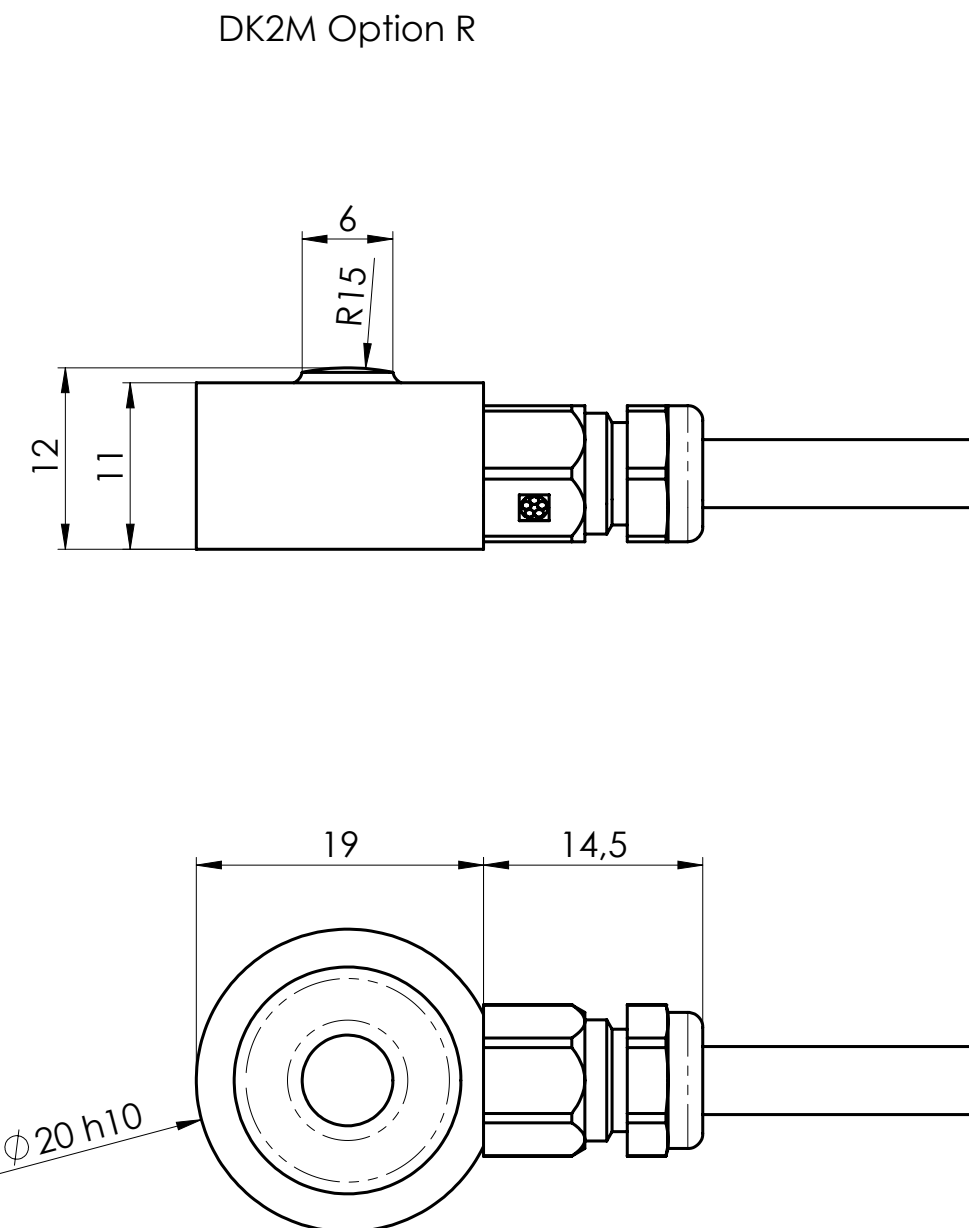


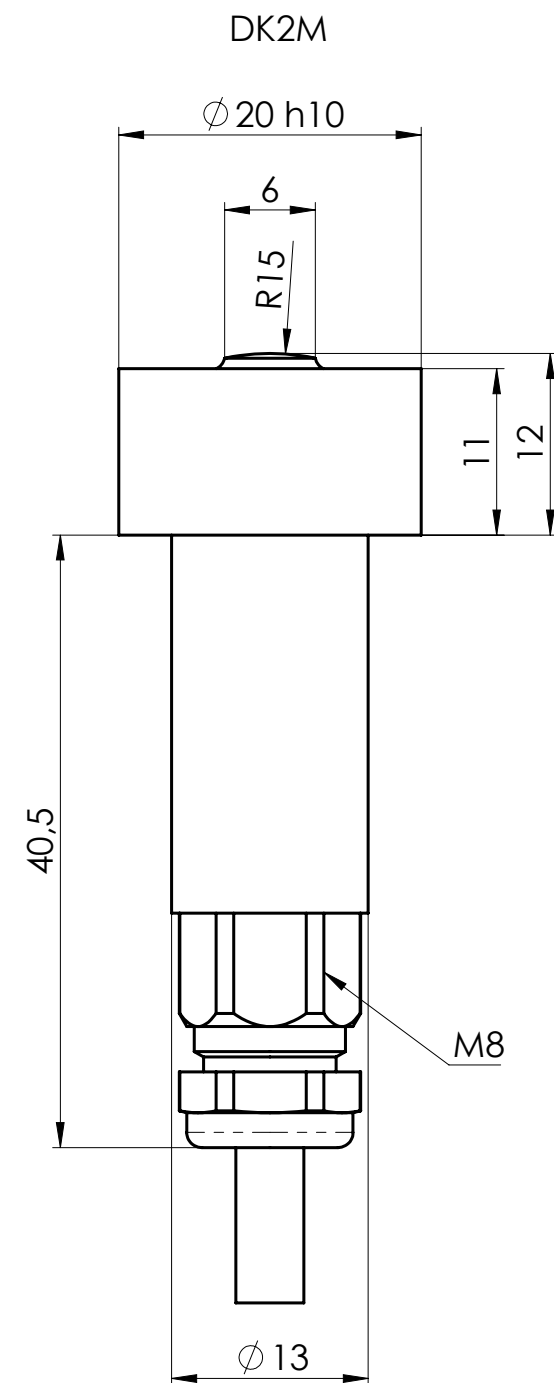

DK2M0,25k...3k-T/TR

T: Kabelverschraubung, gerade

Nennkraft : 0,25k; 0,5k; 1k; 2k; 3k
max. Gebrauchskraft: 160%
Nennkennwert:
0,25k = ca. 0,35mV/V
0,5k - 3k = ca. 0,75mV/V
Genauigkeit: 0,5 %
Nenntemperaturbereich: +10...+60°C
Schutzart: IP67

Index	Datum	Name	Anderung	Gepr.
Maßstab	Maße ohne Toleranzangabe	HAEHNE Elektronische Messgeräte GmbH Heinrich-Herz-Str. 29 D-40699 Erkrath Tel:0211/92591-0 Fax:0211/92591-20 http://www.haehne.de		
2:1	ISO 2768-mK			
Gezeichnet	Ajdini			
Geprüft				
Werkstoff:				
Oberflächenbeh.:	-	Ersatz für:	-	SW
Bemerkung:	-	Ersetzt durch:	-	
Benennung:				
DK2M-T/TR	Typ:	DK2M		
0,25k...3k	Artikel-/Zeichnungs-Nr.	a_DK2M-0,25k...3k-T/TR		
Projektions: Methode 1 ISO 128	Blatt: 1/1	Gewicht:0.05kg	Format: A3	