
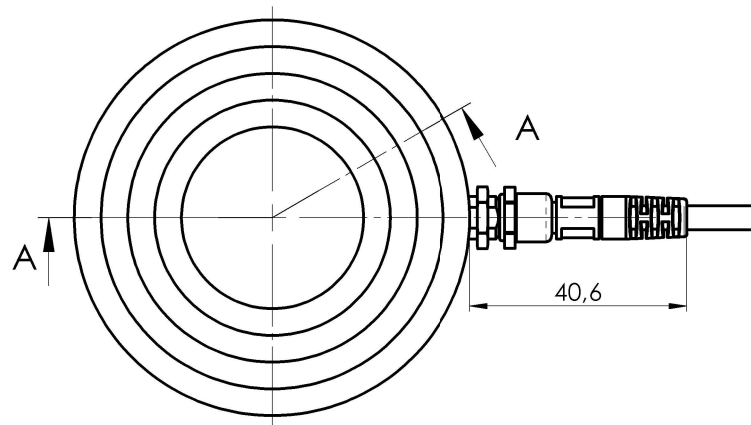
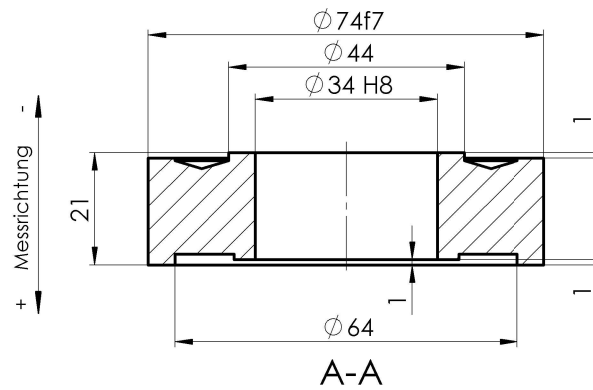


RKS01B-5k...20k-N3

N3:Steckverbindung gerade M8, angespritzt

Nennkraft: 5k; 10k; 20k
max. Gebrauchskraft: 160%
Grenzkraft: 200
Nennkennwert: 1,5mV/V
Genauigkeitsklasse: 0,5%
Nenntemperaturbereich: +10...+60°C
Schutzart: IP52

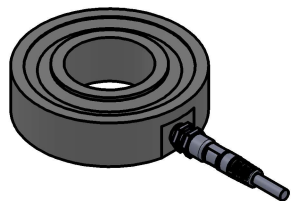

Index	Datum	Name	Änderung	Gepr.
Maßstab	Maße ohne Toleranzangabe	HAEHNE Elektronische Messgeräte GmbH Heinrich-Hertz-Str. 29 D-40699 Erkrath Tel:0211/92591-0 Fax:0211/92591-20 http://www.haehne.de		
1:1	ISO 2768-mK	Name	Datum	
Gezeichnet	Ajdini	18.09.2024		
Geprüft				
Werkstoff:	Edelstahl	Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes ist nicht gestattet, sowie nicht ausdrücklich zugestanden. Zusammenfassung verpflichtet zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.		
Oberflächenbeh.	-	Ersatz für:	-	SW
Bemerkung:	-	Ersetzt durch:	-	
Benennung:	Typ: RKS Artikel-/Zeichnungs-Nr. Aend.-Index RKS01B-N3 5...20kN a_RKS01B-5k...20k-N3			
Projektions-Methode	1 ISO 128	Blatt:	1/1	Gewicht:0.50kg Format: A3