

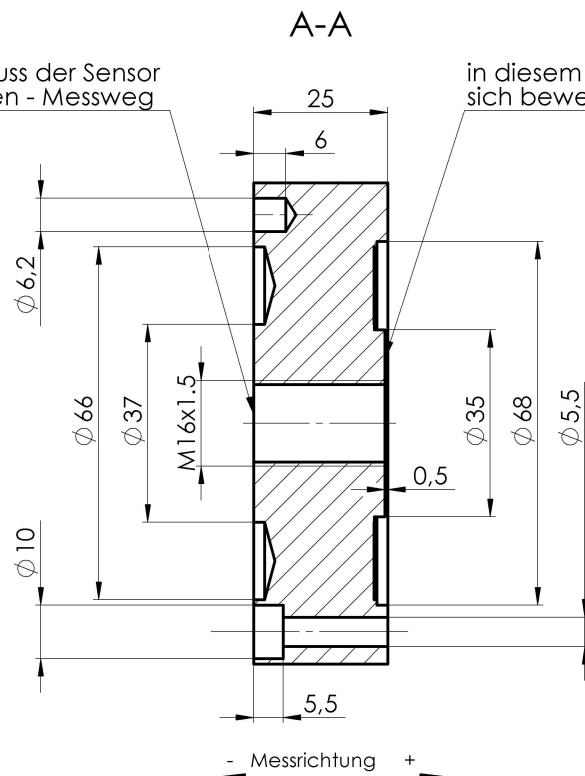


in diesem Bereich muss der Sensor
sich bewegen können - Messweg

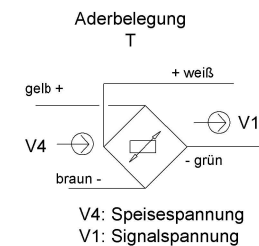


in diesem Bereich muss der Sensor
sich bewegen können - Messweg

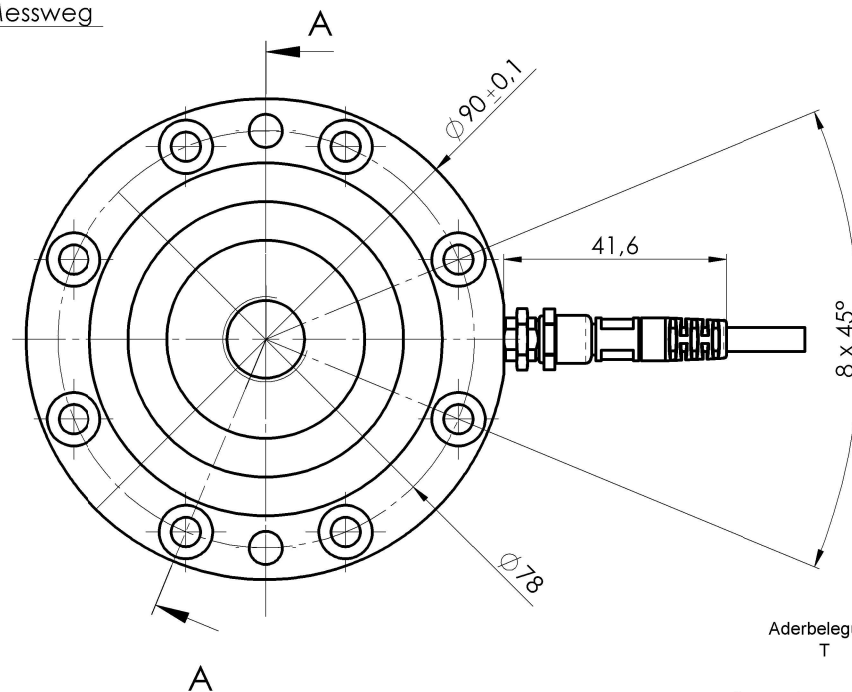

RKS01C-5k...25k-N3

N3:Steckverbindung gerade M8, angespritzt

Nennkraft: 5k; 10k; 20k; 25k
max. Gebrauchskraft: 150%
Grenzkraft: 300%
Nennkennwert: 1,5mV/V
Genauigkeitsklasse: 0,5%
Nenntemperaturbereich: +10...+60°C
Schutzart: IP52

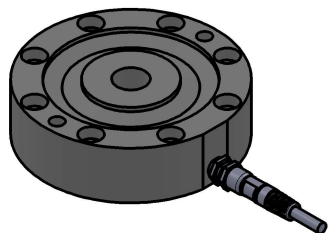

Index	Datum	Name	Änderung	Gepr.
Maßstab	Maße ohne Toleranzangabe	HAEHNE Elektronische Messgeräte GmbH Heinrich-Hertz-Str. 29 D-40699 Erkrath Tel:0211/92591-0 Fax:0211/92591-20 http://www.haehne.de		
1:1	ISO 2768-mK	Name	Datum	
Gezeichnet	Ajdini	19.09.2024		
Geprüft				
Werkstoff:	Edelstahl	Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes ist nicht gestattet, sowie nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlung verpflichtet zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.		
Oberflächenbeh.:	-	Ersatz für:	-	SW
Bemerkung:	-	Ersetzt durch:	-	
Benennung:	Typ: RKS01 Artikel-/Zeichnungs-Nr. Aend.-Index RKS01C-N3 a_RKS01C-5k...25k-N3			
Projektions-Methode	1 ISO 128	Blatt:	1/1 Gewicht: 1.05kg	Format: A3