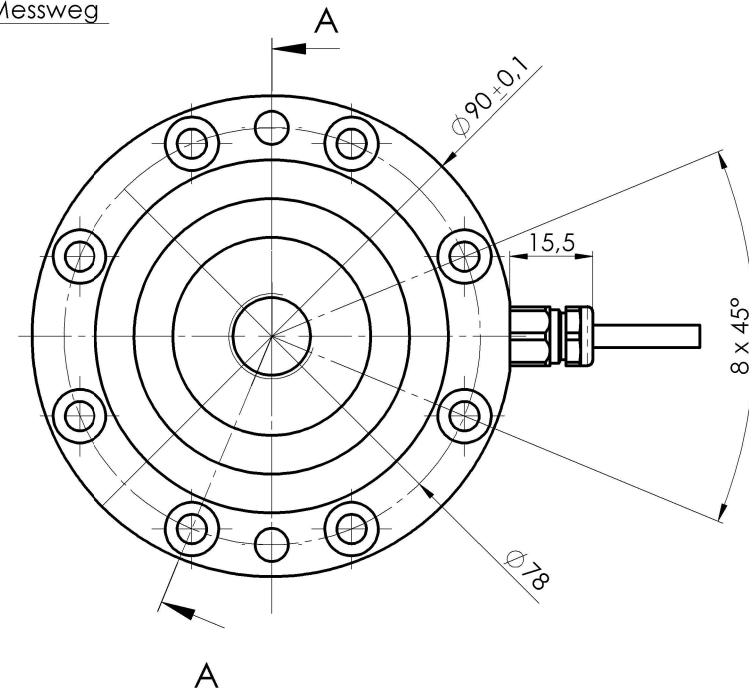


Nennkraft: 5k; 10k; 20k; 25k
max. Gebrauchskraft: 150%
Grenzkraft: 300%
Nennkennwert: 1,5mV/V
Genauigkeitsklasse: 0,5%
Nenntemperaturbereich: +10...+60°C
Schutzart: IP52

Index	Datum	Name	Änderung	Gepr.
Maßstab	Maße ohne Toleranzangabe			 Elektronische Messgeräte GmbH Heinrich-Hertz-Str. 29 D-40699 Erkrath Tel:0211/92591-0 Fax:0211/92591-20 http://www.haehne.de Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes ist nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Quellennennung verpflichtet zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.
1:1	ISO 2768-mK			
	Name	Datum		
Gezeichnet	Ajdini	19.09.2024		
Geprüft				
Werkstoff: Edelstahl				
Oberflächenbeh.: -				SW
Bemerkung: -				Ersetzt durch: -
Benennung:				Typ: RKS01
RKS01C-T				Artikel-/Zeichnungs-Nr.
5k...25k				Aend.-Index
a_RKS01C-5k...25k-T				
Projektions-Methode 1 ISO 128 				Blatt: 1/1 Gewicht:1.05kg Format: A3