
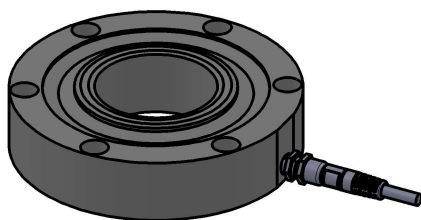
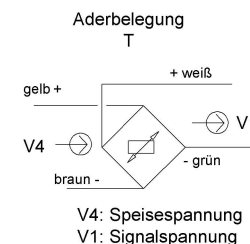
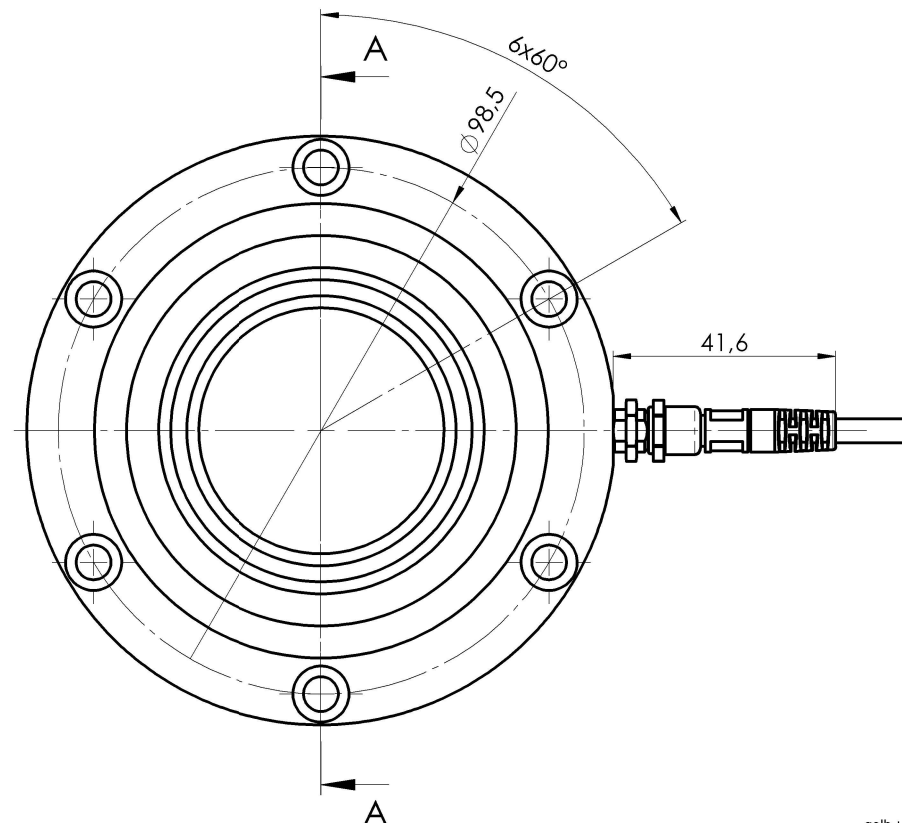


A-A (1 : 1)

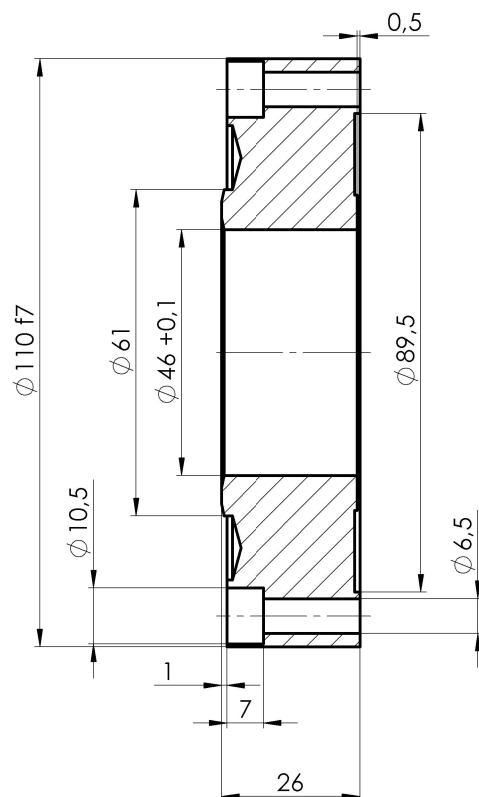

RKS01D-10k...50k-N3

N3:Steckverbindung gerade M8, angespritzt

Nennkraft: 10k; 20k; 30k; 40k; 50k
max. Gebrauchskraft: 160%
Grenzkraft: 300%
Nennkennwert: 1,5mV/V
Genauigkeitsklasse: 0,5%
Nenntemperaturbereich: +10...+60°C
Schutzart: IP52

Index	Datum	Name	Änderung	Gepr.
Maßstab	Maße ohne Toleranzangabe	HAEHNE Elektronische Messgeräte GmbH Heinrich-Hertz-Str. 29 D-40699 Erkrath Tel:0211/92591-0 Fax:0211/92591-20 http://www.haehne.de		
1:2	ISO 2768-mK	Name	Datum	
Gezeichnet	Ajdlni	20.09.2024		
Geprüft				
Werkstoff:	Edelstahl	Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes ist nicht gestattet, sowie nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlung verpflichtet zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.		
Oberflächenbeh.:	-	Ersatz für:	-	SW
Bemerkung:	-	Ersetzt durch:	-	
Benennung:	Typ: RKS01 Artikel-/Zeichnungs-Nr. Aend.-Index a_RKS01D-10k...50k-N3			
RKS01D20k-N3 10k...50k	Blatt: 1/1Gewicht:1.43kgFormat: A3			
Projektions-Methode 1 ISO 128				