Datenblatt Kraftmessbolzen — KMB125-*k-X1

X1: Sonderabmessungen

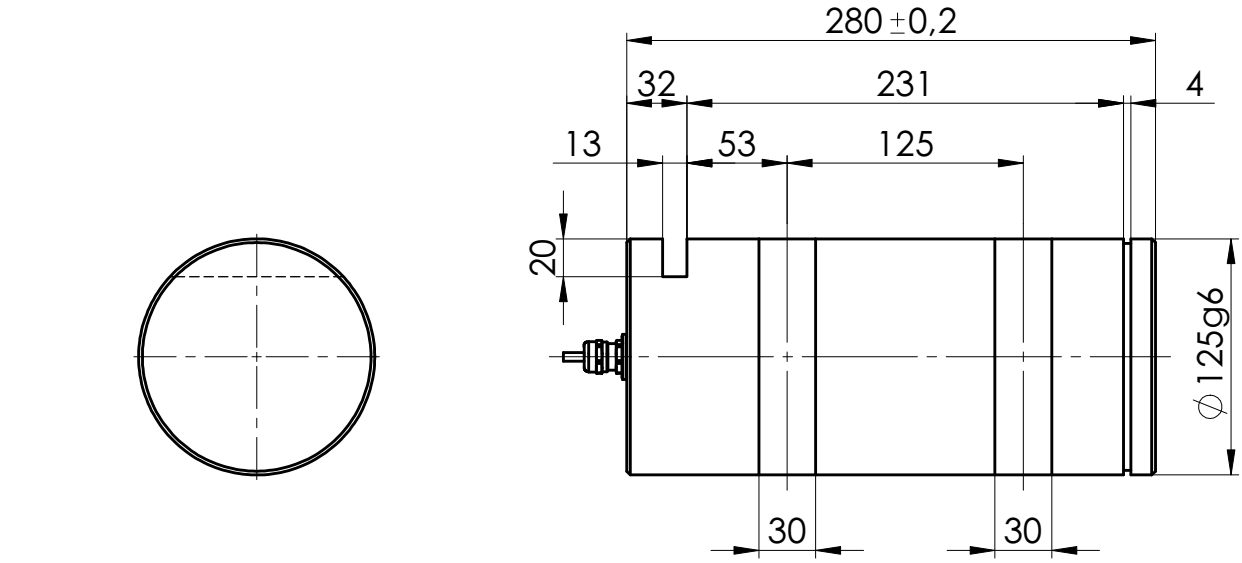

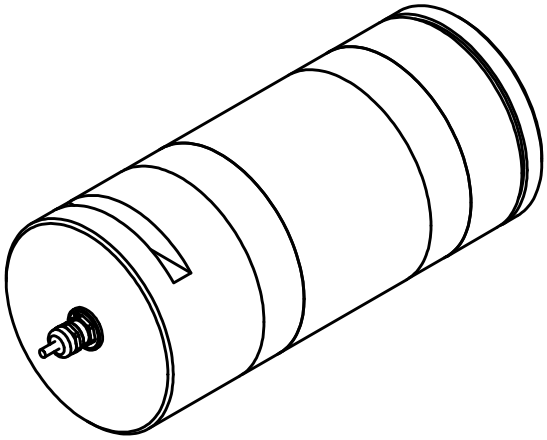

Aderbelegung
T



V4: Speisespannung
V1: Signalspannung

Aderbelegung
S1/ S2/ N2

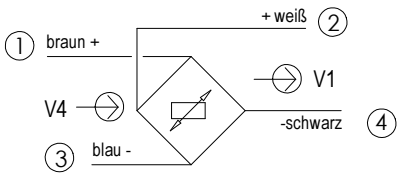

V4: Speisespannung
V1: Signalspannung

Technische Daten	%-Werte bezogen auf Nennkraft
Nennkraft	310kN
max. Gebrauchskraft	160%
Grenzkraft	250%
Nennkennwert	0,75mV/V
Genauigkeitsklasse	2%
Nenntemperaturbereich	+10...+60°C
Gebrauchstemperaturbereich	-10°...+70°C
Brückenwiderstand	350Ω
Speisespannung	10V DC
Schutzart	IP67
Material	Edelstahl



Option T
Kabelverschraubung, gerade



Option S2
Steckverbindung, gewinkelt,
M12, angespritzt

Bestellnummer	Nennkraft	Anschluss
KMB125-210k-TX1	310kN	T
KMB125-310k-S2X1	310kN	S2

weitere technische Infos und Montagehinweise siehe Produktbeschreibung KMB

***andere Nennkräfte auf Anfrage möglich**

HAEHNE Elektonische Messgeräte GmbH * Heinrich-Hertz-Str. 44 * D-40699 Erkrath Germany * Telefon 0211/92591-0 * Fax 2011/92591-20
http://www.haehne.de Email: info@haehne.de