# Datenblatt Kraftmessbolzen — KMB36-*k-X1

**X1: Sonderabmessungen**

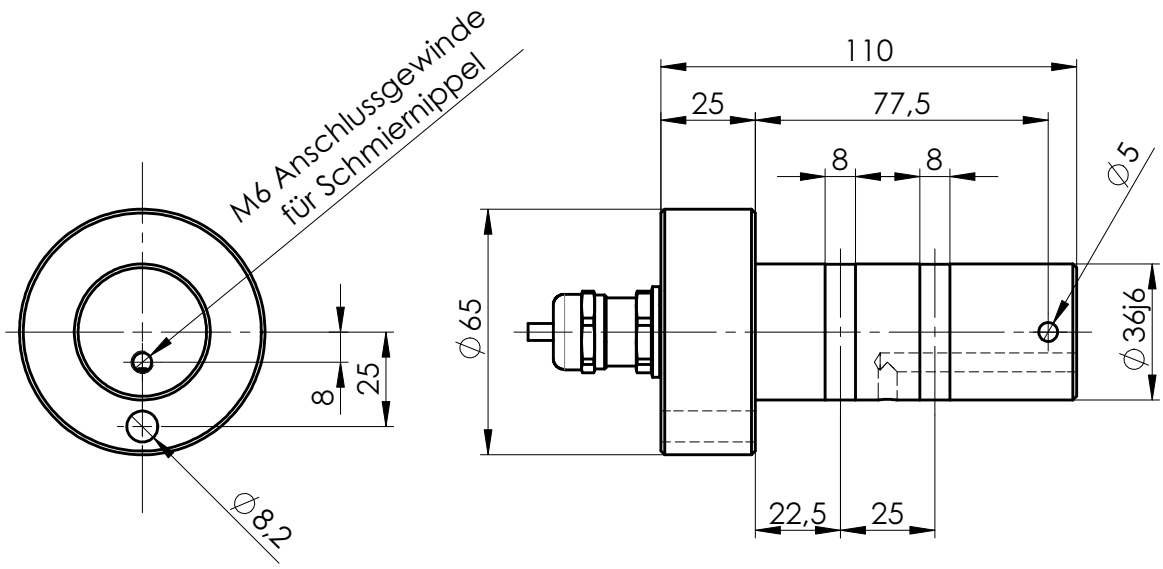


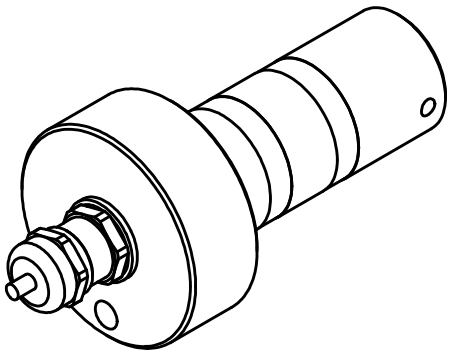

Aderbelegung
T




V4: Speisespannung
V1: Signalspannung

Aderbelegung
S1/ S2/ N2

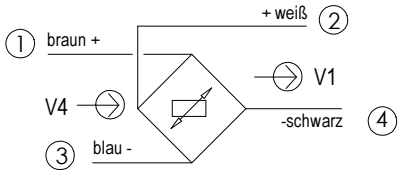


V4: Speisespannung
V1: Signalspannung

| Technische Daten | %-Werte bezogen auf Nennkraft |
|---|---|
| Nennkraft | 75kN |
| max. Gebrauchskraft | 160% |
| Grenzkraft | 220% |
| Nennkennwert | 1mV/V |
| Genauigkeitsklasse | 1% |
| Nenntemperaturbereich | +10...+60°C |
| Gebrauchstemperaturbereich | -10°...+70°C |
| Brückenwiderstand | 350Ω |
| Speisespannung | 10V DC |
| Schutzart | IP67 |
| Material | Edelstahl |

**weitere technische Infos und Montagehinweise siehe Produktbeschreibung KMB**



Option T
Kabelverschraubung, gerade



Option S2
Steckverbindung, gewinkelt, M12, angespritzt

| Bestellnummer | Nennkraft | Anschluss |
|---|---|---|
| KMB36-75k-TX1 | 75kN | T |
| KMB36-75k-S2X1 | 75kN | S2 |

***andere Nennkräfte auf Anfrage möglich**

*HAEHNE* Elektonische Messgeräte GmbH * Heinrich-Hertz-Str. 44 * D-40699 Erkrath Germany * Telefon 0211/92591-0 * Fax 2011/92591-20
http://www.haehne.de Email: info@haehne.de