



V4: Speisespannung
V1: Signalspannung

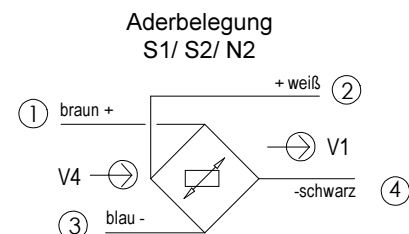


V4: Speisespannung
V1: Signalspannung

Technische Daten	%-Werte bezogen auf Nennkraft
Nennkraft	75kN
max. Gebrauchskraft	160%
Grenzkraft	220%
Nennkennwert	1mV/V
Genauigkeitsklasse	1%
Nenntemperaturbereich	+10...+60°C
Gebrauchstemperaturbereich	-10...+70°C
Brückenwiderstand	350Ω
Speisespannung	10V DC
Schutzart	IP67
Material	Edelstahl

weitere technische Infos und Montagehinweise siehe Produktbeschreibung KMB



Option T
Kabelverschraubung, gerade



Option S2
Steckverbindung, gewinkelt, M12, angespritzt

Bestellnummer	Nennkraft	Anschluss
KMB36-75k-TX1	75kN	T
KMB36-75k-S2X1	75kN	S2

*andere Nennkräfte auf Anfrage möglich