Datenblatt Kraftmessbolzen — KMB40-*k-X7

X7: Sonderabmessungen

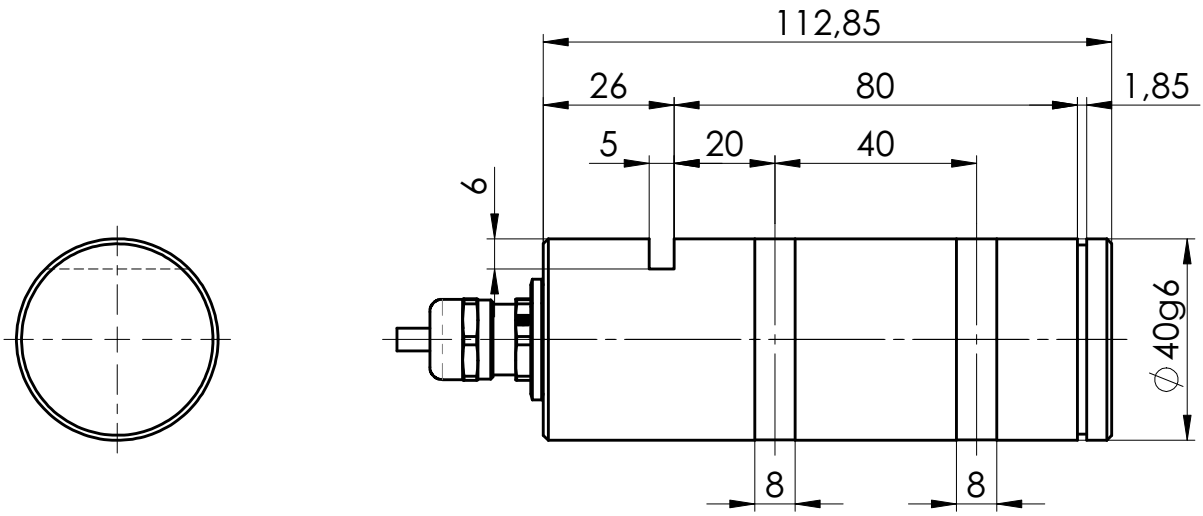

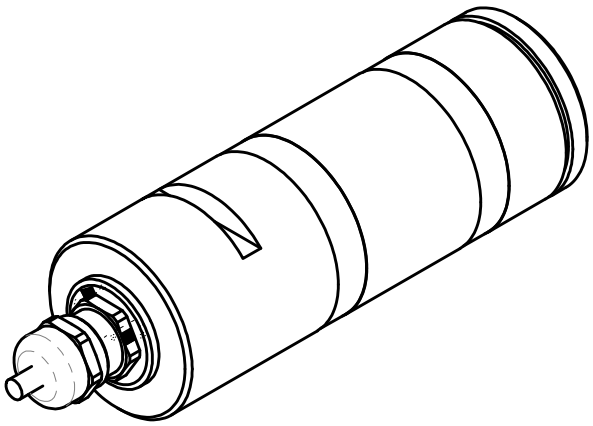

Aderbelegung
T



V4: Speisespannung
V1: Signalspannung

Aderbelegung
S1/ S2/ N2

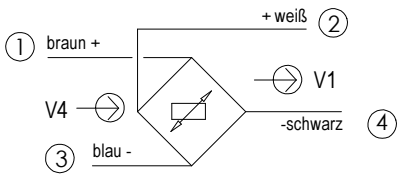

V4: Speisespannung
V1: Signalspannung

Technische Daten	%-Werte bezogen auf Nennkraft
Nennkraft	15kN
max. Gebrauchskraft	160%
Grenzkraft	250%
Querkraft	100%
Nennkennwert	1mV/V
Genauigkeitsklasse	2%
Nenntemperaturbereich	+10...+60°C
Gebrauchstemperaturbereich	-10°...+70°C
Brückenwiderstand	350Ω
Speisespannung	10V DC
Schutzart	IP67
Material	Edelstahl

weitere technische Infos und Montagehinweis siehe Produktbeschreibung KMB



Option T
Kabelverschraubung, gerade



Option S2
Steckverbindung, gewinkelt, M12, angespritzt

Bestellnummer	Nennkraft	Anschluss
KMB40-15k-TX7	15kN	T
KMB40-15k-S2X7	15kN	S2

***andere Nennkräfte auf Anfrage möglich**

HAEHNE Elektonische Messgeräte GmbH * Heinrich-Hertz-Str. 44 * D-40699 Erkrath Germany * Telefon 0211/92591-0 * Fax 2011/92591-20
http://www.haehne.de Email: info@haehne.de