Datenblatt Kraftmessbolzen — KMB55-*k-X2

X2: Sonderabmessungen

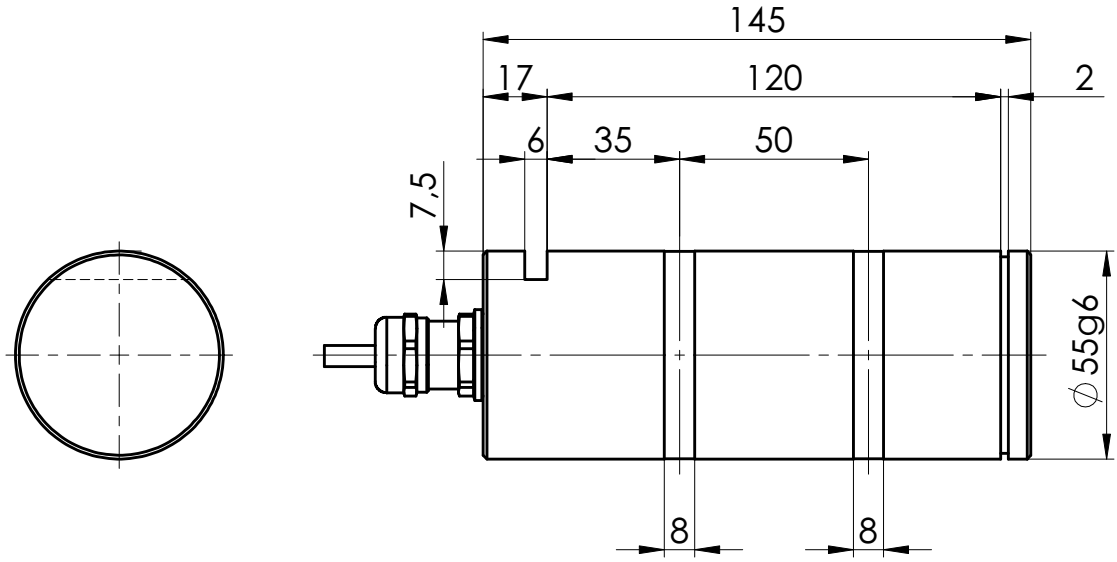

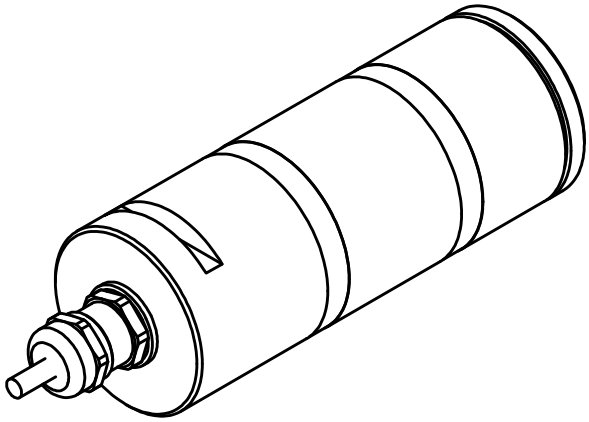

Aderbelegung
T



V4: Speisespannung
V1: Signalspannung

Aderbelegung
S1/ S2/ N2

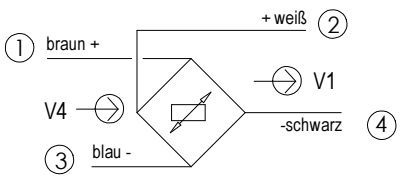

V4: Speisespannung
V1: Signalspannung

Technische Daten	%-Werte bezogen auf Nennkraft
Nennkraft	100kN
max. Gebrauchskraft	160%
Grenzkraft	300%
Bruchkraft	650%
Nennkennwert	0,5mV/V
Genauigkeitsklasse	1%
Nenntemperaturbereich	+10...+60°C
Gebrauchstemperaturbereich	-10°...+70°C
Brückenwiderstand	350Ω
Speisespannung	10V DC
Schutzart	IP67
Material	Edelstahl



Option T
Kabelverschraubung, gerade



Option S2
Steckverbindung, gewinkelt,
M12, angespritzt

Bestellnummer	Nennkraft	Anschluss
KMB55-100k-TX2	100kN	T
KMB55-100k-S2X2	100kN	S2

weitere technische Infos und Montagehinweise siehe Produktbeschreibung KMB

***andere Nennkräfte auf Anfrage möglich**

HAEHNE Elektonische Messgeräte GmbH * Heinrich-Hertz-Str. 44 * D-40699 Erkrath Germany * Telefon 0211/92591-0 * Fax 2011/92591-20
http://www.haehne.de Email: info@haehne.de