



Aderbelegung  
T



V4: Speisespannung  
V1: Signalspannung


Aderbelegung  
S1/ S2/ N2

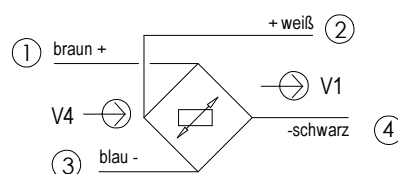


V4: Speisespannung  
V1: Signalspannung

Technische Daten	%-Werte bezogen auf Nennkraft
Nennkraft	400kN
max. Gebrauchskraft	160%
Grenzkraft	250%
Nennkennwert	1mV/V
Genauigkeitsklasse	1%
Nenntemperaturbereich	+10...+60°C
Gebrauchstemperaturbereich	-10°...+70°C
Brückenwiderstand	350Ω
Speisespannung	10V DC
Schutzart	IP67
Material	Edelstahl

weitere technische Infos und Montagehinweise  
siehe Produktbeschreibung KMB



Option T  
Kabelverschraubung, gerade



Option S2  
Steckverbindung, gewinkelt,  
M12, angespritzt

Bestellnummer	Nennkraft	Anschluss
KMB90-400k-TX2	400kN	T
KMB90-400k-S2X2	400kN	S2

\*andere Nennkräfte auf Anfrage möglich