




Option N3
Steckverbindung, gerade,
M8, angespritzt



Option S3
Steckverbindung, gewinkelt,
M8, angespritzt

Technische Daten	%-Werte bezogen auf Nennkraft
Nennkraft	35kN
max. Gebrauchskraft	150%
Grenzkraft	250%
Querkraft	100%
Bruchkraft	400%
Nennkennwert	1,5mV/V
Genauigkeitsklasse	<0,3%
Nenntemperaturbereich	+10...+60°C
Gebrauchstemperaturbereich	-10...+70°C
Brückenwiderstand	350Ω
Speisespannung	10V DC
Schutzart	IP52
Material	Edelstahl

weitere technische Infos und Montagehinweise
siehe Produktbeschreibung RKS

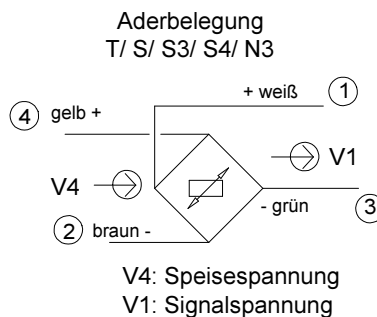

Option T
Kabelverschraubung, gerade

Bestellnummer	Nennkraft	Anschluss
RKS01B35k-TX	35kN	T
RKS01B35k-S3X	35kN	S3
RKS01B35k-N3X	35kN	N3

*andere Nennkräfte auf Anfrage möglich